

# MULTI ROUND

40 W | 3 500 lm | 3 000K  
40 W | 4 300 lm | 4 000K

Luminaria LED multi instalación de uso interior

- Permite instalación empotrada, sobrepuesta o en muro
- Elegante acabado negro de aluminio fundido
- Ideal para Iluminación general de oficinas, centros de trabajo o establecimientos.
- Opcional: Accesorio para instalación suspendida



## APLICACIONES

- Oficinas
- Corporativos
- Establecimientos



# MULTI ROUND

40 W | 3 500 lm | 3 000K


40 W | 4 300 lm | 4 000K




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	40 W
Temperatura de Color	3 000K / 4 000K
Flujo Luminoso (3 000 K)	3 500 lm
Flujo Luminoso (4 000 K)	4 300 lm
Eficacia	90-110 lm/W
Tensión Nominal	100-240 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP40
Protección contra Impactos Mecánicos	IK05
Ángulo de Apertura	120°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	50 000 h (L70 B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 65°C
Garantía	5 años
Protector contra Sobretensiones	2 kV (L,N-PE)
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Policarbonato


## DISEÑO TÉCNICO (mm)

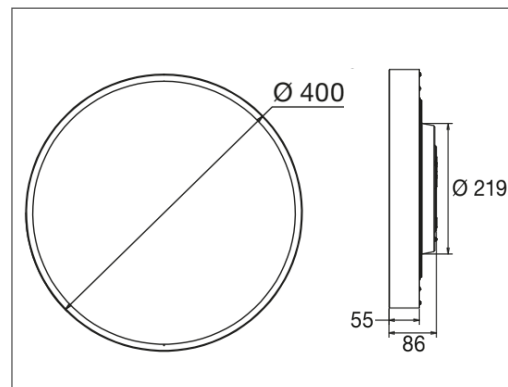

## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

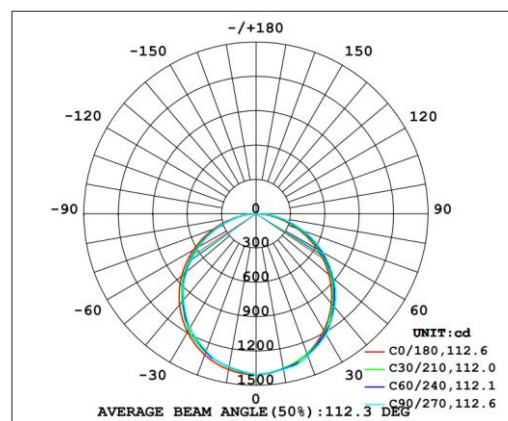

## DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

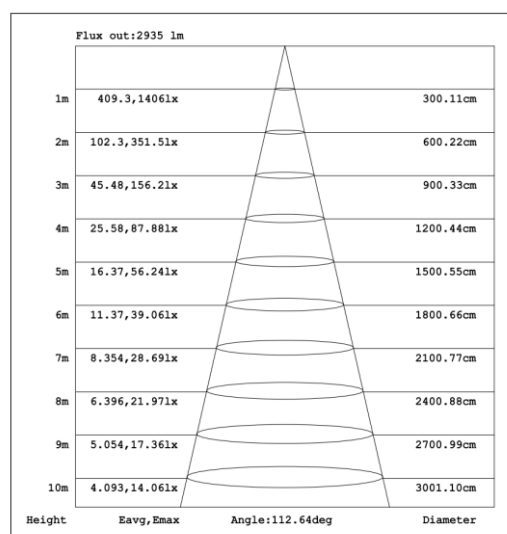

# MULTI ROUND

40 W | 3 500 lm | 3 000K

40 W | 4 300 lm | 4 000K



## ACCESORIO DE SUSPENSIÓN

\*NO INCLUIDO




STEEL WIRE


## OPCIONES DE MONTAJE



SOBREPUESTO EN  
TECHO / PARED



EMPOTRADO EN  
TECHO / PARED

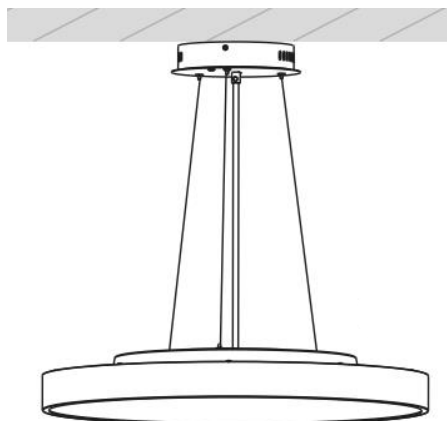

SUSPENDIDO CON  
CABLES TENSORES

## DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	EAN 10	Dimensiones EAN 10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
88830	LEDVANCE MULTIROUND 40W 830	6	4058075648531	448x452x102	3800	4058075648548	645x475x465	25000
88831	LEDVANCE MULTIROUND 40W 840	6	4058075678392	448x452x102	3800	4058075678408	645x475x465	25000
88832	LEDVANCE STEEL WIRE SUSPENSION	4	4058075648555	210x70x210	900	4058075648562	305x230x230	6400

