


PANEL PERFORMANCE 600X1200

54W | 6480lm | 3000K
54W | 6480lm | 4000K
54W | 6480lm | 6500K

Luminaria LED de uso interior para empotrar.

- Luz homogénea sin sombras
- Cuerpo de Aluminio y PS
- Alta eficiencia
- Fácil instalación

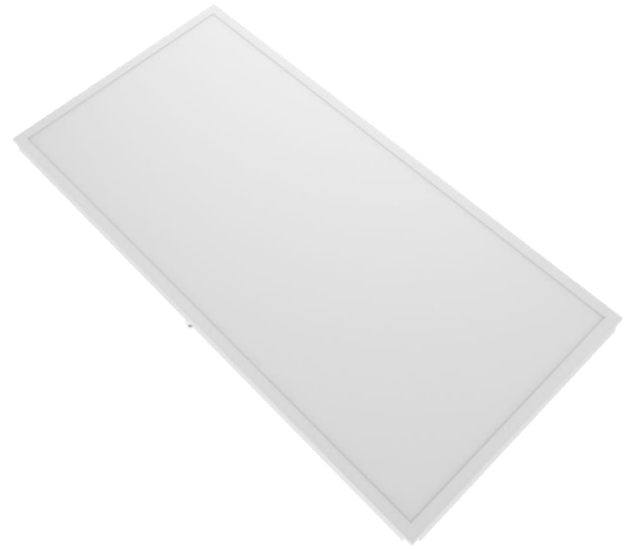

APLICACIONES

- Oficinas
- Pasillos
- Hospitales
- Establecimientos



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	54 W
Equivalencia	3 x fluor 28W T5 3 x fluor 32W T8
Flujo Luminoso	6 480 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	120 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.90
Índice de Protección	IP20
Protección contra Impactos Mecánicos	IK02
Ángulo de Apertura	114°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	50 000 h (L80B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	5 años
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Poliestireno

DISEÑO TÉCNICO (mm)

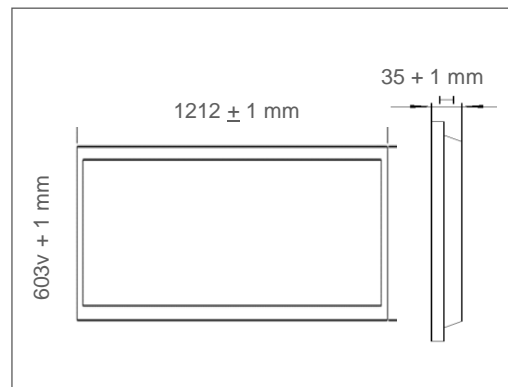


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



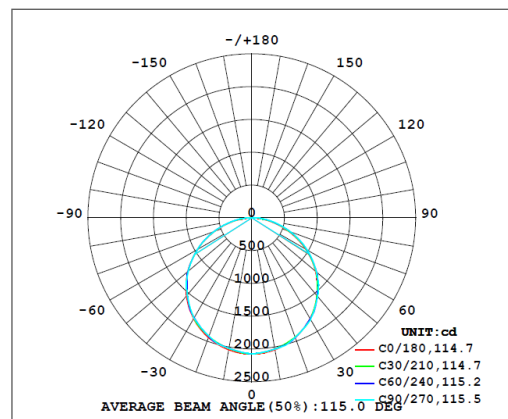


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

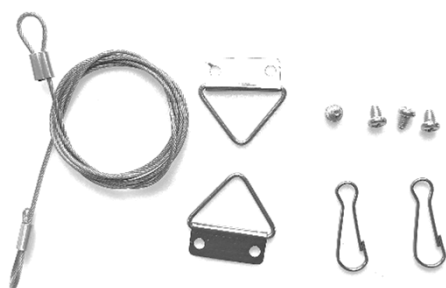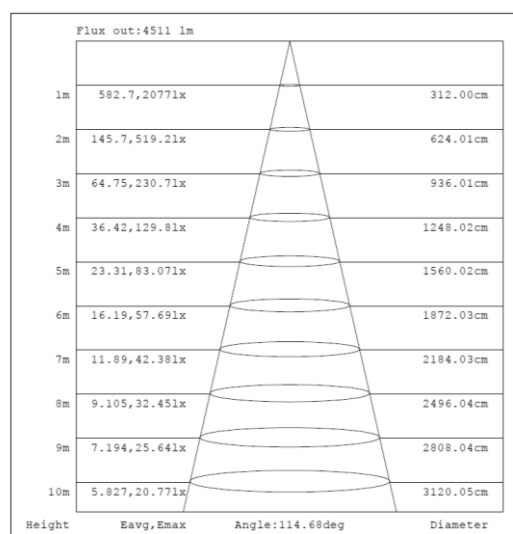

**KIT DE SEGURIDAD
INCLUIDO**

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
89380	LEDVANCE PANEL PFM 54W 600x1200 3000K	5	1 553	405807576 5757	635x1250x45	1833	405807576 5764	665x1270x665	10065
89381	LEDVANCE PANEL PFM 54W 600x1200 4000K	5	1 553	405807576 5771	635x1250x45	1833	405807576 5788	665x1270x665	10065
89382	LEDVANCE PANEL PFM 54W 600x1200 6500K	5	1 553	405807576 5795	635x1250x45	1833	405807576 5801	665x1270x665	10065

