

PANEL PERFORMANCE 300X1200

36W | 4000lm | 3000K
36W | 4320lm | 4000K
36W | 4320lm | 6500K

Luminaria LED de uso interior para empotrar.

- Luz homogénea sin sombras
- Cuerpo de Aluminio y PS
- Alta eficiencia
- Fácil instalación



APLICACIONES

- Oficinas
- Pasillos
- Hospitales
- Establecimientos

≈30%↓
AHORRO DE
ENERGÍA

50 000 hrs
VIDA ÚTIL

5
AÑOS DE
GARANTÍA

NOM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	36 W		
Equivalencia	3 x fluor 14W T5 2 x fluor 32W T8		
Flujo Luminoso	4 000 lm	4 320 lm	4 320 lm
Temperatura de Color	3 000 K	4 000 K	6 500 K
Eficacia	111 lm/W	120 lm/W	120 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~		
Factor de Potencia	>0.90		
Índice de Protección	IP20		
Protección contra Impactos Mecánicos	IK02		
Ángulo de Apertura	110°		
Atenuable	No		
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80		
Vida Útil	50 000 h (L70B50@25°C)		
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%		
Índice de Deslumbramiento (UGR)	<22		
Frecuencia	50/60 Hz		
Temperatura de Operación	-10°C ~ 45°C		
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C		
Garantía	5 años		
Material de la Luminaria	Aluminio		
Material del Difusor	Poliestireno		

DISEÑO TÉCNICO (mm)

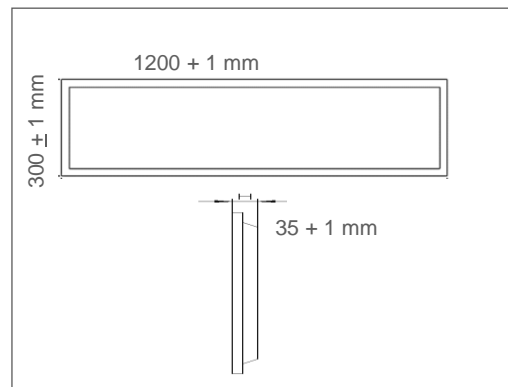


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


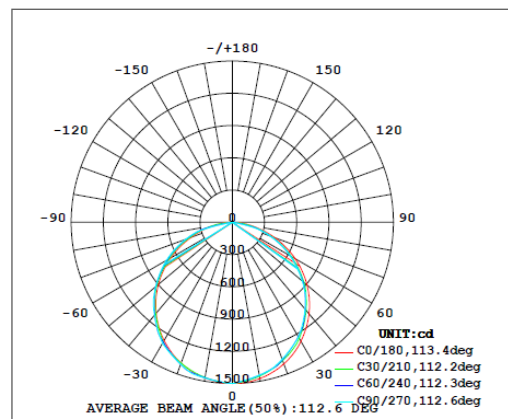


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA



DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
86843	LEDVANCE PANEL PFM 36W 300X1200 3000K	5	2118	405807563 1571	320*40*1270	2677	405807563 1588	1285*225*335	14434
86844	LEDVANCE PANEL PFM 36W 300X1200 4000K	5	2118	405807563 1595	320*40*1270	2677	405807563 1601	1285*225*335	14434
86845	LEDVANCE PANEL PFM 36W 300X1200 6500K	5	2118	405807563 1632	320*40*1270	2677	405807563 1649	1285*225*335	14434

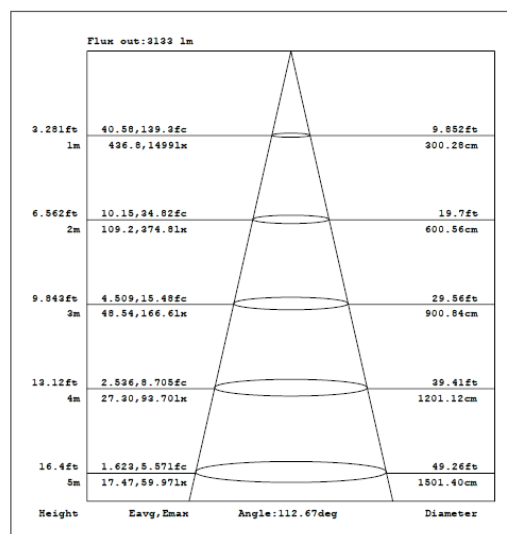