

# PANEL PERFORMANCE 600X1200

54 W | 6 480lm | 4000K  
54 W | 6 480lm | 6500K

Luminaria LED de uso interior para empotrar.

- Luz homogénea sin sombras
- Cuerpo de Aluminio y PS
- Alta eficiencia
- Fácil instalación



## APLICACIONES

- Oficinas
- Pasillos
- Hospitales
- Establecimientos

≈30%↓  
AHORRO DE  
ENERGÍA

50 000 hrs  
VIDA ÚTIL


5  
AÑOS DE  
GARANTÍA

**NOM**


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	54 W	
Equivalencia	3 x fluor 28W T5 3 x fluor 32W T8	
Flujo Luminoso	6 480 lm	
Temperatura de Color	4 000 K	6 500 K
Eficacia	120 lm/W	
Tensión Nominal	100-277 V~	
Factor de Potencia	>0.90	
Índice de Protección	IP20	
Protección contra Impactos Mecánicos	IK02	
Ángulo de Apertura	110°	
Atenuable	No	
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80	
Vida Útil	50 000 h (L70B50@25°C)	
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%	
Índice de Deslumbramiento (UGR)	<22	
Frecuencia	50/60 Hz	
Temperatura de Operación	-10°C ~ 45°C	
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C	
Garantía	5 años	
Material de la Luminaria	Aluminio	
Material del Difusor	Poliestireno	


## DISEÑO TÉCNICO (mm)

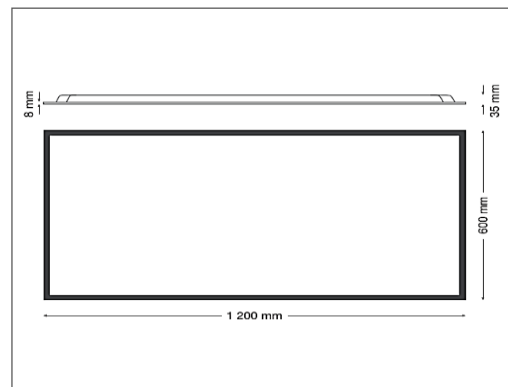

## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

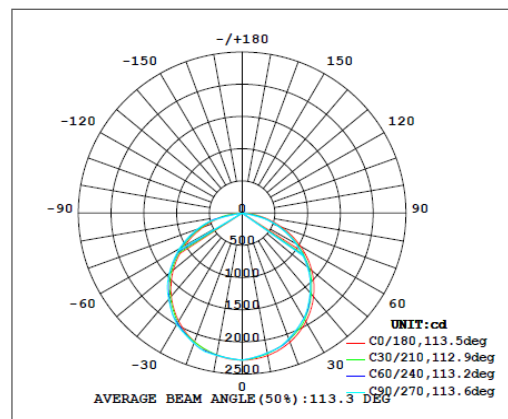

## DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

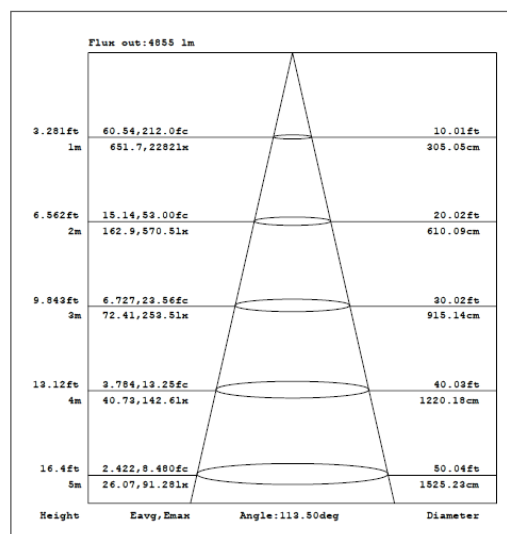

## DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
86846	LEDVANCE PANEL PFM 54W 600X1200 4000K	5	4120	405807563 1656	620*40*1270	5136	405807563 1663	1285*225*635	27291
86847	LEDVANCE PANEL PFM 54W 600X1200 6500K	5	4120	405807563 1694	620*40*1270	5136	405807563 1700	1285*225*635	27291

