

LEDVANCE® SPIKE

5W / 9W

3000K / 5000K




Beneficios

- ✓ Luminaria para exteriores con estaca para jardín
- ✓ Incluye llave hexagonal
- ✓ Fácil mantenimiento
- ✓ Certificación NOM

IP67

**GARANTÍA
2 años**

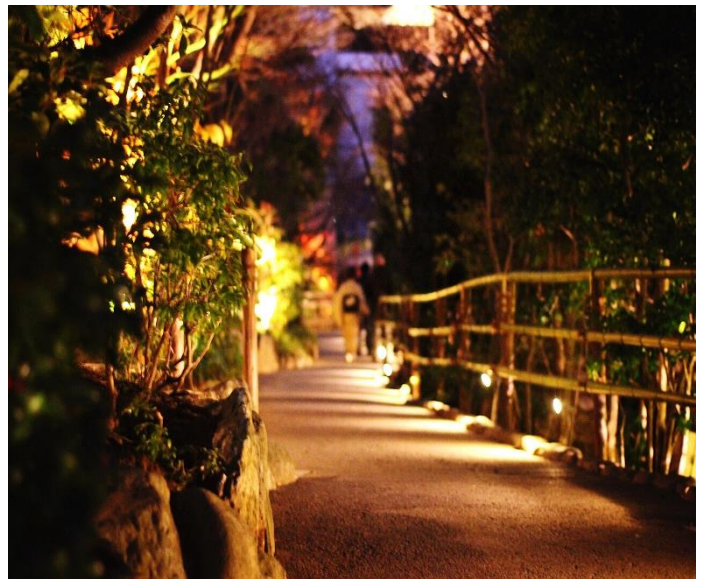

Aplicaciones



Ambiente
Residencial



Jardines



Entradas
principales




Áreas
Recreativas



Características del Producto

Potencia Nominal	5W / 9W
Tensión Nominal	100-240V
Flujo Luminoso	(5 W) 350 lm / (9 W) 720lm
Eficiencia	(5 W) 70 lm/W (9 W) 80 lm/W
Temperatura de Color	3 000 K / 5 000 K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Ángulo de Apertura	(5W) 24° / (9W) 30°
Vida Útil	15 000 horas
Índice de Protección	IP67
Garantía	2 años
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~... +40°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~... +70°C

Dimensiones


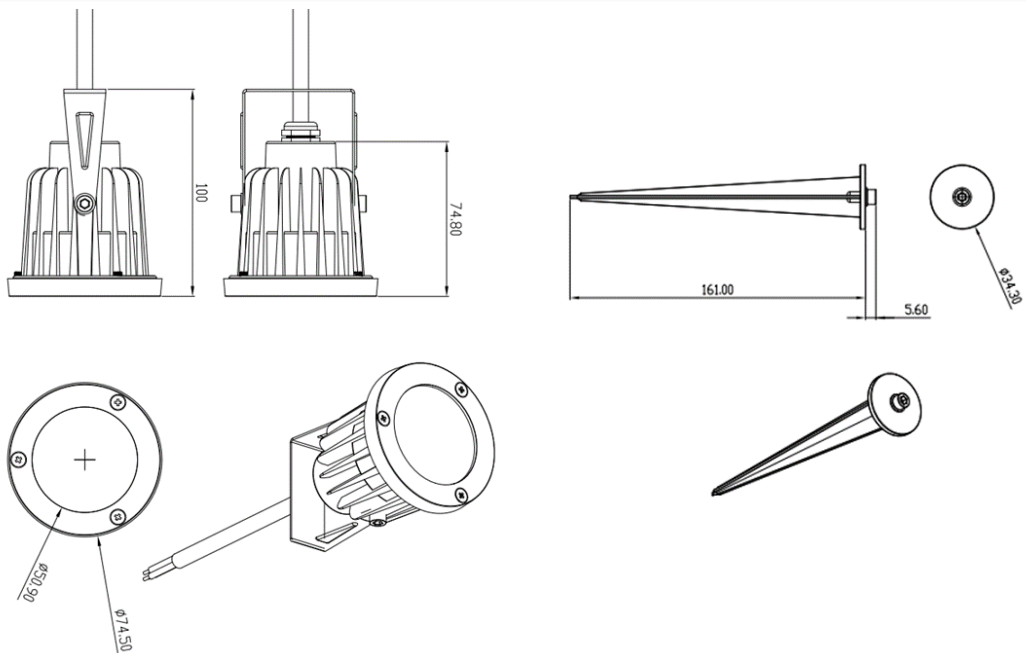


Datos del producto



Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
86634	LEDVANCE SPIKE 5W/830	30	270	405807516 8831	175x85x85	310	405807516 8848	440x375x270	10 000
86635	LEDVANCE SPIKE 5W/850	30	270	405807516 8855	175x85x85	310	405807516 8862	440x375x270	10 000
86642	LEDVANCE SPIKE 9W/830	30	270	405807516 8879	175x85x85	310	405807516 8886	440x375x270	10 000
86643	LEDVANCE SPIKE 9W/850	30	270	405807516 8893	175x85x85	310	405807516 8909	440x375x270	10 000

Diagrama Fotométrico

Curva Iluminación-Distancia

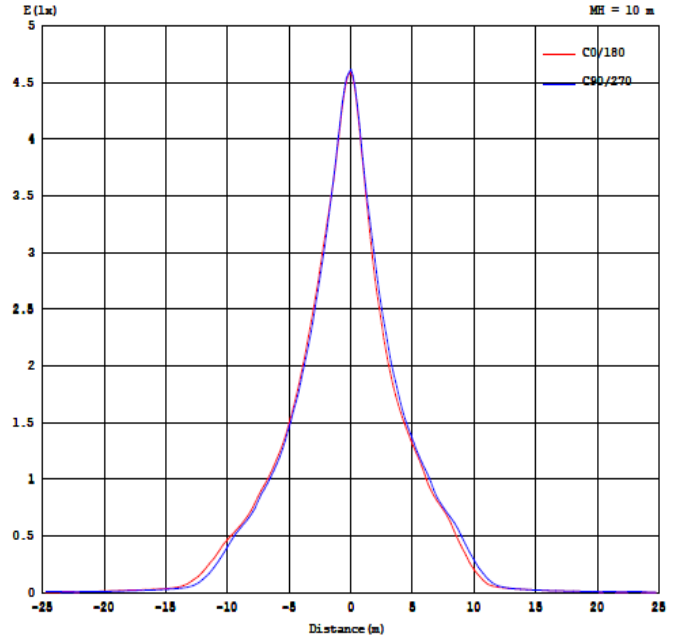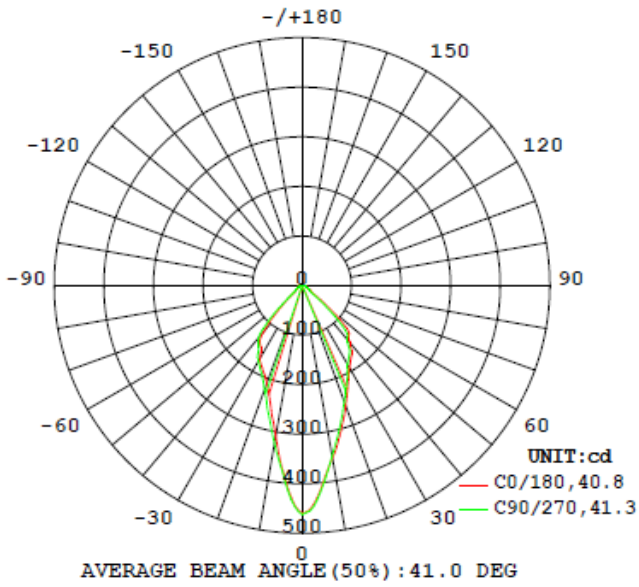

5W

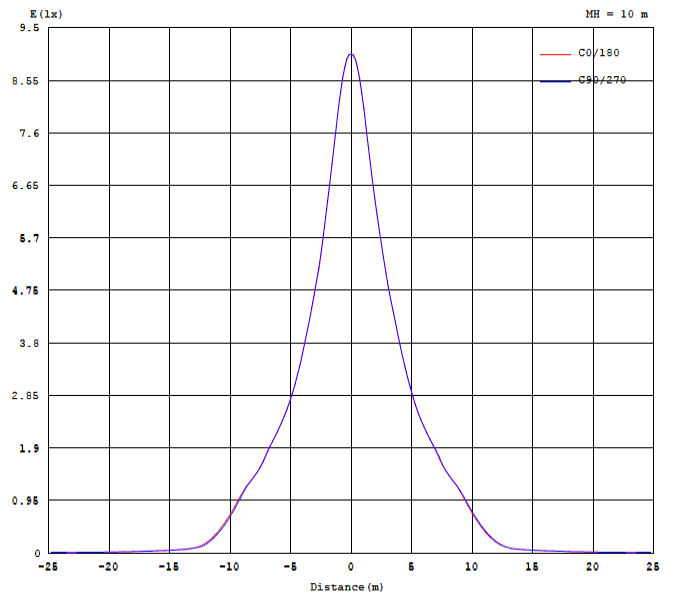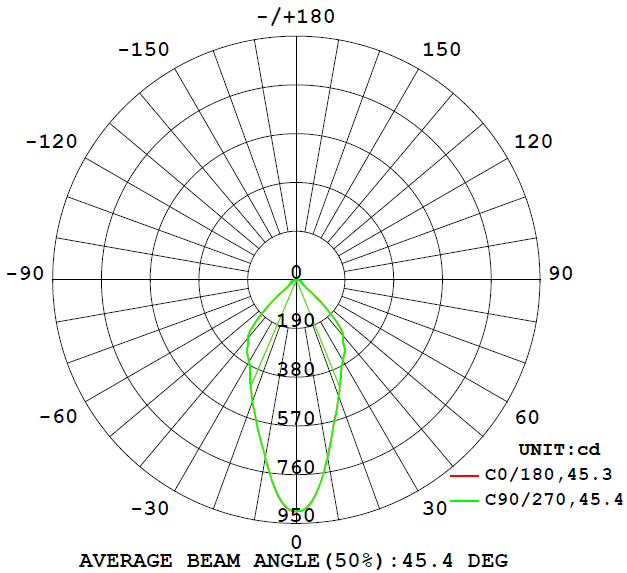

9W