

TIRAS PRIMEFLEX

9.6 W | 24 V | 2 700, 4 000 K
12 W | 24 V | 2 700, 4 000 K
16.8 W | 24 V | 2 700, 4 000 K
19.2 W | 24 V | 2 700, 4 000 K

Tira de LED de uso interior / exterior para sobreponer.

- Ideal para Iluminación de áreas interiores y exteriores
- Una solución de alto rendimiento
- Crea ambientes únicos y resalta detalles finos
- Luz uniforme por toda la longitud de tira
- Sin variación de ángulo en cada LED



APLICACIONES

- Hoteles
- Jardines
- Ambientes residenciales
- Establecimientos
- Pasillos

IP20

VIDA ÚTIL
50 000 hrs

PERFOR-
MANCE
CLASS


NOM

LEDVANCE TIRAS PRIMEFLEX

9.6 W | 24 V | 2 700, 4 000 K




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Total	48 W
Potencia/m	9.6 W
Tensión Nominal	24 V 
Temperatura de Color	2 700 K 4 000 K
Índice de Protección	IP20
Flujo Luminoso/m (2 700 K)	1 170 lm
Flujo Luminoso/m (4 000 K)	1 300 lm
Eficacia (2 700 K)	122 lm/W
Eficacia (4 000 K)	135 lm/W
Longitud Total	5 metros
Posibilidad de Corte	12.5 cm
Tipo de LED	SMD 2835
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida útil	50 000 horas (L70)
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~... + 40°C
Garantía	5 años

DISEÑO TECNICO

10 / 12.5 mm

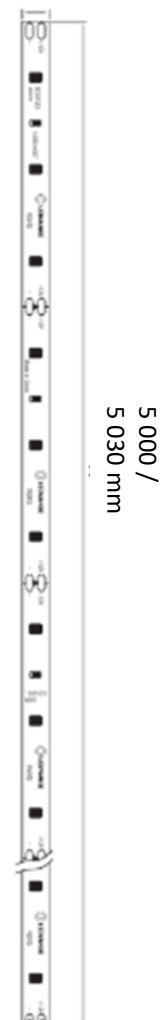


LEDVANCE TIRAS PRIMEFLEX

12 W | 24 V | 2 700, 4 000 K




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Total	60 W
Potencia/m	12 W
Tensión Nominal	24 V 
Temperatura de Color	2 700 K 4 000 K
Índice de Protección	IP20
Flujo Luminoso/m (2 700 K)	1 500 lm
Flujo Luminoso/m (4 000 K)	1 650 lm
Eficacia (2 700 K)	125 lm/W
Eficacia (4 000 K)	138 lm/W
Longitud Total	5 metros
Posibilidad de Corte	10 cm
Tipo de LED	SMD 2835
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida útil	50 000 horas (L70)
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~... + 40°C
Garantía	5 años

DISEÑO TECNICO

10 / 12.5 mm

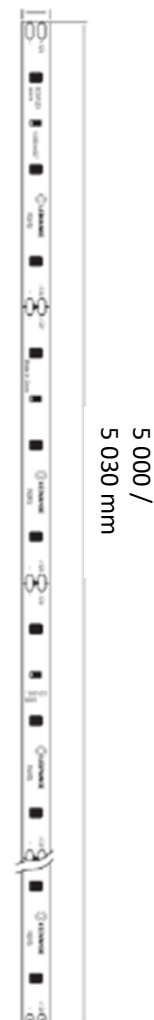


LEDVANCE TIRAS PRIMEFLEX

16.8 W | 24 V | 2 700, 4 000 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Total	84 W
Potencia/m	16.8 W
Tensión Nominal	24 V 
Temperatura de Color	2 700 K 4 000 K
Índice de Protección	IP20 / IP66
Flujo Luminoso/m (2 700 K)	2 150 lm
Flujo Luminoso/m (4 000 K)	2 350 lm
Eficacia (2 700 K)	128 lm/W
Eficacia (4 000 K)	140 lm/W
Longitud Total	5 metros
Posibilidad de Corte	7.1 cm
Tipo de LED	SMD 2835
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida útil	50 000 horas (L70)
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~... + 40°C
Garantía	5 años

DISEÑO TECNICO

10 / 12.5 mm




LEDVANCE TIRAS PRIMEFLEX

19.2 W | 24 V | 2 700, 4 000 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





Potencia Total	96 W
Potencia/m	19.2 W
Tensión Nominal	24 V 
Temperatura de Color	2 700 K 4 000 K
Índice de Protección	IP20 / IP66
Flujo Luminoso/m (2 700 K)	2 400 lm
Flujo Luminoso/m (4 000 K)	2 600 lm
Eficacia (2 700 K)	125 lm/W
Eficacia (4 000 K)	135 lm/W
Longitud Total	4.5 metros
Posibilidad de Corte	6.3 cm
Tipo de LED	SMD 2835
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida útil	50 000 horas (L70)
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~... + 40°C
Garantía	5 años

DISEÑO TECNICO

10 / 12.5 mm



ACCESORIOS

Clave	Imagen	Descripción	Pieza Caja	Uso
80358		CONECTOR I 10mm	20	UNIÓN LINEAL DE TIRAS DE LED (Extensión)
80359		CONECTOR L 10mm	20	UNIÓN DE TIRAS DE LED EN L 90°
80360		CONECTOR T 10mm	20	UNIÓN DE TIRAS DE LED EN T 90°
80361		CONECTOR X 10mm	20	UNIÓN DE TIRAS DE LED EN X 90°

**Se venden por separado*

**El controlador de alimentación se vende por separado*

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Piezas caja	EAN10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	EAN40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)
80001	LEDVANCE PRIMEFLEX 9,6W/827 IP20	10	4058075244955	5.236x0.639x5.236	80	4058075244979	14.370x11.732x6.890	3200
80002	LEDVANCE PRIMEFLEX 9,6W/840 IP20	10	4058075245006	5.236x0.639x5.236	80	4058075245020	14.370x11.732x6.890	3200
80003	LEDVANCE PRIMEFLEX 12W/827 IP20	10	4058075245099	5.236x0.639x5.236	80	4058075245112	14.370x11.732x6.890	3200
80004	LEDVANCE PRIMEFLEX 12W/840 IP20	10	4058075245167	5.236x0.639x5.236	80	4058075245181	14.370x11.732x6.890	3200
80005	LEDVANCE PRIMEFLEX 16,8W/827 IP20	10	4058075245198	5.236x0.639x5.236	80	4058075245211	14.370x11.732x6.890	3200
80006	LEDVANCE PRIMEFLEX 16,8W/840 IP20	10	4058075245228	5.236x0.639x5.236	80	4058075245242	14.370x11.732x6.890	3200
80007	LEDVANCE PRIMEFLEX 19,2W/827 IP20	10	4058075245259	5.236x0.639x5.236	80	4058075245273	14.370x11.732x6.890	3200
80008	LEDVANCE PRIMEFLEX 19,2W/840 IP20	10	4058075245389	5.236x0.639x5.236	80	4058075245402	14.370x11.732x6.890	3200

