

VAPOR TIGHT PFM

80 W | 12 560 lm | 5 000K
150 W | 23 550 lm | 5 000K

Luminaria LED de uso interior y exterior para sobreponer.

- Protección NEMA4X, que garantiza resistencia frente a ciertos agentes corrosivos
- Probado en base al requerimiento NSF/ANSI 2-Food Equipment
- Equipado con protocolo de atenuación 0-10V



APLICACIONES

- Industrias
- Almacenes
- Hangares
- Cámaras frigoríficas
- Hangares
- Estacionamientos

NEMA4X

100 000 h
VIDA UTIL
(L70)

5
AÑOS DE
GARANTÍA

NOM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	80 W
Flujo Luminoso	12 560 lm
Temperatura de Color	5 000 K
Eficacia	157 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	0-10V
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil del Módulo	100 000 h (L70)
Vida Útil del Controlador	50 000 h
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-40°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 80°C
Garantía	5 años
Driver	Integrado
Material de la Luminaria	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (MM)



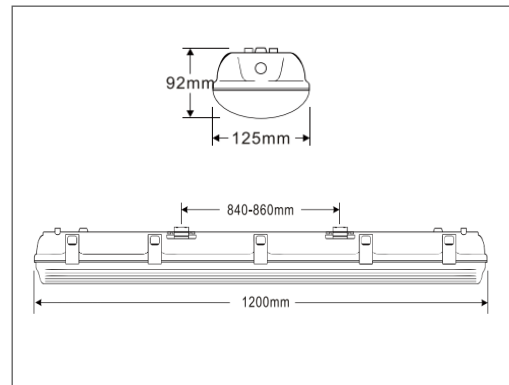


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

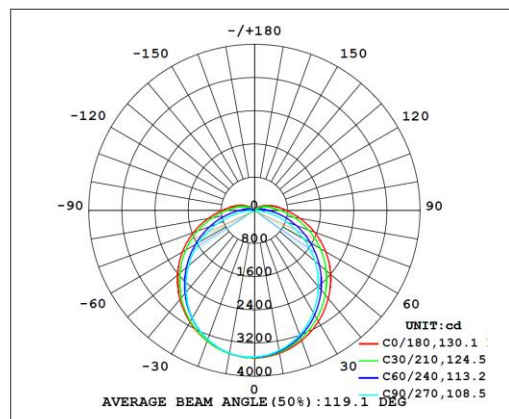

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

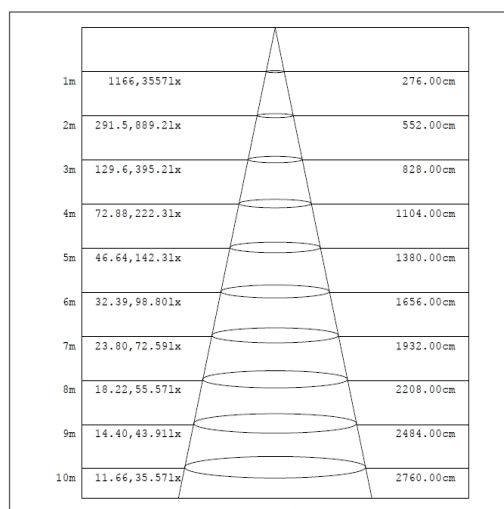

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	150 W
Flujo Luminoso	23 550 lm
Temperatura de Color	5 000 K
Eficacia	157 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	0-10V
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil del Módulo	100 000 h (L70)
Vida Útil del Controlador	50 000 h
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-40°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 80°C
Garantía	5 años
Driver	Integrado
Material de la Luminaria	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (MM)



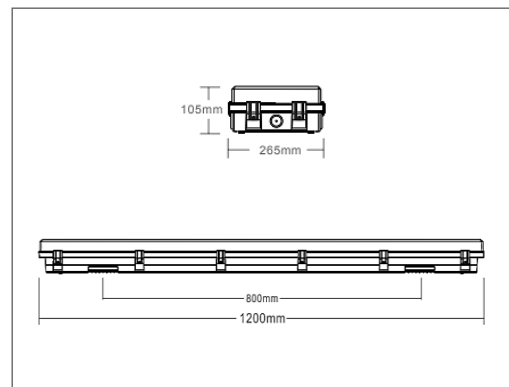


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

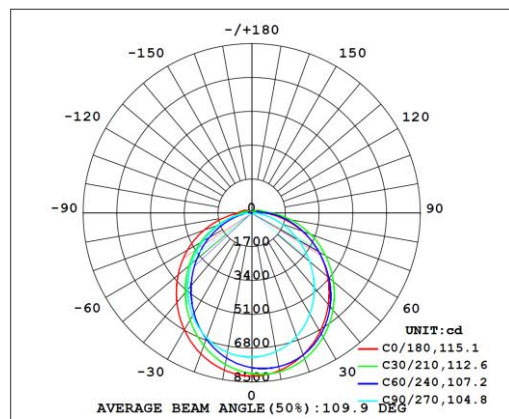

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

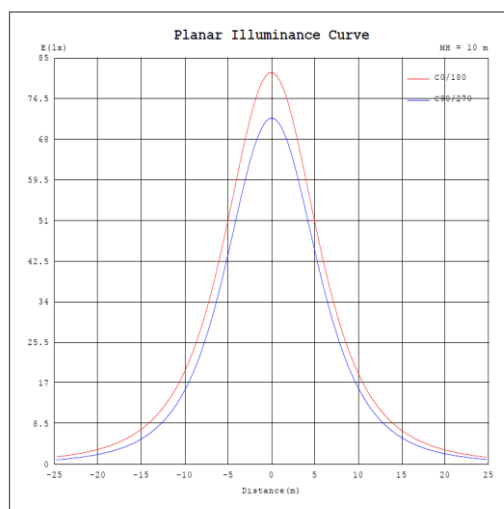

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
90019	LEDVANCE VAPOR TIGHT PFM 80W/850	1	2500	4099854161490	1250X145X130	3000
90021	LEDVANCE VAPOR TIGHT PFM 150W/850	1	6300	4099854161506	1245X320X165	7050

