

# LEDVANCE® WALL WASHER

## 36W / 72W

### 24V 3000K / 5000K




#### Beneficios

- ✓ Diseño compacto
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Controlador externo
- ✓ Garantía de 3 años
- ✓ Certificación NOM

**IP65**

**VIDA ÚTIL**  
**30 000 hrs**

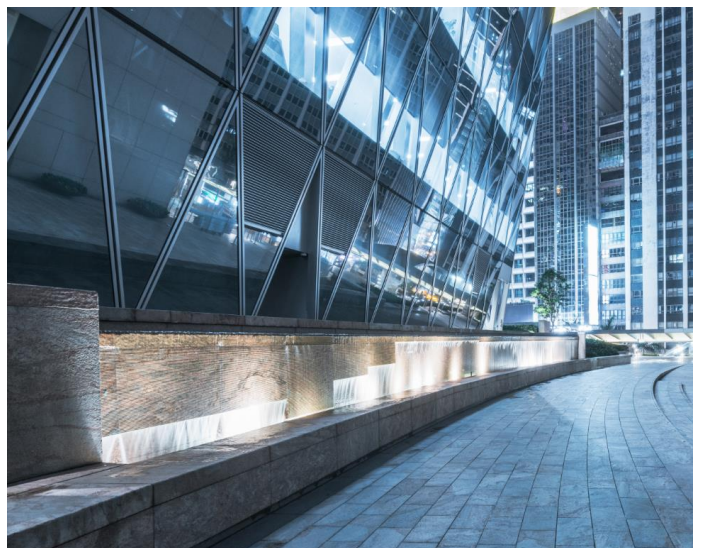

#### Aplicaciones



Museos/Galerías



Establecimientos



Fachadas


## Características de la Luminaria

Potencia Nominal	36W / 72W
Tensión Nominal	24V (Driver Externo 100 - 277 V~)
Flujo Luminoso	(36W) 2 340 lm / (72W) 4 700 lm
Eficiencia	65 lm/W
Temperatura de Color	3000 K / 5000 K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Ángulo de Apertura	20x45°
Vida Útil	30 000 h
Atenuable	No
Índice de Protección	IP65
Garantía	3 años
Protección contra Impactos Mecánicos	IK07
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-30~... +50°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~... +70°C
Factor de Potencia	>0.9

## Características del Driver LED

Potencia Nominal	320W
Tensión de Entrada	100 - 277 V~
Tensión de Salida	24V
Máxima Tensión de Entrada	4.0 A
Máxima Tensión de Salida	13.334 A
Vida Útil	50 000 h
Atenuable	NO
Índice de Protección	IP67
Garantía	3 años
Mínima y Máxima Temperatura de Utilización	-30° ~ +40°
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40° ~+70°
Factor de Potencia	>0.9

## Dimensiones

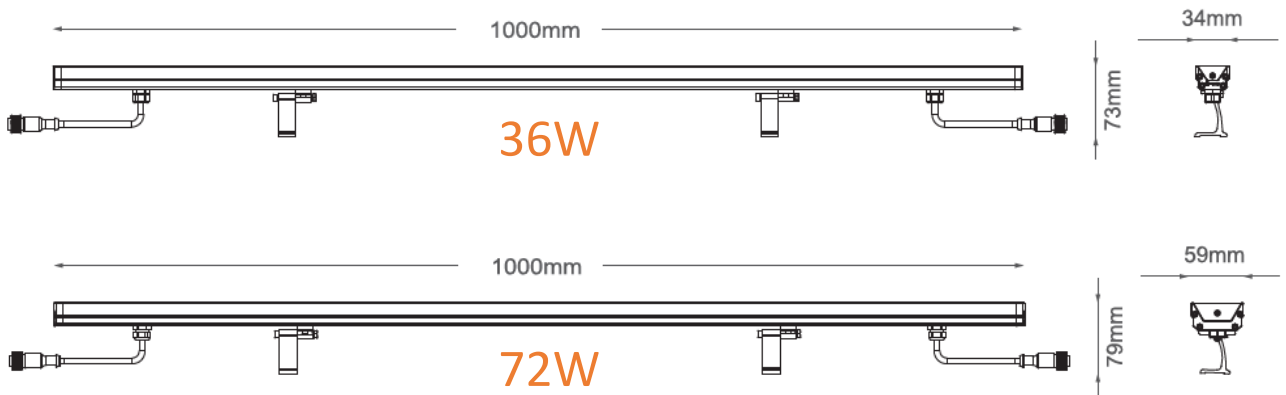

## Capacidad del Driver LED

1 Driver LED 320W



8 WALL WASHER 36W





4 WALL WASHER 72W





## Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
86697	LEDVANCE WALL WASHER 36W/830	12	1400	405807509 9852	1000x34x73	1500	405807509 9869	1058x250x328	18100
86698	LEDVANCE WALL WASHER 36W/850	12	1400	405807509 9876	1000x34x73	1500	405807509 9883	1058x250x328	18100
86699	LEDVANCE WALL WASHER 72W/830	9	2200	405807509 9890	1000x59x79	2350	405807509 9906	1060x311x272	21000
86700	LEDVANCE WALL WASHER 72W/850	9	2200	405807509 9913	1000x59x79	2350	405807509 9920	1060x311x272	21000
86701	LEDVANCE DRIVER 320W DC24V	15	1600	405807516 1986	248x110x47	1800	405807516 1993	542x350x260	27520

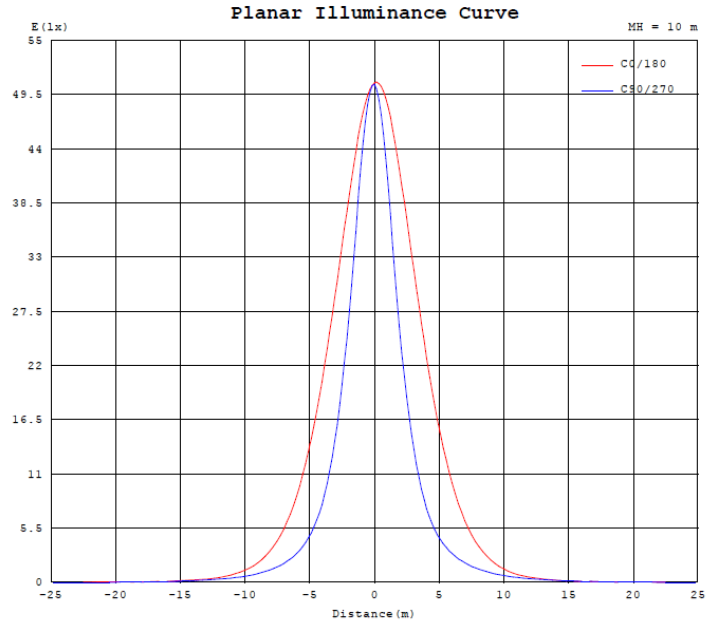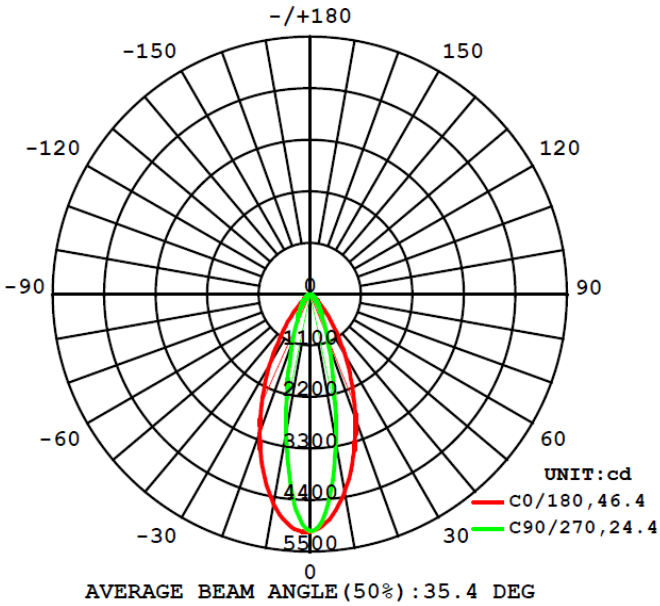**Diagrama Fotométrico**
**Curva Iluminación-Distancia**


# 36W

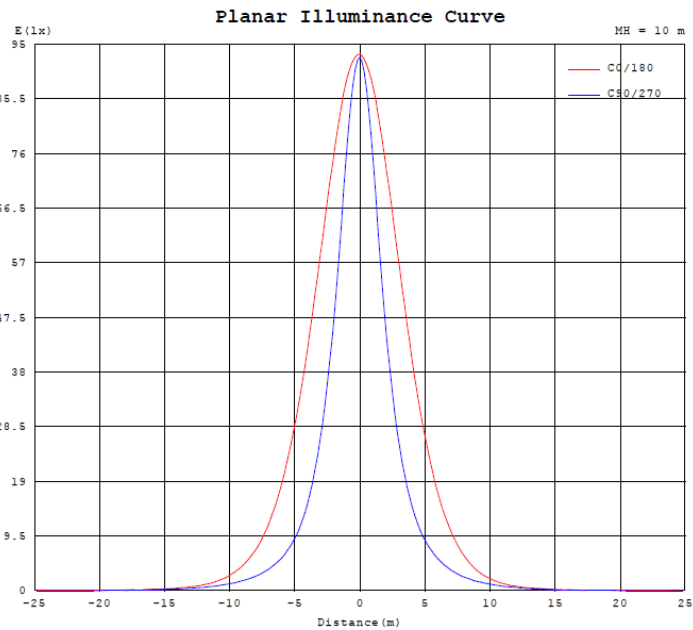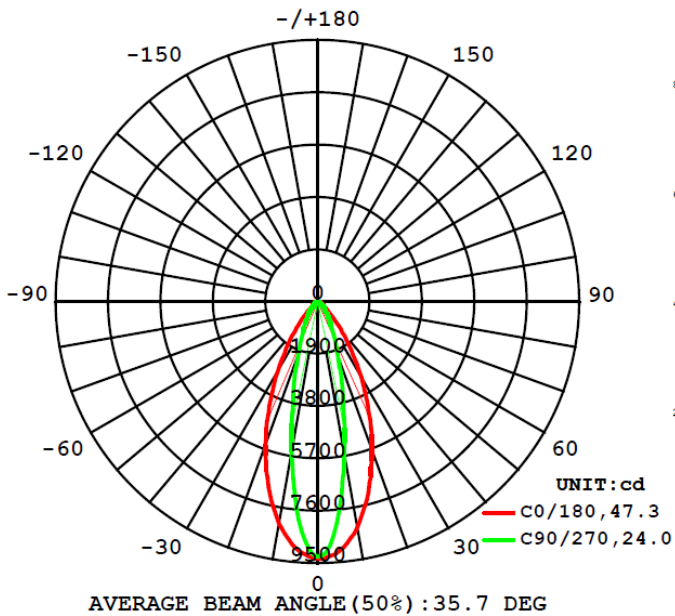

# 72W