

## Ruban flexible 16.4' 50W 300 Diodes




### Features

- Large utilité, facile à installer et à entretenir
- Très flexible,
- Extrêmement lumineux, avec un grand angle de vision
- Très lumineux et faible consommation d'énergie
- Économie d'énergie et conversation environnementale
- Différentes couleurs sont disponibles
- Dimmable

### Informations

Bande LED flexible 16,4' 50W 300 Diodes 2835 - Cette bande LED polyvalente est en 10W/M (3 Watts pied). Il utilise une puce LED 2835 placée tous les 0,66" (16,6 mm). Cette bande LED a un éclairage à faible densité avec 60 diodes par mètre ou (18/ft). Il est découpable toutes les 3 puces LED ou 2"(50mm) pour 12VDC et toutes les 6 puces LED ou 4"(100mm) pour 24VDC. La largeur du circuit imprimé de cette bande lumineuse à led est de 8 mm. Il est doté d'un ruban adhésif 3M solide sur des bandes IP20 et IP65 qui lui permet de peler et de coller à la plupart des surfaces. Les bandes LED n'atteindront leur durée de vie maximale installées dans un profilé en aluminium que pour dissiper la chaleur, les protéger des éléments et créer des effets d'éclairage souhaitables.

### Dimension(mm)

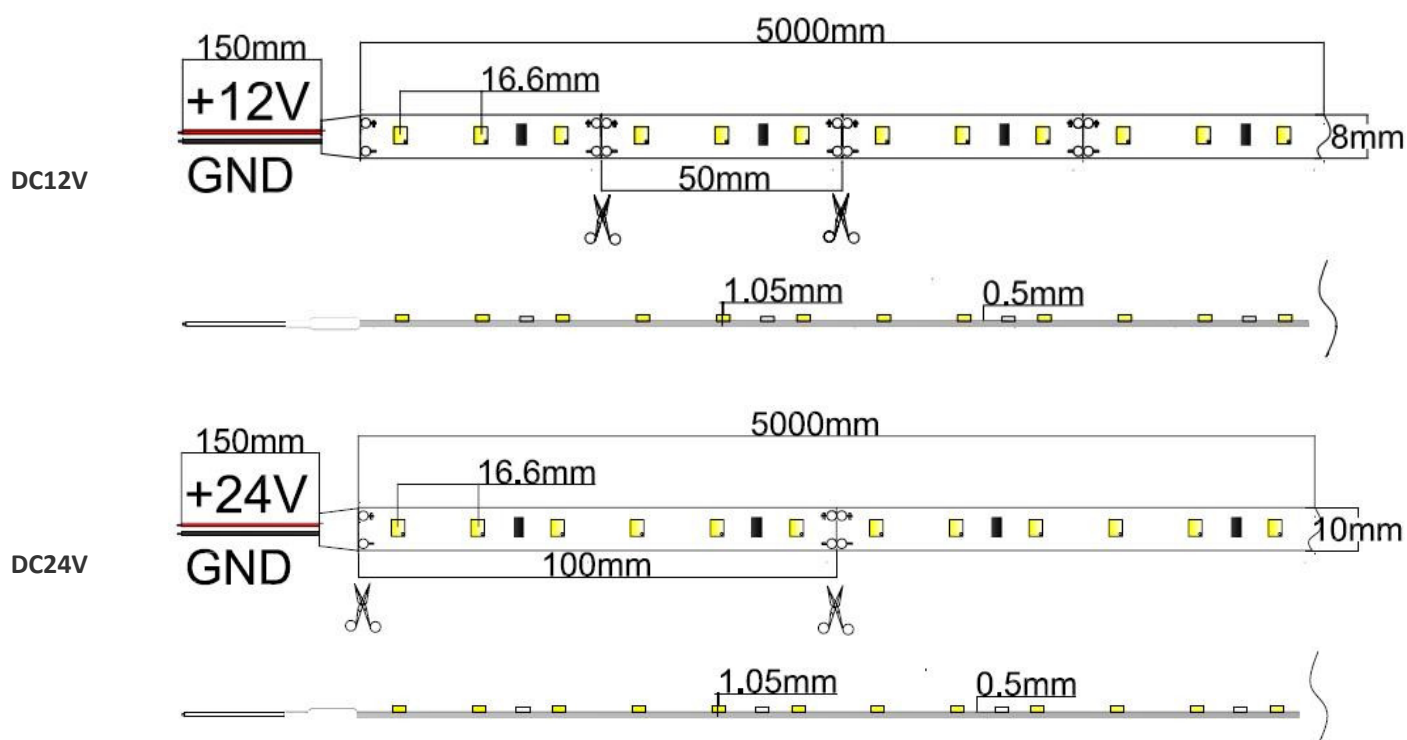

## Specification

pieces.	Couleur	Voltage	LED/m	Longueur	$\lambda$ d /TCC	flux (Lm / m)	Watts/m
DR-2835FX60IP20-2200K	2200K	DC12V	60pcs	5m(16.4')	2300-2500K	1250	10W
DR-2835FX60IP20-2700K	2700K	DC12V	60pcs	5m(16.4')	2600-2800K	1300	10W
DR-2835FX60IP20-3000K	3000K	DC12V	60pcs	5m(16.4')	2900-3100K	1380	10W
DR-2835FX60IP20-4000K	4000K	DC12V	60pcs	5m(16.4')	3900-4100K	1410	10W
DR-2835FX60IP20-5500K	5500K	DC12V	60pcs	5m(16.4')	5400-5600K	1440	10W
DR-2835FX60IP20-6000K	6000K	DC12V	60pcs	5m(16.4')	5800-6300K	1390	10W

## Performance

PCB dimension:	5000mm*8mm
Voltage:	DC12V
Flux Lumineux:	22-24LM par DEL
Rendu des Couleurs:	Ra80/Ra90/Ra95
PCB couleur:	Blanc
angle lumineux:	120°
Tape:	3M 300LSE au dos du IP20 & IP65 ruban
Connecteur standard:	Rouge/Noir cable d'un coté
IP:	IP65 NANO
Clips & embouts:	Sur demande
CCT:	3000K-4000K-5000K-6000K
Certification:	CE, ROHS, cUL, UL listed
Garantie:	1 an

## Emballage

Emballage standard par sac 5 m (16,4 ') par rouleau dans le sac antistatique, poids brut: 0 ,12 kg pour la bande led non étanche.



Ruban



Déshydratant



Instruction



Sac antistatique



Boite