

ARANI



distribué par **Éclairage M&M**

GRADATEUR AU DEL V2

UNIPOLAIRE / TRIPOLAIRE



SPÉCIFICATIONS

Unipolaire / tripolaire
Design à glissière moderne
Format standard

Température de fonctionnement :
0°C to 40°C

Compatible avec tous les produits de Arani sans scintillement

DISPONIBILITÉ


DEL: 150W - Incandescent: 600W
Blanc



Cette icône indique que c'est un produit EN STOCK: Les produits qui ont ce symbole ci-dessous sont envoyées le même jour ouvrable (les commandes doivent être reçues avant 15h00 H.E.)

AJUSTER LA SENSIBILITÉ

La sensibilité du gradateur peut être ajustée pour éviter le scintillement. Glissez le gradateur au niveau plus bas et ajustez le glissière ci-dessous jusqu'à la lumière ne clignote pas.

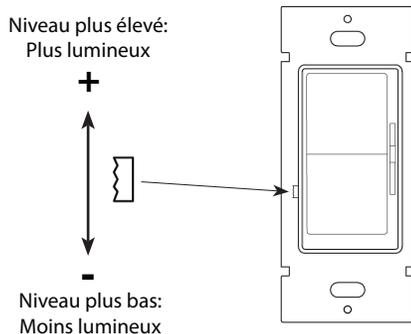

Date:

Projet:

Préparé par:

Type:

Commentaires:


Gradateur au DEL V2




Gradateur DEL à glissière
Unipolaire / tripolaire
DM1-150W-SL-3-WH-V2

CÂBLAGE UNIPOLAIRE

Ce fil est utilisé uniquement dans les installations à 3 voies. Pour les installations unipolaires, ne retirez pas cette étiquette isolante.

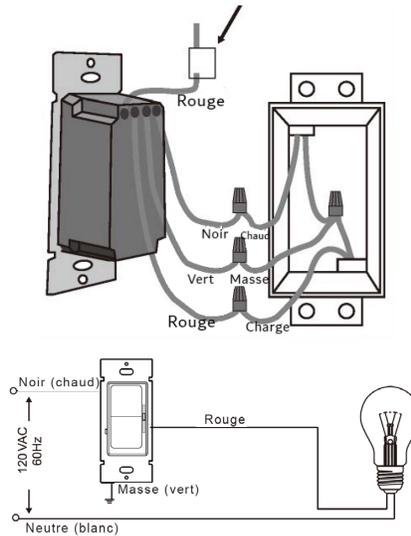

CÂBLAGE TRIPOLAIRE

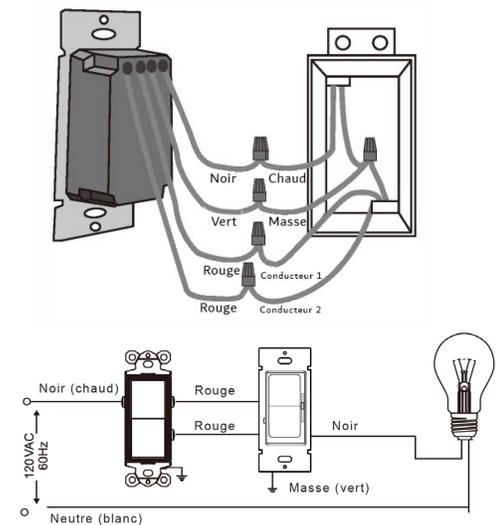

INFORMATION DE COMMANDE

SERIES	PUISSANCE (WATTS) POUR DELS	PUISSANCE (WATTS) POUR INCANDESCENT	TENSION	FINITION	NO DE RÉFÉRENCE
GRADATEUR DEL À GLISSIÈRE UNIPOLAIRE / TRIPOLAIRE V2	150W	600W	120V CA 60HZ	BLANC	DM1-150W-SL-3-WH-V2