

BATTERIE D'URGENCE

72W | À DOUBLE PHARE DEL



SPÉCIFICATIONS

Montage en surface / montage sur conduit
 Durée de vie de batterie: 2+ heures
 Puissance de batterie: 72W
 À double phare DEL
 (Inclinaison et rotation de 180°)
 Fonction test
 Knockouts sur les côtés et à l'arrière
 Tension d'entrée: 120-347V CA
 Tension de sortie: 12V CD
 IP40 - Convient aux endroits humides
 Température de fonctionnement:
 0°C to 40°C

DISPONIBILITÉ

72W
 5000K
 120-347VAC




Cette icône indique que c'est un produit EN STOCK:

Les produits qui ont ce symbole ci-dessous sont envoyés le même jour ouvrable (les commandes doivent être reçues avant 15h00 H.E.)



Cordon d'alimentation 4pi
 EX-PC4
 Toujours vendu séparément

DIMENSIONS

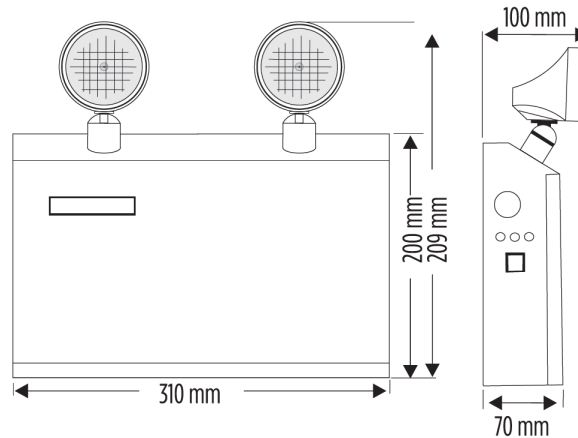

CIRCUIT

Batterie au plomb: 12V/7Ah
 Temps de recharge: 24 Heures

CA120V 50/60Hz	Puissance d'entrée:	8W
	Courant d'entrée:	0.052A
	Efficacité:	0.85PF
CA347V 50/60Hz	Puissance d'entrée:	10W
	Courant d'entrée:	0.040A
	Efficacité:	0.83PF
LA TENSION BATTERIE EST ANTICORRÉLÉ À LA PUISSANCE D'ENTRÉE		

INFORMATION DE COMMANDE

SÉRIES	DURÉE DE VIE DE BATTERIE	PUISSANCE DE BATTERIE (WATTS)	PUISSANCE DES DELS (WATTS)	LUMENS	PUISSANCE DE BATTERIE EFFECTIVE APRÈS LES DELS	TENSION D'ENTRÉE	TENSION DE SORTIE	NO DE RÉFÉRENCE
BATTERIE D'URGENCE	2+ HEURES	72W	2 X 2W	2 X 160	68W	120-347VCA	12VCD	EX-BA2-72W-V1