

## Calla Wandleuchte

Die Calla Sensor  
kann bis zu 9  
weitere Leuchten  
steuern.



**Bis zu 10 Leuchten können miteinander vernetzt werden.**



### Beschreibung

Die Calla Wand- und Deckenleuchte und die Calla Sensor Wand- und Deckenleuchte sind eine einzigartige vernetzte Beleuchtungslösung. Sobald ein Bewegungssensor eine Bewegung erkennt, wird das Signal an alle andere miteinander verbundenen Leuchten übertragen. So lassen sich alle Leuchten synchron ein- und ausschalten und ebenso dimmen. Darüber hinaus lassen sich Erkennungreichweite, Beleuchtungsdauer, Stand-by-Zeit, Farbtemperatur, Tageslicht-Sensor und die Dimming-Intensität individuell über Schalter an der Leuchte einstellen.



Hohe Lichtausbeute und ein hervorragender Farbwiedergabeindex mit einer Leuchtenlebensdauer von 50.000 Stunden zeichnen diese Wand- und Deckenleuchte aus. Die Leuchte besitzt einen Flimmerschutz und kann in Umgebungstemperaturen von  $-25 \sim +40 \text{ }^{\circ}\text{C}$  eingesetzt werden. Einfaches Öffnen der Leuchte für eine schnelle Verkabelung runden diese Leuchte optimal ab. Die Calla Wand- und Deckenleuchte mit einem zeitlosen Design und smarten Funktionen ist mit IK10 extrem robust und mit dem Schutzgrad IP66 für alle Herausforderungen bestens gerüstet.

Die Calla mit einem zeitlosen Design und smarten Funktionen ist mit IK10 extrem robust und mit dem Schutzgrad IP66 für alle Herausforderungen bestens gerüstet.

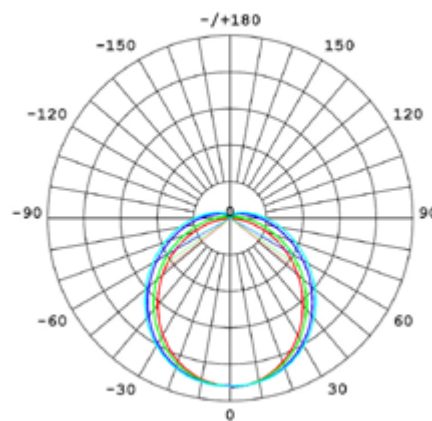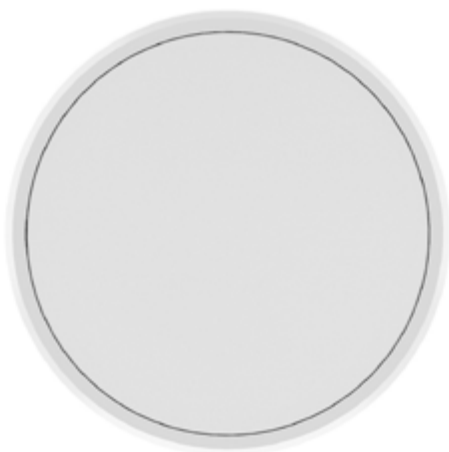

### Allgemeine Informationen

Produkt	Wandleuchte
Typ	Calla
Eingangsspannung	230 V
Garantie	5 Jahre
LED	SMD 2835

### Technische Daten

Schutzart der Leuchte	IP66
Lebensdauer in Stunden	50000
CRI	>80
Farbtemperatur in K	4000
Max. Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Zertifizierung	CE, RoHS, CB, EMC
Lichteffizienz in lm/W	110
Ausstrahlungswinkel in °	120
Gewicht in kg	0.8-1.9kg



Technische Details



#### Angebots- und Auftragservice

+49 6036 987 98 0

#### Technischer Support und After Sales

+49 6036 987 98 10

#### Allgemeiner Kontakt

+49 6036 987 98 20

### Sortiment

Artikelnr.	Bezeichnung	Produktmerkmal	Farbtemperatur in K	Lichtstrom in lm	Systemleistung in W	Lichtausbeute in lm/W	Länge Breite Höhe in mm
11401	Calla 300 15W/1650lm/3000K/4000K IP66	Schaltbar	3000/4000 einstellbar	1650	15	110	322*322*74
11402	Calla 300 21W/2450lm/3000K/4000K IP66	Schaltbar	3000/4000 einstellbar	2450	21	110	322*322*74
11403	Calla Sensor 300 17W/1650lm/3000K/4000K IP66	Schaltbar	3000/4000 einstellbar	1650	16.5	110	322*322*74
11404	Calla Sensor 300 23W/2450lm/3000K/4000K IP66	Schaltbar	3000/4000 einstellbar	2450	22.5	110	322*322*74

#### Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Engel Lighting GmbH & Co. KG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für etwaige Konsequenzen, die sich aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Daten ergeben.  
Copyright Engel Lighting GmbH & Co. KG Änderungen vorbehalten



#### Kontakt

Engel Lighting GmbH & Co. KG  
engel@engel-lighting.com  
www.engel-lighting.com