



Light for people




## Exton Standard Waterproof




**Zuverlässiges Licht unter anspruchsvollen Bedingungen.**

### Beschreibung

Exton Leuchten sind einfach zu installieren und können sowohl an Decke und Wand angebracht werden. Die Lichtfarbe ist gleichmäßig und weich und eine Konstantspannung sorgt für eine hohe Umwandlungseffizienz bei einer Lichtausbeute von 130 lm/W. Das Gehäuse der Exton Standard besteht aus schlagzähem Polycarbonat (PC) und ist somit äußerst robust.

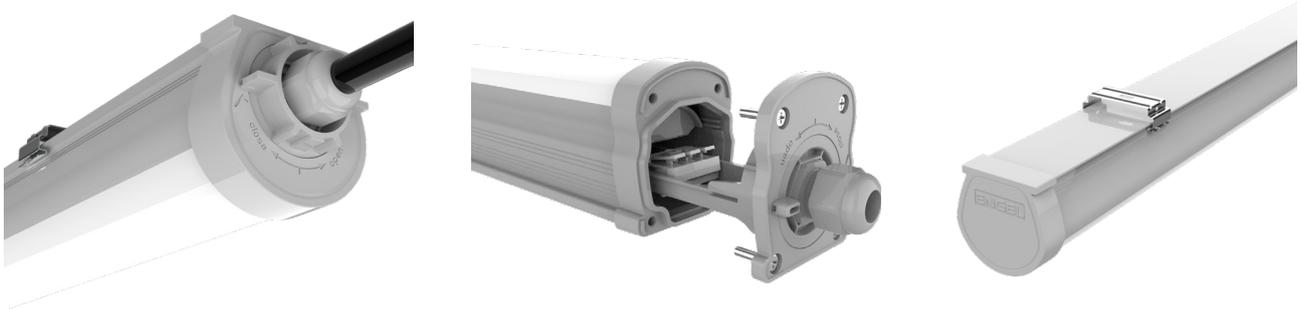

Die Endabdeckung und der Lampenkörper werden bei der Herstellung mit Spezialkleber verbunden, um eine sehr gute Dichtigkeit zu gewährleisten, wodurch die Exton Leuchten ganz ohne Dichtungen und Verbindungsklemmen auskommt. Wartungsfrei, effizient, einfach und praktisch, mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden sowie werkzeugloser Montage durch Steckanschlussklemmen. Schnelle Verkabelung durch Endkappen mit Bajonettverschluss und Anschlussklemmen. Der Lampenkörper besteht aus zweifarbig-extrudiertem Polycarbonat und ist äußerst schlagfest.

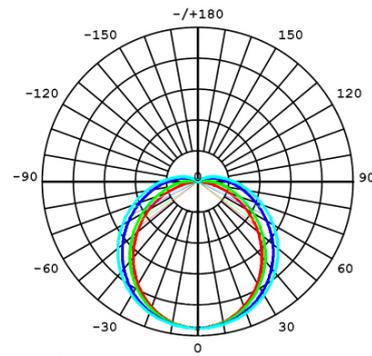

## Allgemeine Informationen

Produkt	Feuchtraumleuchte
Typ	Exton Standard
Eingangsspannung	230 V
Garantie	5 Jahre
LED	SMD 2835

## Technische Daten

Schutzart der Leuchte	IP65
Lebensdauer in Stunden	50.000
CRI	> 80
Farbtemperatur in K	3000/4000/6500
Max. Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Zertifizierung	CE, RoHS, CB
Lichteffizienz in lm/W	130
Ausstrahlungswinkel in °	120
Gewicht in kg	0.4-0.8kg



Technische Details



## Angebots- und Auftragservice

+49 6036 987 98 0

## Technischer Support und After Sales

+49 6036 987 98 10

## Allgemeiner Kontakt

+49 6036 987 98 20

## Sortiment

Artikelnr.	Bezeichnung	Produktmerkmal	Farbtemperatur in K	Lichtstrom in lm	Systemleistung in W	Lichtausbeute in lm/W	Länge Breite Höhe in mm
10401	Exton Standard 600 20W/2600lm/4000K IP65 PSU	Schaltbar	4000	2600	20	130	606*70*69
10402	Exton Standard 1200 36W/4600lm/4000K IP65 PSU	Schaltbar	4000	4600	36	130	1167*70*69
10403	Exton Standard 1200 36W/4600lm/6500K IP65 PSU	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	6500	4600	36	130	1167*70*69
10404	Exton Standard 1500 50W/6500lm/4000K IP65 PSU	Schaltbar	4000	6500	50	130	1448*70*69
10405	Exton Standard 1500 50W/6500lm/6500K IP65 PSU	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	6500	6500	50	130	1448*70*69
10406	Exton Standard 600 20W/2600lm/4000K IP65 PSU DSS	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	4000	2600	20	130	630*70*69
10407	Exton Standard 1200 36W/4600lm/4000K IP65 PSU DSS	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	4000	4600	36	130	1191*70*69
10408	Exton Standard 1500 50W/6500lm/4000K IP65 PSU DSS	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	4000	6500	50	130	1473*70*69
10409	Exton Standard 1200 36W/4400lm/3000K IP65 PSU	Schaltbar	3000	4400	36	120	1167*70*69

## Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Engel Lighting GmbH & Co. KG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für etwaige Konsequenzen, die sich aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Daten ergeben. Copyright Engel Lighting GmbH & Co. KG Änderungen vorbehalten



## Kontakt

Engel Lighting GmbH & Co. KG  
 engel@engel-lighting.com  
 www.engel-lighting.com