



NOXCAM Floodlight WiFi Full HD Sicherheitskamera mit Scheinwerfern

Sicherheitskamera mit Scheinwerfern

Bewegungsaktiviertes Flutlicht und Sicherheitskamera. Mit Zwei-Wege-Audio und 110-Dezibel-Sicherheitssirene.

Home Security Floodlight Cam

Home security motion-activated floodlight and camera all in one with two-way audio and 110 decibel security siren.



Leuchtstarke LED-Scheinwerfer
Ultra Bright LED Floodlights
Projecteurs LED ultra lumineux
Reflectores LED ultra brillantes
Proiettori a LED ultra luminosi




1080p Full HD Wifi Kamera
1080p Full HD Wifi Camera
Caméra 1080p Wifi Full HD
Cámara 1080p Full HD Wifi
Telecamera 1080p Wifi Full HD



Wetterbeständiges Design
Weather Resistant Design
Conception résistante aux intempéries
Diseño resistente a la intemperie
Design resistente agli agenti atmosferici



Erweiterte Bewegungserkennung
Advanced Motion Detection
Détection de mouvement avancée
Detección de movimiento avanzada
Rilevazione di movimento avanzata

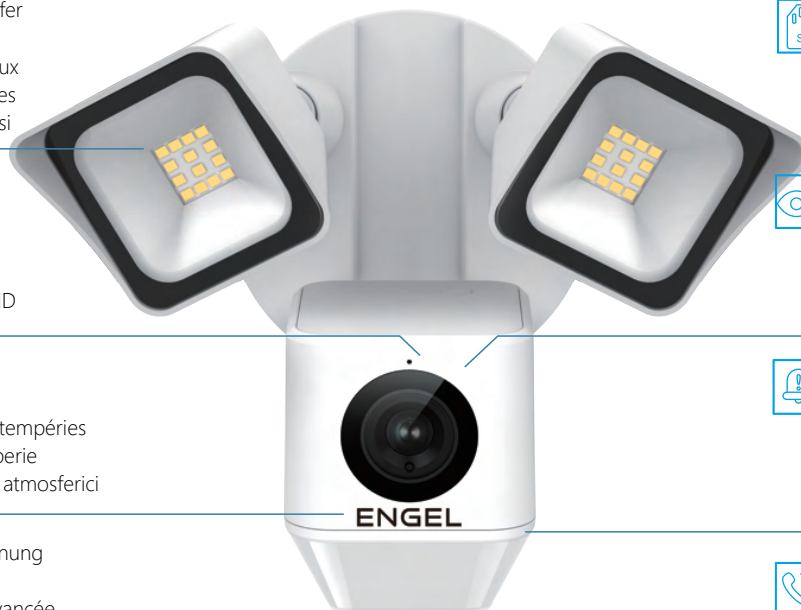

Micro SD-Kartensteckplatz
Micro SD Card Slot
Carte micro SD
Ranura para tarjeta micro SD
Slot per scheda micro SD



Infrarot Nachtsicht
Infrared Night Vision
Vision nocturne infrarouge
Visión nocturna infrarroja
Visione notturna a infrarossi



110 Dezibel Sicherheitssirene
110 decibel Security Siren
Sirène de sécurité 110 décibels
Sirena de seguridad
110 decibel Sirena di sicurezza



Spezifische SOS-Nummern
Customized SOS numbers
Numéros SOS personnalisés
Números de SOS
Numeri SOS personalizzati



● Diebstahlschutz



● Außenbereiche



● Schöne Momente



● Eingangsbereiche




● Zufällige Aufnahmen



Wi-Fi Router



Internet

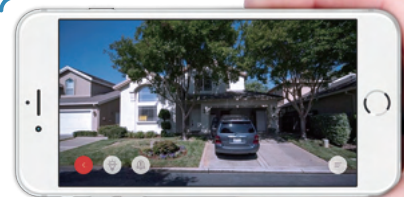

Live-Video

Live Video

Vidéo en direct

Mit integriertem LED Smart Flutlicht
With integrated smart LED Floodlight
Avec projecteur LED intelligent intégré

NOXCAM Floodlight WiFi Full HD



Technische Daten

Modell	Noxcam
Funktionen	Lichtsteuerung per Smartphone, Wi-Fi Kamera, akustischer Alarm, Notruf, Infrarot-Nachtsicht, Bewegungssensor
Zertifikate	FCC, CE, RoHS, UL
Energieversorgung	110-260V

LED-Strahler

Leistung	20W
Ausstrahlungswinkel	160°
Farbtemperatur	5000K
Lumen	2000
Lebensdauer (Stunden)	20.000

Kamera

Auflösung	2 Megapixels
Sensor Typ	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Minimale Beleuchtung	0,3 Lux
Linse	f=3.6mm, F=2.0, Horizontaler Blickwinkel: 90°
Tag- und Nachtschaltmodus	ICR-Infrarotfilter / Reichweite bis zu 15 Meter
Digitales Entrauschen	3D Entrauschen
PIR-Erkennungswinkel	120°

Videokomprimierung

Videokomprimierungsart	H.264/MJPEG
H.264-Codierungstyp	BaseLine Profile/Main Profile
Ausgangsbitrate	64kbps-4Mbps
Audiokomprimierungsstandard	G.711/G.726

Video

Video Größe	1920x1080, 1280x720
Bildrate	25fps (MAX)

Audio

Eingang	Eingebautes Mikrofon
Ausgang	Eingebauter Lautsprecher

Netzwerk

Port-Protokoll	ONVIF
Unterstützte Protokolle	TCP/IP, HTTP, TCP, ICMP, UDP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP etc.

Schnittstelle

WiFi	Eingebautes Wi-Fi
SD-Karte	Micro SD, max. unterstützt 128GB (AVI-Videodateiformat)

WiFi

Standard	Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Verbindung 2,4 GHz
Frequenzbereich	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Sicherheit	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Übertragungsentfernung	Außen: 20 Meter, Innen: 10 Meter (empfindlich gegenüber Umweltveränderungen)

Vorraussetzungen

Smartphone-Systemanforderung	Benötigt min. Version Android 7.0 und IOS 12.0 oder höher
PC-Systemanforderungen	Microsoft Windows, Browser (IE, Firefox, Google Chrome)
Betriebsbedingungen	-28°C bis 65°C / wetterbeständig
Verbrauch	1,5 - 3,0 Watt (Kamera mit allen Funktionen)
Alarmsirene	110-Dezibel-Alarm (Fernaktivierung)
Befestigung	12,065 cm (4¾-inch) Durchmesser

Abmessungen / Gewicht

Gerätegröße	250*190*150 mm
Gewicht	1,5 KG (Nettogewicht)
Packungsgröße	275x195x178 mm
Kartongröße	536x278x392 mm