




Light for people

Vada S

Anbauleuchte

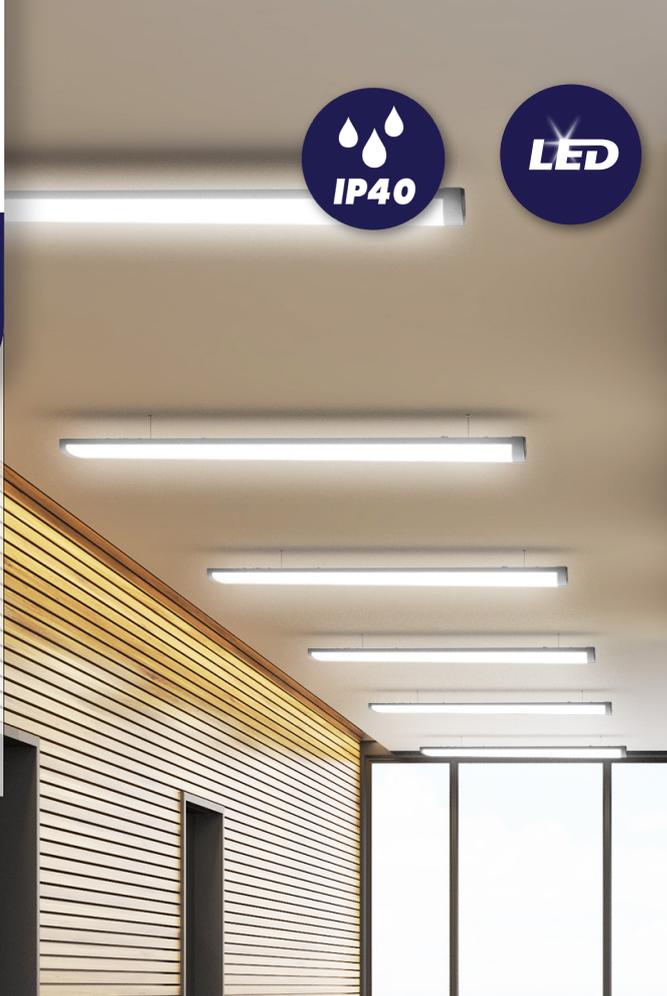


Beschreibung

Leuchtengehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech mit Endkappen aus weißem Polycarbonat. Die Vada-Leuchte ist eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsgeschützte IP40-LED-Anbauleuchte mit einer großen lichtemittierenden Fläche. Eine schnelle Installation und hohe Zuverlässigkeit sind besondere Merkmale unserer Vada-Leuchten.



Komfortables, breitstrahlendes, gleichmäßiges Licht mit Deckenaufhellung und Energieeinsparungen von bis zu 59% gegenüber herkömmlichen Leuchten. Geeignet für Durchgangsverdrahtung mit einfacher und schneller Montage an Decken und Wänden sowohl horizontal als auch vertikal. Kann als Einzelleuchte oder als Lichtbandleuchte installiert werden.

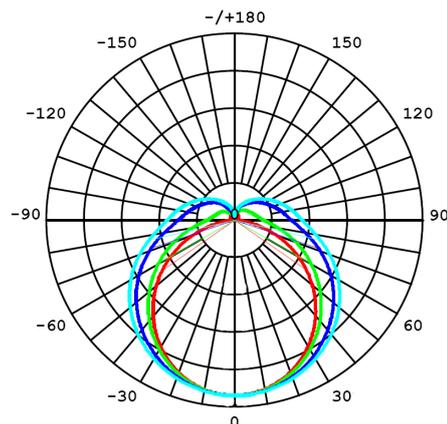

Allgemeine Informationen

Produkt	Anbauleuchte
Typ	Vada S
Eingangsspannung	230 V
Garantie	5 Jahre
LED	SMD 2835

Technische Daten

Schutzart der Leuchte	IP40
Lebensdauer in Stunden	50000
CRI	>80
Farbtemperatur in K	4000
Max. Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Zertifizierung	CE, RoHS, CB, EMC
Lichteffizienz in lm/W	130
Ausstrahlungswinkel in °	120
Gewicht in kg	0,8-1,0kg

Technische
Details



Angebots- und Auftragservice

+49 6036 987 98 0

Technischer Support und After Sales

+49 6036 987 98 10

Allgemeiner Kontakt

+49 6036 987 98 20

Sortiment

Artikelnr.	Bezeichnung	Produktmerkmal	Farbtemperatur in K	Lichtstrom in lm	Systemleistung in W	Lichtausbeute in lm/W	Länge Breite Höhe in mm
10601	Vada S 600 20W/2400lm/4000K IP40 PSU	Schaltbar	4000	2400	20	120	590*142*53
10602	Vada S 1200 35W/4200lm/4000K IP40 PSU	Schaltbar	4000	4200	35	120	1150*142*53
10603	Vada S 1400 35W/4200lm/4000K IP40 PSU	Schaltbar	4000	4200	35	120	1430*142*53
10604	Vada S 1200 45W/5400lm/4000K IP40 PSU	Schaltbar	4000	5400	45	120	1150*142*53
10605	Vada S 1400 58W/7540lm/4000K IP40 PSU	Schaltbar	4000	7540	58	130	1430*142*53
10606	Vada S 1700 75W/10000lm/4000K IP40 PSU	Schaltbar	4000	10000	75	135	1710*142*53
10607	Vada S 600 20W/2400lm/4000K IP40 PSU DSS	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	4000	2400	20	120	590*142*53
10608	Vada S 1200 35W/4200lm/4000K IP40 PSU DSS	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	4000	4200	35	120	1150*142*53
10609	Vada S 1400 35W/4200lm/4000K IP40 PSU DSS	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	4000	4200	35	120	1430*142*53
10610	Vada S 1200 45W/5400lm/4000K IP40 PSU DSS	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	4000	5400	45	120	1150*142*53
10611	Vada S 1400 58W/7540lm/4000K IP40 PSU DSS	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	4000	7540	58	130	1430*142*53
10612	Vada S 1700 75W/10000lm/4000K IP40 PSU DSS	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	4000	10000	75	135	1710*142*53

Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Engel Lighting GmbH & Co. KG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für etwaige Konsequenzen, die sich aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Daten ergeben.
Copyright Engel Lighting GmbH & Co. KG Änderungen vorbehalten



Kontakt

Engel Lighting GmbH & Co. KG
engel@engel-lighting.com
www.engel-lighting.com