

Vada SU

Anbauleuchte




Beschreibung

Komfortables, breitstrahlendes, gleichmäßiges Licht mit Deckenaufhellung und Energieeinsparungen von bis zu 59% gegenüber herkömmlichen Leuchten. Geeignet für Durchgangsverdrahtung mit einfacher und schneller Montage an Decken und Wänden sowohl horizontal als auch vertikal. Kann als Einzelleuchte oder als Lichtbandleuchte installiert werden.



Leichte und einfach zu installierende Arbeitsplatzleuchte mit einem $UGR < 19$. Leuchtengehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech mit Endkappen aus weißem Polycarbonat. Eine schnelle Installation und hohe Zuverlässigkeit sind besondere Merkmale unserer Vada-Leuchten. Besonders geeignete Anwendungsbereiche sind Büro- und Unterrichtsräume.

Vada SU ist die ideale Arbeitsplatzleuchte

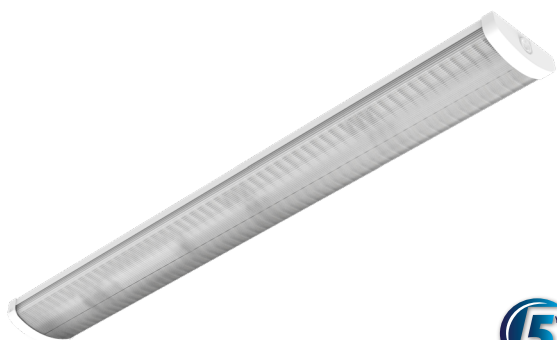


Allgemeine Informationen

Produkt	Anbauleuchte
Typ	Vada SU
Eingangsspannung	230 V
Garantie	5 Jahre
LED	SMD 2835

Technische Daten

Schutzart der Leuchte	IP44
Lebensdauer in Stunden	50000
CRI	>80
Farbtemperatur in K	4000
Max. Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Zertifizierung	CE, RoHS, CB, EMC
Lichteffizienz in lm/W	100
Ausstrahlungswinkel in °	120
Gewicht in kg	0.7-1.54kg

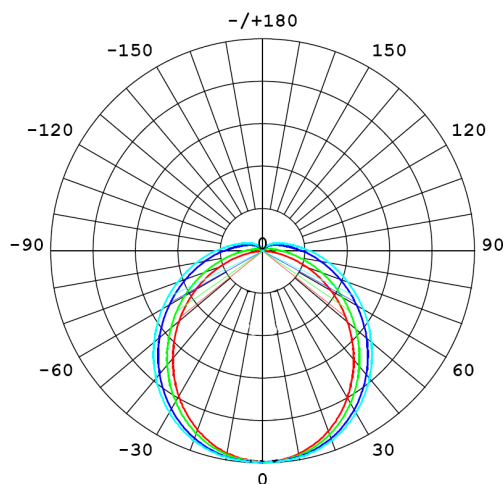

Technische Details



Angebots- und Auftragservice

+49 6036 987 98 0

Technischer Support und After Sales

+49 6036 987 98 10

Allgemeiner Kontakt

+49 6036 987 98 20

Sortiment

Artikelnr.	Bezeichnung	Produktmerkmal	Farbtemperatur in K	Lichtstrom in lm	Systemleistung in W	Lichtausbeute in lm/W	Länge Breite Höhe in mm
10701	Vada SU 600 20W/2000lm/4000K IP40 PSU UGR<19	Schaltbar	4000	2000	20	100	590*142*53
10702	Vada SU 1200 35W/3500lm/4000K IP40 PSU UGR<19	Schaltbar	4000	3500	35	100	1150*142*53
10703	Vada SU 1400 35W/3500lm/4000K IP40 PSU UGR<19	Schaltbar	4000	3500	35	100	1430*142*53
10704	Vada SU 1200 45W/4500lm/4000K IP40 PSU UGR<19	Schaltbar	4000	4500	45	100	1150*142*53
10705	Vada SU 1400 58W/5800lm/4000K IP40 PSU UGR<19	Schaltbar	4000	5800	58	100	1430*142*53
10706	Vada SU 1700 75W/7500lm/4000K IP40 PSU UGR<19	Schaltbar	4000	7500	75	100	1710*142*53
10707	Vada SU 600 20W/2000lm/4000K IP40 PSU DSS UGR<19	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	4000	2000	20	100	590*142*53
10708	Vada SU 1200 35W/3500lm/4000K IP40 PSU DSS UGR<19	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	4000	3500	35	100	1150*142*53
10709	Vada SU 1400 35W/3500lm/4000K IP40 PSU DSS UGR<19	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	4000	3500	35	100	1430*142*53
10710	Vada SU 1200 45W/4500lm/4000K IP40 PSU DSS UGR<19	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	4000	4500	45	100	1150*142*53
10711	Vada SU 1400 58W/5800lm/4000K IP40 PSU DSS UGR<19	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	4000	5800	58	100	1430*142*53
10712	Vada SU 1700 75W/7500lm/4000K IP40 PSU DSS UGR<19	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	4000	7500	75	100	1710*142*53

Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Engel Lighting GmbH & Co. KG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für etwaige Konsequenzen, die sich aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Daten ergeben.
Copyright Engel Lighting GmbH & Co. KG Änderungen vorbehalten



Kontakt

Engel Lighting GmbH & Co. KG
engel@engel-lighting.com
www.engel-lighting.com