




## Ventura Waterproof



**Aufrüstbar und industrietauglich** bei niedrigen Betriebskosten.


### Beschreibung

Das Licht ist hell, gleichmäßig und weich. Ventura-Leuchten liefern eine hohe konstante und effiziente Leistung mit einer Lichtausbeute von 130 lm/W. Dadurch sind sie heller und bis zu 50% energiesparender im Vergleich zu herkömmlichen Leuchten.

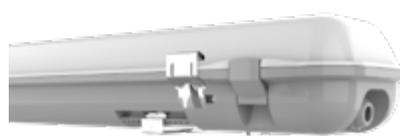

Mit einer stilvollen und breiten Oberfläche, bestehend aus Polycarbonat, bietet sie eine hohe Widerstandskraft gegen mechanische Beanspruchungen. Die Ventura ist staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel nach Schutzgrad IP65. Sie lässt sich einfach installieren und findet in einer Vielzahl von industriellen- und Übergangsbereichen Anwendung.

Besonders geeignet für Keller, Garagen, Fabriken, Werkstätten, Industrie- und Lagerhallen sowie Parkplätze, Parkhäuser, Treppen und Flure. Ausgestattet mit Edelstahlhalterungen kann sie sowohl direkt an der Decke als auch abgehängt bequem und einfach installiert werden.

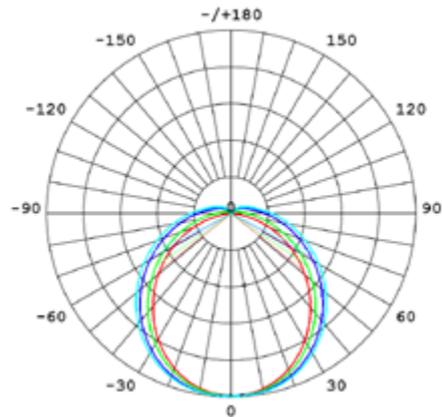

## Allgemeine Informationen

Produkt	Feuchtraumleuchte
Typ	Ventura
Eingangsspannung	230 V
Garantie	5 Jahre
LED	SMD 2835

## Technische Daten

Schutzart der Leuchte	IP65
Lebensdauer in Stunden	50000
CRI	>80
Farbtemperatur in K	4000/6500
Max. Umgebungstemperatur	-20°C bis +50°C
Zertifizierung	CE, RoHS, GS, EMC
Lichteffizienz in lm/W	130
Ausstrahlungswinkel in °	120
Gewicht in kg	0,9~2,1kg



Technische  
Details



### Angebots- und Auftragservice

+49 6036 987 98 0

### Technischer Support und After Sales

+49 6036 987 98 10

### Allgemeiner Kontakt

+49 6036 987 98 20

## Sortiment

Artikelnr.	Bezeichnung	Produktmerkmal	Farbtemperatur in K	Lichtstrom in lm	Systemleistung in W	Lichtausbeute in lm/W	Länge Breite Höhe in mm
10101	Ventura 700 12W/1600lm/4000K IP65 PSU	Schaltbar	4000	1600	12	130	650*82*86
10102	Ventura 700 23W/3100lm/4000K IP65 PSU	Schaltbar	4000	3100	23	130	650*127*86
10103	Ventura 1300 24W/3200lm/4000K IP65 PSU	Schaltbar	4000	3200	24	130	1260*82*86
10104	Ventura 1600 26W/3400lm/4000K IP65 PSU	Schaltbar	4000	3400	26	130	1560*82*86
10105	Ventura 1300 47W/6000lm/4000K IP65 PSU	Schaltbar	4000	6000	47	130	1260*127*86
10106	Ventura 1300 47W/6000lm/6500K IP65 PSU	Schaltbar	6500	6000	47	130	1260*127*86
10107	Ventura 1600 52W/6600lm/4000K IP65 PSU	Schaltbar	4000	6600	52	130	1560*127*86
10108	Ventura 1600 52W/6600lm/6500K IP65 PSU	Schaltbar	6500	6600	52	130	1560*127*86
10109	Ventura 1600 52W/6600lm/4000K IP65 PSU DSS	Schaltbar / Durch- gangsverdrahtung	4000	6600	52	130	1560*127*86

### Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Engel Lighting GmbH & Co. KG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für etwaige Konsequenzen, die sich aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Daten ergeben.  
Copyright Engel Lighting GmbH & Co. KG Änderungen vorbehalten



### Kontakt

Engel Lighting GmbH & Co. KG  
engel@engel-lighting.com  
www.engel-lighting.com