


Solar Panel Kit Folding/ Kit Panneau Solaire Pliant

Item/Article #: N101000700

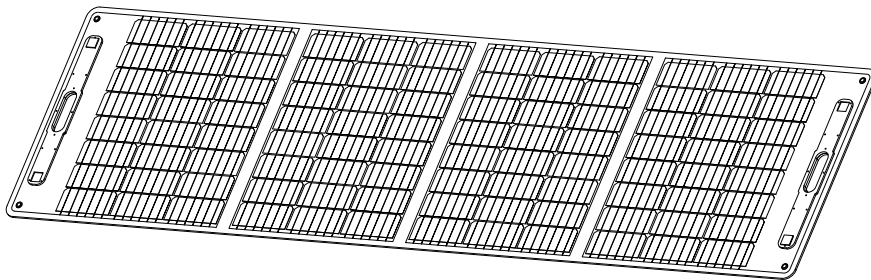

***Questions? Issues? Missing Part? Professional
Installation Service?***

Contact us at customer.care@sunjoygroup.com

***Questions? Problèmes? Pièce manquante? Service
d'installation professionnel?***

Contactez-nous à customer.care@sunjoygroup.com




N10100070023




Country of Origin: China
Pais d'origine: Chine

Production Number: 2023100997
Numéro de fabrication: 2023100997

Parts List/Liste de Pièces

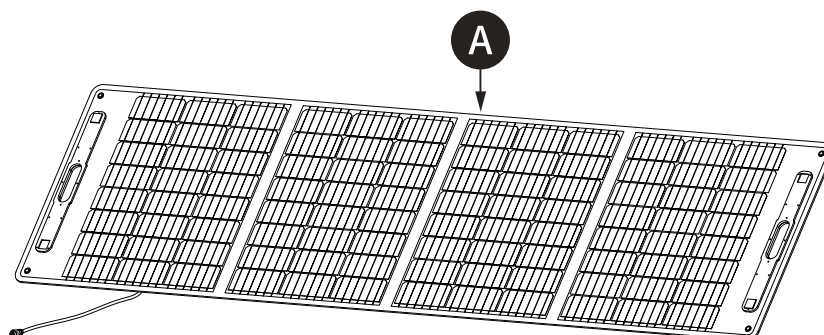

Parts List/Liste de Pièces

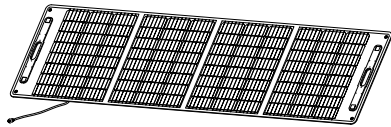Label / Étiquette	Part Number / Numéro de la Pièce	Description	Qty / Quantité	Part Image/Numéro de la Pièce Diagramme
A	N101000700	226W Solar Panel Kit Folding / 226W Kit Panneau Solaire Pliant	1	

SAFETY INFORMATION

- Keep your solar blanket, Controller & battery away from any liquids at all times.
- Keep the solar blanket and controller clean at all times (always check connectors to ensure they're free of grit before plugging them in).
- This appliance is not intended to be used by people (including children) with reduced physical or mental capabilities, or those who are under the influence of drugs or alcohol.
- Do NOT use the solar blanket to charge non-rechargeable batteries. Doing so may result in harm to the user and/or damage the solar blanket and controller. Only use the provided solar blanket, regulator and adaptors/ wiring provided in the kit.
- Explosive gases. The battery should be mounted in a well-ventilated area, as far as possible from any ignition sources. Do NOT smoke or have a naked flame in the vicinity of the battery under charge.
- Never tamper with or pull any component of the solar blanket, regulator or wiring apart. If you do so, you will void the warranty.
- Always store the solar blanket folded, protected from the weather and with good ventilation.
- Ensure nothing sharp or heavy could potentially damage the solar blanket during transport or storage.
- Only use the solar blanket to charge 25V batteries.
- Blanket & Controller should not be used with nickel metal hydride batteries.
- Do not place solar blanket on your vehicle's bonnet or paintwork during use.

INFORMATION DE SÉCURITÉ

- Maintenez votre couverture solaire, votre télécommande et votre pile hors de tous liquides, à tout moment.
- Maintenez votre couverture solaire et votre télécommande propres à tout moment (vérifiez toujours les connexions pour vous assurer qu'il n'y a pas de poussière avant de les brancher).
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par les personnes avec des capacités physiques ou mentales réduites (ni par les enfants), ou ceux qui sont sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- N'UTILISEZ PAS la couverture solaire pour charger des batteries non rechargeables, Ce qui pourrait provoquer du mal à l'utilisateur et endommager la couverture solaire et la télécommande. Utilisez uniquement la couverture solaire, le régulateur et les adaptateurs / câblage compris dans le kit.
- Les gaz explosifs. La batterie doit être montée dans une zone bien-ventilée, si possible le plus loin possible de sources d'ignition. Ne fumez pas et n'ayez pas de flamme à proximité de la batterie sous charge électrique.
- Ne jamais altérer ou extraire un composant de la couverture solaire, du régulateur ou du câblage, car cela annulerait la garantie.
- Gardez toujours votre couverture solaire pliée, protégée des intempéries et bien ventilée.
- Assurez-vous que rien de pointu ou de lourd ne pourrait potentiellement endommager la couverture solaire pendant le transport ou le stockage.
- Utilisez uniquement la couverture solaire pour charger des batteries de 25V.
- N'utilisez pas de piles de métal d'hydrure de nickel dans la couverture ou la commande.
- Ne placez pas la couverture solaire sur le capot ou la peinture de votre véhicule pendant l'emploi.

SOLAR BLANKET SPECIFICATIONS

Voltage at Pmax (Vmp)	24V
Current at Pmax (Imp)	9.41A
Open-Circuit Voltage (Voc)	28.8V
Short-Circuit Current (Isc)	9.98A
Net Weight	17.81lbs
Dimensions (Closed)	24.80x 30.71x 1.97in
Dimensions (Opened)	98.23x24.8x1.18in

SPÉCIFICATIONS DE LA COUVERTURE SOLAIRE



Tension à PMAX (Tmp)	24V
Courrant à PMAX (Cmp)	9.41A
Tension en circuit ouvert (COV)	28.8V
Courrant de Court Circuit (CCC)	9.98A
Poids Net	17.81lbs
Dimensions (Fermée)	24.80x 30.71x 1.97in
Dimensions (Ouverte)	98.23x24.8x1.18in

INSTRUCTIONS

- Find a suitable location to unfold the Solar Blanket, away from sharp objects, liquids and Solar other hazards that could damage your solar blanket. Ensure there is sufficient space for the Blanket to be spread out fully.
- Whilst unfolding, take care with the panels making sure they do not bend.
- The warranty period is one year.

INSTRUCTIONS

- Trouvez un endroit convenable pour déplier la couverture solaire, loin des objets tranchants, des liquides et d'autres dangers solaires qui pourraient endommager votre couverture solaire. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour que la couverture soit étalée complètement.
- Tandis que vous déployez, faites attention de ne pas plier les panneaux.
- La période de garantie est d'un an

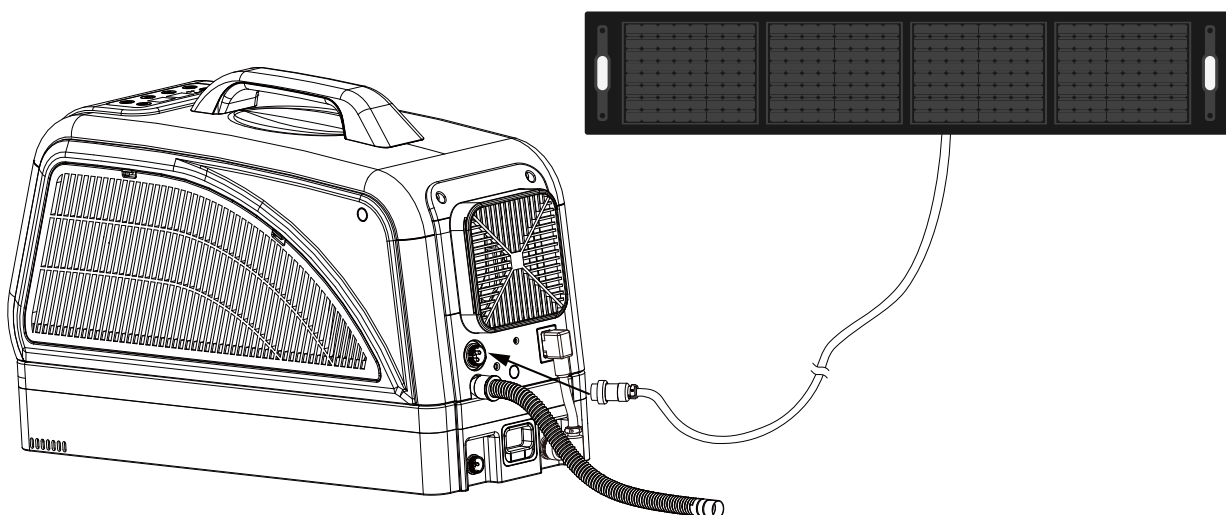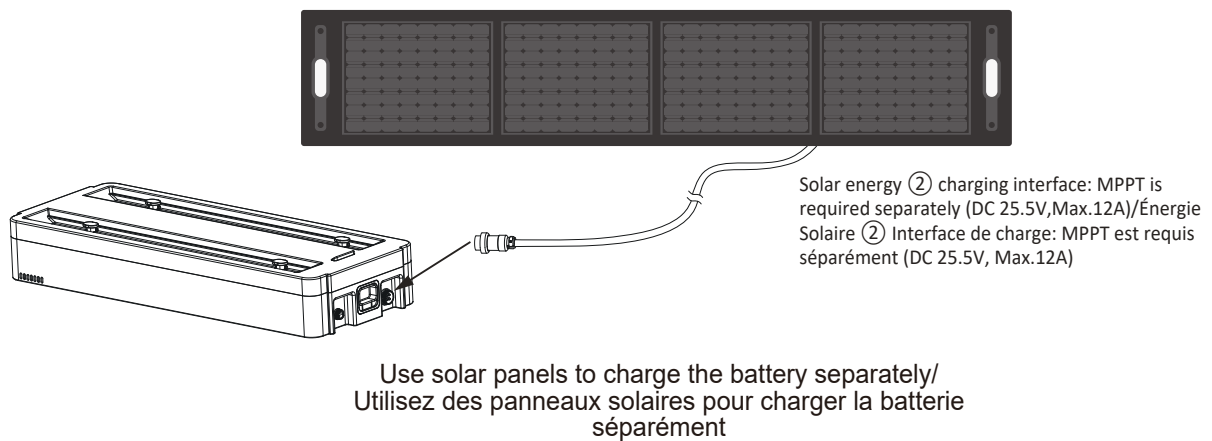

When the air conditioner and the battery are normally connected by the connecting wire, the solar panel can be used to replenish the battery at the same time when the air conditioner is normally started./Lorsque le climatiseur et la batterie sont normalement connectés par le fil de connexion, le panneau solaire peut être utilisé pour reconstituer la batterie en même temps lorsque le climatiseur est normalement démarré.