

アルミ軽量突っぱりポール S,M,L [品番]ALA-1,2,3

取扱説明書

■参考耐荷重

サイズ	取り付け幅(cm)	耐荷重(kg)
S	50 ~ 75	11 ~ 10
M	75 ~ 115	10 ~ 9
L	115 ~ 180	7 ~ 4

※耐荷重は圧着力が不足する場合や、取り付け幅、壁の材質、壁の表面状態、施工状態により減少します。

※浴室では表示耐荷重は得られません。

※表示耐荷重は実験値であり、保証するものではありません。

■内容物

本体	取り扱い説明書 (この用紙)	取り付け用寸法目安シール
----	-------------------	--------------

※この用紙に貼り付けてあります。

取り付けできる場所

コンクリート壁や柱、壁材と下地に十分な強度がある所。

石膏ボードやベニヤ板などの弱い壁は、下地に桟のある場所や、壁面を市販の木板などで補強してから取り付けてください。

※斜面や湾曲面、凹凸のある壁面には設置できません。

△取り付け上の注意事項

※注意事項は必ずお守りください

- 取り付けの際に、必ず太いパイプを握り、細いパイプ側を押し縮めてください。●本製品は屋内用です。●取り付ける箇所の水分、油分、汚れを拭き取ってから取り付けてください。●改造や分解はしないでください。●水平(壁面に垂直)に取り付けてください。
- 取り付け後、状態の確認をしてください。●壁面をバネでつっぱって取り付けますので、取り付け跡が残る場合があります。支障の無いところで使用してください。●高温となる所、屋外や直射日光のある所では使用しないでください。●万一に備え、貴重品、危険物、破損の恐れのある物の周囲や、燃焼器具、発熱器具、水道の蛇口の上や、常時人がいる場所の上には取り付けないでください。

△使用上の注意事項

※注意事項は必ずお守りください

- 本来の用途以外に使用しないでください。●表示耐荷重の範囲内で使用してください。●荷重は一箇所に集中させず、均等にバランスよく掛けてください。●急激に荷重を掛けたり、強く引っ張る、摇する、ぶら下がるなどの行為は落下やケガの原因になります。
- 手すりやガードなど身体の保護を目的としての使用はしないでください。●ポールを立てて荷重を掛けないでください。●取り付け後はパイプを回さないでください。●アルミパイプに傷が付くと腐食の原因となります。傷をつけないように注意してください。●高温の物、危険物、壊れやすい物、貴重品を掛けたり、載せたり、周囲に置いたり、それらの上で使用したりしないでください。●消臭剤、芳香剤、化粧品、整髪料、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、油脂、有機溶剤(ベンジン、シンナー等)の付着は変質劣化の原因になります。直ちに取り除いてください。●汚れは、水で薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤分が残らないように拭き取った後、乾いた布で拭き取ってください。たわし、磨き粉で磨くとキズがつきます。●取り付け2~3日後、また2週間に1回程度定期的に取り付け状態を確認してください。
- 樹脂部品は、素材の特性上油の付着や紫外線により劣化が生じます。●破損や異常が見つかったときは直ちに使用を中止してください。●天災などの不可抗力や改造、経年劣化、製品本来の用途から逸脱した使用による故障、破損、事故に対する補償は致しません。
- 日本の国外に持ち出された商品は、補償の対象外になります。

材質表示
パイプ:アルミニウム・アルマイト処理
ネジ:ステンレス
樹脂部分:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ASA樹脂、EVA樹脂
ねじ:鉄・メッキ

DESIGNED IN JAPAN
MADE IN CHINA

130919M

※品質向上のため予告なく仕様及び外観を変更することがありますので予めご了承ください。
※製品につきましては万全を期しておりますが、万一不良品などがございましたら、お手数ですが右記連絡先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
※印刷の都合上、色調は実物と異なる場合がございます。




HEIAN
SHINDO

平安伸銅工業株式会社
TEL 06-6228-8986
9:30-17:00(土・日・祝日は除く)
www.heianshindo.co.jp

取り付け方法


手順 1 ポールを取り付ける幅いっぱいまで伸ばす

パイプを回してロックをゆるめ、
取り付ける幅いっぱいまで伸ばします。




注意

- 取り付ける場所の強度と状態を確認してください。
- ポールを伸ばす際は、やや力を入れてゆっくり伸ばして下さい。




手順 2 ポールを取り付ける幅から 2cm 伸ばして長さを固定する

① 右図のように、付属の「寸法目安シール」を
細いパイプ側に貼り、「寸法目安シール」に
合わせて引き出します。

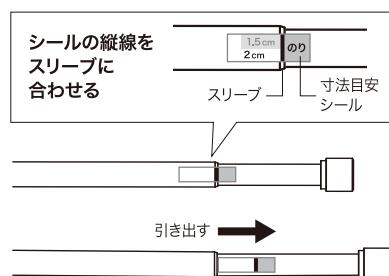

② 右図のようにパイプを回して
長さを固定します。

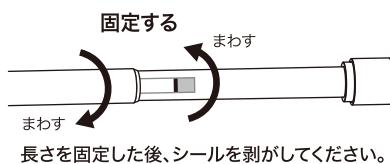


手順 3 水平(壁に垂直)に取り付ける

細いパイプ側を壁に当て、押し縮めながら
水平(壁に垂直)に取り付けます。
取り付け後、状態の確認をしてください。

注意

- 必ず太いパイプ側を握って押し縮めてください。
- 押し縮める際に長さが縮んでつっぱれない場合は、
手順 1 からやり直し、より強く回して長さを固定してください。
- 硬くて押し縮められない場合は、**手順 2** の2cmを1.5cmに
変更してやり直してください。

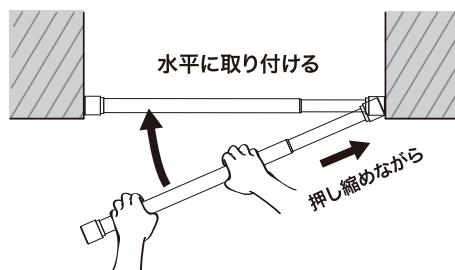

シールが破れたり紛失した際ご利用ください。

貼付け
部分
1.5cm
2cm