



「くらしを変える」をカンタンに

このたびは当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この取扱説明書は取り付け後も捨てずに大切に保管しておいてください。

取扱説明書

屋内用 IX□-7N,8N,9N

ADJUSTABLE IRON ROD
伸縮アイアンロッド

設置前の注意事項

安全にご使用いただくため、下記事項を必ずお守りください。



○この製品は屋内用です。○高温となる所、屋外や直射日光の当たる所、浴室や温度の高い所、水が掛かる所には使用しないでください。○ねじ穴が設置面に残る為、支障のない所に設置してください。○貴重品・危険物・破損の恐れのある物の周囲、燃焼器具・発熱器具・水道の蛇口の上に設置しないでください。○木の柱、壁、棧がある下地のしっかりした場所に設置してください。○傾斜した柱や壁、棧には設置しないでください。又、取り付け面と垂直に設置してください。○横向きに取り付けて使用してください。縦向きには使用できません。○日本国外に持ち出された製品は補償の対象外となります。

使用上の注意事項

安全にご使用いただくため、下記事項を必ずお守りください。




○表示耐荷重の範囲内で使用してください。○耐荷重は取り付け方、取り付け場所によって減少する事があります。○表示耐荷重は実験値であり、保証するものではありません。○荷重は分散して掛けてください。○急激な力を加える、強く揺する、引っ張る、ぶら下がるなど危険な行為をしないでください。○万一年に備え、危険物・貴重品・破損の恐れのある物は掛けないでください。○天災等の不可抗力や改造・経年劣化・商品本来の用途から逸脱した使用による破損・故障・事故に対する補償は致しません。○消臭剤、芳香剤、化粧品、整髪料、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、油脂、有機溶剤（ベンジン、シンナー等）の付着は変質劣化の原因となります。直ちに取り除いてください。○汚れは、水で薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないよう拭き取った後、乾いた布で拭き取ってください。たわし、磨き粉で磨くと傷がつきます。○使用中に変形や破損、ひび割れ、ロッドの固定のゆるみなどがなく、定期的に点検してください。もし異常が見つかった場合は直ちに使用を中止してください。

セット内容

← プラスドライバーをご用意ください

伸縮アイアンロッド本体 × 1



ソケット大 × 1



ソケット小 × 1




木ねじ × 4
長さ 32mm

サイズ	品番	取付寸法	耐荷重
S	IXK-7N / IXO-7N	50-70cm	40-20kg
M	IXK-8N / IXO-8N	70-110cm	40-15kg
L	IXK-9N / IXO-9N	110-190cm	40-10kg

設置場所について

○ 厚さ15mm以上の木の柱、壁、棧がある下地のしっかりした場所で、ねじ穴が設置面に残っても支障のない所。



※取り付け場所に応じ別途ねじをご用意ください。

種類	木ねじ・コーススレッド	
直径(a)	φ6.5~8mm	
太さ(b)	φ3.5~3.8mm	
長さ(c)	20~32mm	

✕ コンクリート、石膏ボード、厚さ15mm未満の木の床、中が空洞の板材、桐やバルサ材等の柔らかい木材には使用できません。

材質表示

本体：鉄・エポキシ樹脂粉末塗装
ねじ類：鉄・メッキ
樹脂部品：ASA樹脂


取り付け方法

1 ロッドの長さ固定方法


※出荷時は固定されています。ゆるめてから作業してください。
※パイプが抜け落ちないように注意してください。




2 ソケットをねじで固定します。



3 ロッドを伸縮させ、ソケットの奥まで差し込みます。

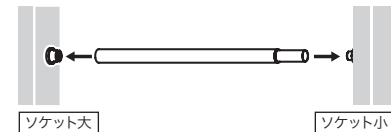

4 ロッドの長さを固定します。正しく取り付けられているか確認してから使用してください。



※ストップ線をこえる長さで取り付けしないでください。



DESIGNED IN JAPAN
MADE IN CHINA
151221M



平安伸銅工業株式会社
TEL 06-6228-8986
9:30-17:00 (土・日・祝日除く)
www.heianshindo.co.jp

※品質向上のため予告なく仕様及び外観を変更することがありますので予めご了承ください。※製品につきましては万全を期しておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが記載の連絡先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。※印刷の都合上、色調は実物と異なる場合もございます。