

強力ささえポール 大 取り扱い説明書

品番 KSP-110


取り扱い説明書をよく読んで正しくお使いください。また、説明書は大切に保管してください。

◎ 取り付け寸法 … 110cm ~ 190cm

◎ 対応ポール径 … 25mm ~ 34mm

組み立て方法



ポールをキャップの奥までしっかり差し込みます。

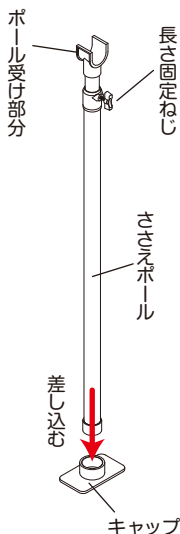

取り付け方法

安定した取り付けをするために2名の方で安全に行ってください。

- ① 長さ固定ねじを緩め、中パイプがスムーズに引き出せる状態にします。
- ② 突っぱりポール中央の真下にささえポールを置き、ポール本体を下側へ押し付け、内蔵バネを押し縮めます。
- ③ 中パイプを引き出し、ポール受け部分を突っぱりポールに密着させ、長さ固定ねじを根元付近までしっかり締め付けます。ポールが転倒しない程度にバネが効いていることを確認してください。

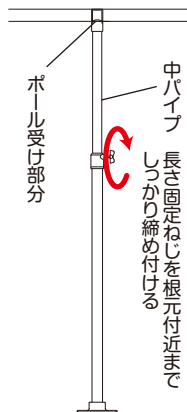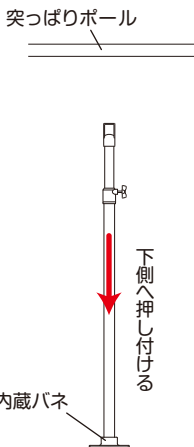

使用上の注意事項

- この商品は突っぱりポール保持専用です。それ以外の用途で使用しないでください。
- 荷重はささえポールを中心に左右バランス良く掛けてください。片方に集中しますと突っぱりポールが落下します。
- バネの力だけで保持していますので、丁寧に扱ってください。
- 表示の取り付け範囲内で使用してください。
- 危険物・貴重品・破損の恐れのある物を掛けたり、またその周囲での使用はしないでください。
- 消臭剤・芳香剤・整髪料・シンナー・油脂などの有機溶剤が付着したときは直ちに拭き取ってください。
- 汚れは薄めた中性洗剤で拭き取り、その後洗剤が残らないように取り除いてください。
中性洗剤以外は使用しないでください。
- 取り付け2~3日後、また定期的に取り付け状態を確認してください。
- パイプに防錆油が付いていることがあります。拭き取ってください。
- 破損や異常が見つかった時は直ちに使用を中止してください。

材質表示

パイプ…鉄パイプ:エポキシ樹脂粉体塗装
樹脂部品…ABS樹脂、PE樹脂
ねじ・金具類…鉄:メッキ仕上げ

MADE IN CHINA

101114P



●製品につきましては万全を期しておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが下記開発室までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
※予告なく仕様及び外觀を変更することがありますので予めご了承ください。