

L型 突っぱり棚ワイド 取り扱い説明書

品番 NTL-60

この商品は釘・ビスを使わずに取り付ける簡易式圧着棚です。取り扱い説明書を良く読み、注意事項を守って正しく使用してください。また、取り付け後、取り扱い説明書は大切に保管してください。


- 取り付け寸法 **63cm～93cm**
- 棚全奥行き **約 24cm** (ワイドバー垂直時)
約 28.5cm (ワイドバー水平時)
- 棚部奥行き **約 22cm** (ワイドバー垂直時)
約 27.5cm (ワイドバー水平時)
- 耐荷重 **30kg～20kg**

取り付け上の注意事項 (注意事項は必ずお守りください)

取り付けのできる所

◎コンクリート壁などの強い壁

弱い壁へ取り付けるときは、下地に棧などが通っている所を選んでください。また、あて板などで壁面を補強してください。

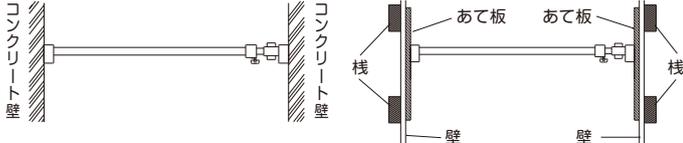


- ・ワイドバーを固定したまま、本体の幅を変更しないでください。
- ・ワイドバーの固定は、必ず本体取り付け後に行ってください。
- ・設置場所には長期間の圧着に耐える所を選んでください。
- ・やむを得ずボードやベニアなど弱い壁に設置する時は、下地に棧がある所を選び、当て板などで補強してください。(表示耐荷重は得られません)
- ・斜面や湾曲面、凸凹のある壁面には設置できません。
- ・壁面を強力に突っ張って取り付けますので、取り付け跡が残る場合があります。支障の無い所で使用してください。
- ・火の近くや高温となる所、屋外や直射日光の当たる所、浴室や湿度の高い所、水が掛かる所には取り付けしないでください。
- ・万一に備え、貴重品・危険物・破損の恐れのある物の周囲、常時人がいる所の上には取り付けしないでください。
- ・表示の取り付け範囲内で設置してください。
- ・棚は水平に(壁面に垂直に)取り付けてください。
- ・長さ固定ねじはしっかり根元まで締め付けてください。不十分な場合、棚が落ちる原因になります。
- ・圧着力(取り付け力)が均等になるように2箇所のグリップを回してください。
- ・取り付け後、取り付け状態を確認してください。

取り付け方法

- 1** 両端2箇所のグリップを「つっぱり」の方向に回しグリップが動くことを確認します。次にグリップ端部をおよそスタート線の位置に戻します。必要以上の戻しすぎは破損の原因になります。


注意

グリップがスムーズに回せる程度に締めてください。回しすぎますと破損します。




- 2** 両端のキャップがピッタリ壁に付くまで調整パイプを引き出し、固定ねじをしっかりと締めてください。

注意:固定ねじ側を下にしてください。

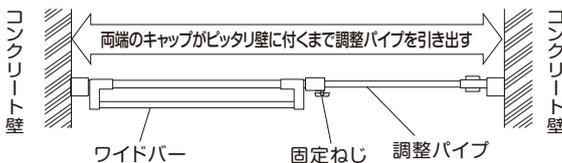

固定ねじを根元まで締め付けると、調整パイプに穴があいて長さが固定されます。

棚を下から見た図




しっかり根元まで締め付けること

△注意:

- 長さ固定ねじの先端部分はキリ状になっていますので取り扱いに注意してください。
- ねじは斜めに締め付けしないでください。破損の原因になります。

- 3** グリップをシール表示の「つっぱり」の方向に回して棚を圧着固定します。棚は水平(壁面に垂直に)取り付けてください。また、圧着力を均等にするために2箇所のグリップは均等に回してください。




注意 「ストップ線」の表示を超える場合は、取り付け方法に誤りがあるか取り付け場所に適していないことが考えられますので、取り付け場所を再確認してから取り付けをやり直してください。

- 4** 棚がしっかりと壁に固定されたことを確認した後、ワイドバーを固定します。

※重要

ワイドバーは固定ねじで固定します。固定後の棚幅の変更はできません。ワイドバーの固定は必ず棚の圧着固定後に行ってください。

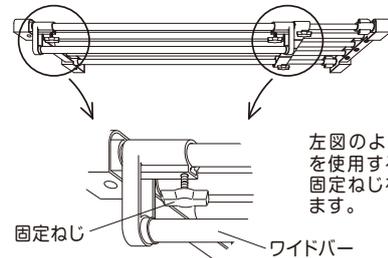

左図のようにワイドバーを使用する角度に合わせ、固定ねじを締めて固定します。

使用上の注意事項 (注意事項は必ずお守りください)

- ◎表示耐荷重の範囲内で使用してください。
- ◎耐荷重は圧着力が不足する場合や取り付け幅、壁の材質、施工状態により減少することがあります。
- ◎表示耐荷重は実験値であり保証するものではありません。

取り付け幅63cmの時 **30kg**まで
 取り付け幅93cmの時 **20kg**まで

- ・本製品を棚以外の用途で使用しないでください。
- ・荷重が1箇所に集中しないように分散して物を載せてください。
- ・ワイドバーに重いものは掛けないでください。
- ・急激な力を加える、強く揺する、引っ張る、ぶら下がるなどの行為は破損・落下・ケガなどの原因になります。
- ・万一に備え、危険物・貴重品・破損の恐れのある物は載せないでください。また、棚の周囲に置かないでください。
- ・天災等の不可抗力や改造・経年劣化・突っ張り棚本来の用途から逸脱した使用による故障・破損・事故に対する補償は致しません。
- ・消臭剤、芳香剤、整髪料、シンナー・ベンジン、油脂などの有機溶剤などが付着した時は直ちに拭き取ってください。(急激に劣化を進行させます)
- ・汚れは薄めた中性洗剤で拭き、洗剤分が残らないように拭き取ってください。たわし、磨き粉などを使用すると傷が付きます。
- ・パイプ表面に傷が付きますと汚れの浸透や錆発生の原因になります。
- ・破損や変形が生じましたら直ちに使用を中止してください。
- ・取り付け後2～3日また、週に1回程度定期的に取り付け状態を確認し、弱い時は圧着強度を増してください。
- ・パイプに防錆油が付着していることがあります。使用には問題ありませんが衣服等に付く恐れがありますので拭き取ってから使用してください。

材質表示

パイプ…鉄パイプ・エポキシ樹脂粉体塗装
 樹脂部品…ABS樹脂・合成ゴム
 ねじ類…鉄製・メッキ仕上げ



MADE IN CHINA

310513M

※製品については万全を期しておりますが、万一不良品などがございましたら、お手数ですが下記連絡先までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
 ※予告なく仕様及び外観を変更する場合がございますのでご了承ください。

NTL-60