

突ぱりスマートポール 白/木調

RPW / RPM

RPW-1/RPM-1 ミニSS
取り付け範囲: 32~46cm

取扱説明書

この商品は釘・ビスを使わずに取り付ける簡易式圧着ポールです。取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。また説明書は大切に保管してください。

取り付けのできる場所


十分に強度がある壁に取り付けてください。(ボードやベニヤなどの壁は、棧がある場所か当て板をして取り付けてください。)

△取り付け上の注意事項


- 斜面や湾曲面、凹凸の壁には取り付けできません。
- 取り付け跡が残る場合があります。
- 浴室など湿度の高い所はサビの恐れがあります。火気の近く、高温となる所、直射日光の当たる所、屋外では使用しないでください。
- 表示寸法内で取り付けてください。
- 必ず水平(壁に垂直)に取り付けてください。

取り付け方法

- ①中パイプを回し、取り付け幅に応じて1~2cm長めに伸ばします。

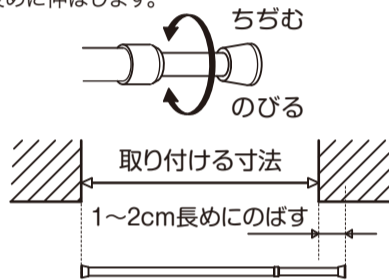

- ②中パイプを壁に押し当て、パネを押し締めながら水平(壁に垂直)に取り付けます。

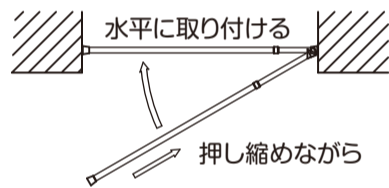

- ※取り付け後、軽く引っ張ってしっかり取り付けられているか確認してください。

△使用上の注意事項

- 表示耐荷重の範囲内で使用してください。
- 荷重は分散して掛けてください。
- 急激な荷重を掛けたり強く引っ張る、揺する、ぶら下がるなどの行為は落下やケガの原因になります。
- 消臭剤、芳香剤、化粧品、整髪料、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、油脂、有機溶剤(ベンジン、シンナーなど)の付着は変質劣化の原因になります。万一付着した場合は直ちに取除いてください。
- 汚れは、水で薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤分が残らないよう拭き取った後、乾いた布で拭き取ってください。たわし、磨き粉で磨くと傷が付きやすくなります。
- 取り付け2~3日後、また定期的に取り付け状態を確認してください。
- 万一に備え、危険物、貴重品、破損の恐れのあるものは載せたり、掛けたり、周囲に置いたりしないでください。
- パイプに防錆油が付着していることがあります。拭き取ってから使用してください。
- 樹脂部品は特性上、油の付着や紫外線により劣化が生じます。
- 破損や異常が見つかったときは直ちに使用を中止してください。
- 天災などの不可抗力や改造、経年劣化、製品本来の用途から逸脱した使用による故障、破損、事故に対する補償は致しません。

参考耐荷重

32cm時	8kgまで
46cm時	4kgまで

- 耐荷重は圧着力が不足する場合や、取り付け幅、壁の材質、施工状態により減少します。
- 表示耐荷重は実験値であり、保証するものではありません。
- 圧着力は中パイプを押し締める長さで変わります。状況に応じて強さを調節してください。

材質表示	
パイプ…鉄・エポキシ樹脂粉末塗装	
樹脂部品…PE樹脂、合成ゴム	
パネ…パネ鋼	
DESIGNED IN JAPAN	080617P
MADE IN CHINA	



※製品につきましては万全を期しておりますが、万一不良品などがございましたら、お手数ですが下記連絡先までご連絡ください。また説明書は大切に保管してください。

※予告なく仕様および外観を変更することがありますので、予めご了承ください。

HEIAN SHINDO 平安伸銅工業株式会社
TEL 06-6228-8986
9:30~17:00(土・日・祝日除く)
www.heianshindo.co.jp

RPW-2/RPM-2 ミニS
取り付け範囲: 42~66cm

取扱説明書

この商品は釘・ビスを使わずに取り付ける簡易式圧着ポールです。取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。また説明書は大切に保管してください。

取り付けのできる場所


十分に強度がある壁に取り付けてください。(ボードやベニヤなどの壁は、棧がある場所か当て板をして取り付けてください。)

△取り付け上の注意事項


- 斜面や湾曲面、凹凸の壁には取り付けできません。
- 取り付け跡が残る場合があります。
- 浴室など湿度の高い所はサビの恐れがあります。火気の近く、高温となる所、直射日光の当たる所、屋外では使用しないでください。
- 表示寸法内で取り付けてください。
- 必ず水平(壁に垂直)に取り付けてください。

取り付け方法

- ①中パイプを回し、取り付け幅に応じて1~2cm長めに伸ばします。

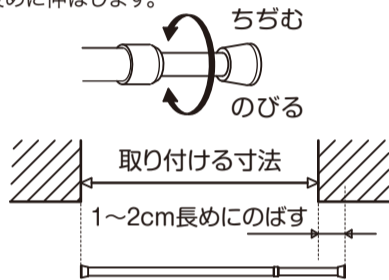

- ②中パイプを壁に押し当て、パネを押し締めながら水平(壁に垂直)に取り付けます。

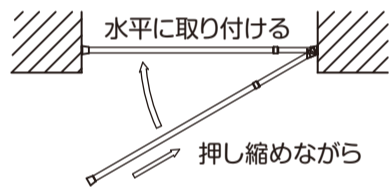

- ※取り付け後、軽く引っ張ってしっかり取り付けられているか確認してください。

△使用上の注意事項

- 表示耐荷重の範囲内で使用してください。
- 荷重は分散して掛けてください。
- 急激な荷重を掛けたり強く引っ張る、揺する、ぶら下がるなどの行為は落下やケガの原因になります。
- 消臭剤、芳香剤、化粧品、整髪料、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、油脂、有機溶剤(ベンジン、シンナーなど)の付着は変質劣化の原因になります。万一付着した場合は直ちに取除いてください。
- 汚れは、水で薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤分が残らないよう拭き取った後、乾いた布で拭き取ってください。たわし、磨き粉で磨くと傷が付きやすくなります。
- 取り付け2~3日後、また定期的に取り付け状態を確認してください。
- 万一に備え、危険物、貴重品、破損の恐れのあるものは載せたり、掛けたり、周囲に置いたりしないでください。
- パイプに防錆油が付着していることがあります。拭き取ってから使用してください。
- 樹脂部品は特性上、油の付着や紫外線により劣化が生じます。
- 破損や異常が見つかったときは直ちに使用を中止してください。
- 天災などの不可抗力や改造、経年劣化、製品本来の用途から逸脱した使用による故障、破損、事故に対する補償は致しません。

参考耐荷重

42cm時	7kgまで
66cm時	3kgまで

- 耐荷重は圧着力が不足する場合や、取り付け幅、壁の材質、施工状態により減少します。
- 表示耐荷重は実験値であり、保証するものではありません。
- 圧着力は中パイプを押し締める長さで変わります。状況に応じて強さを調節してください。

材質表示	
パイプ…鉄・エポキシ樹脂粉末塗装	
樹脂部品…PE樹脂、合成ゴム	
パネ…パネ鋼	
DESIGNED IN JAPAN	080617P
MADE IN CHINA	



※製品につきましては万全を期しておりますが、万一不良品などがございましたら、お手数ですが下記連絡先までご連絡ください。また説明書は大切に保管してください。

※予告なく仕様および外観を変更することがありますので、予めご了承ください。

HEIAN SHINDO 平安伸銅工業株式会社
TEL 06-6228-8986
9:30~17:00(土・日・祝日除く)
www.heianshindo.co.jp

RPW-3/RPM-3 ミニL
取り付け範囲: 66~110cm

取扱説明書

この商品は釘・ビスを使わずに取り付ける簡易式圧着ポールです。取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。また説明書は大切に保管してください。

取り付けのできる場所


十分に強度がある壁に取り付けてください。(ボードやベニヤなどの壁は、棧がある場所か当て板をして取り付けてください。)

△取り付け上の注意事項

- 斜面や湾曲面、凹凸の壁には取り付けできません。
- 取り付け跡が残る場合があります。
- 浴室など湿度の高い所はサビの恐れがあります。火気の近く、高温となる所、直射日光の当たる所、屋外では使用しないでください。
- 表示寸法内で取り付けてください。
- 必ず水平(壁に垂直)に取り付けてください。

取り付け方法

- ①中パイプを回し、取り付け幅に応じて1~5cm長めに伸ばします。

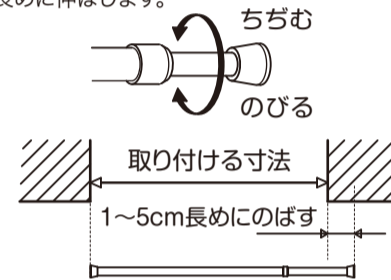

- ②中パイプを壁に押し当て、パネを押し締めながら水平(壁に垂直)に取り付けます。



- ※取り付け後、軽く引っ張ってしっかり取り付けられているか確認してください。

△使用上の注意事項

- 表示耐荷重の範囲内で使用してください。
- 荷重は分散して掛けてください。
- 急激な荷重を掛けたり強く引っ張る、揺する、ぶら下がるなどの行為は落下やケガの原因になります。
- 消臭剤、芳香剤、化粧品、整髪料、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、油脂、有機溶剤(ベンジン、シンナーなど)の付着は変質劣化の原因になります。万一付着した場合は直ちに取除いてください。
- 汚れは、水で薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤分が残らないよう拭き取った後、乾いた布で拭き取ってください。たわし、磨き粉で磨くと傷が付きやすくなります。
- 取り付け2~3日後、また定期的に取り付け状態を確認してください。
- 万一に備え、危険物、貴重品、破損の恐れのあるものは載せたり、掛けたり、周囲に置いたりしないでください。
- パイプに防錆油が付着していることがあります。拭き取ってから使用してください。
- 樹脂部品は特性上、油の付着や紫外線により劣化が生じます。
- 破損や異常が見つかったときは直ちに使用を中止してください。
- 天災などの不可抗力や改造、経年劣化、製品本来の用途から逸脱した使用による故障、破損、事故に対する補償は致しません。

参考耐荷重

66cm時	5kgまで
110cm時	2kgまで

- 耐荷重は圧着力が不足する場合や、取り付け幅、壁の材質、施工状態により減少します。
- 表示耐荷重は実験値であり、保証するものではありません。
- 圧着力は中パイプを押し締める長さで変わります。状況に応じて強さを調節してください。

材質表示	
パイプ…鉄・エポキシ樹脂粉末塗装	
樹脂部品…PE樹脂、合成ゴム	
パネ…パネ鋼	
DESIGNED IN JAPAN	080617P
MADE IN CHINA	



※製品につきましては万全を期しておりますが、万一不良品などがございましたら、お手数ですが下記連絡先までご連絡ください。また説明書は大切に保管してください。

※予告なく仕様および外観を変更することがありますので、予めご了承ください。

HEIAN SHINDO 平安伸銅工業株式会社
TEL 06-6228-8986
9:30~17:00(土・日・祝日除く)
www.heianshindo.co.jp