


取り扱い説明書は必ず読み、取り付け後は保管してください。また注意事項は必ずお守りください。

取り付け上の注意事項 (注意事項は必ずお守りください)


- スパイク金具が食い込み保持できる木材以外の場所には取り付けできません。スパイク金具が効かないコンクリート・鉄・塗り壁などでは使用できません。
- 高温となる所や湿気の多い所、屋外、水の掛かる所では使用しないでください。
- 表示の取り付け範囲内で使用してください。
- ハンガー吊り部が カモイ より下で出し入れできる位置に取り付けてください。
- 必ず水平に取り付け、ハンガー吊り部がスムーズにスライドするか確認してください。
- 長さ固定ねじはしっかり根元まで締め付けてください。
- 取り付け状態を確認してください。

取り付け方法


- 手順1** スパイク金具の裏面中央に両面テープを貼り、両端のキャップに貼り付け固定します。スパイク金具でケガをしないように十分注意してください。

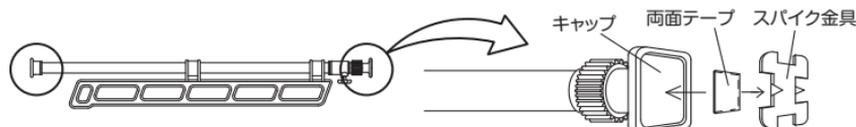

- 手順2** 両端のキャップがピッタリ壁に付くまで調整パイプを引き出し、長さ固定ねじを根元まで締めます。調整パイプに穴が開き、長さが固定されます。ハンガー吊りがスライドできるか確認してください。

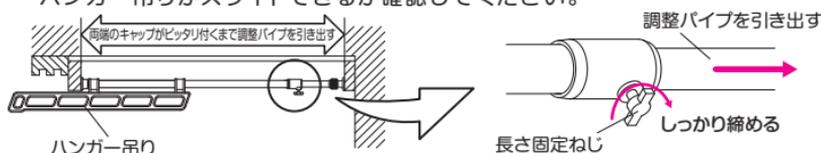

- 手順3** 圧着調整グリップを矢印の方向へ徐々に回して圧着固定します。

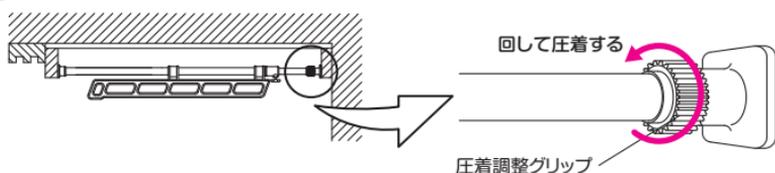

使用上の注意事項 (注意事項は必ずお守りください)

- ハンガー吊りへの荷重は1箇所に集中させず均等に分散して掛け、必ず水平に出し入れしてください。
- 万一に備え危険物・貴重品・破損の恐れのあるものは掛けたり、周囲に置かないでください。
- 急激に荷重を掛けたり、ぶら下がったりしないでください。
- 取り付け直す際は、必ず圧着調整グリップを元の位置まで回して戻してください。
- 汚れは薄めた中性洗剤で拭き、その後洗剤が残らないように拭き取ってください。たわし・磨き粉を使用すると傷が付きます。
- 芳香剤・整髪料・シンナーなどの有機溶剤が付着したときは直ちに拭き取ってください。(急激に劣化を進行させます)
- パイプ部に防錆油が付着していることがあります。使用には問題ありませんが衣服等につく恐れがありますので拭き取ってから使用してください。
- 取り付け2~3日、また週に1回程度定期的に取り付け状態を確認し、弱い時は圧着力を増してください。また破損や変形が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
- 天災等の不可抗力や改造・経年劣化・製品本来の用途から逸脱した使用による故障・破損・事故に対する補償は致しません。

参考耐荷重

10 kg

材質表示

パイプ…鉄パイプ・エポキシ樹脂粉末塗装
ハンガー吊り…ABS樹脂
樹脂部品…ABS樹脂・合成ゴム
ねじ類…鉄・メッキ仕上げ
スパイク金具…ステンレス製

MADE IN CHINA

301014P



シュリンク: PE

ハトメ: PP



台紙ラベル

※製品につきましては万全を期しておりますが、万一不良品などがございましたら、お手数ですが下記連絡先までご連絡くださいませうようお願い申し上げます。

※予告なく仕様および外観を変更する場合がありますのでご了承ください。