







## セット内容

取り付け前に下記の部品がすべて揃っているか確認してください。

ハンガー	ブラケット	ねじ
		
		トラスタッピンねじ 4×25 サイズ

## 別途必要品

ロードバイクハンガーの設置には別途下記のものをご用意ください。


LABRICO(ラブリコ)強力突ばりキャップ	2×4材	プラスドライバー
		
EXO-1 または EXB-1	① 取り付けの高さから 160mm短い2×4材 ② 400mm	適合サイズ 2番

## 取り付け方法


### 1 2×4材支柱の取り付け




### 2 ブラケットの取り付け

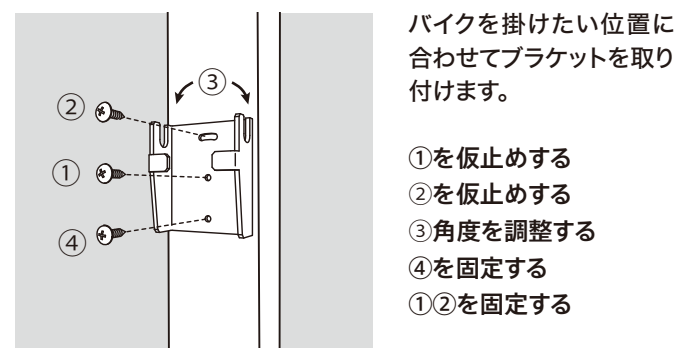

### 3 ハンガーの取り付け

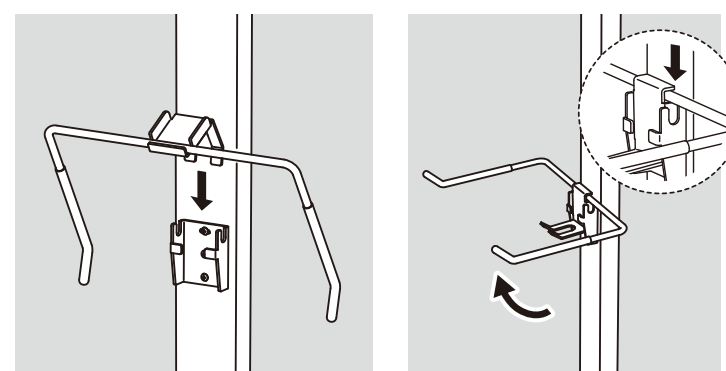

### 4 使用時

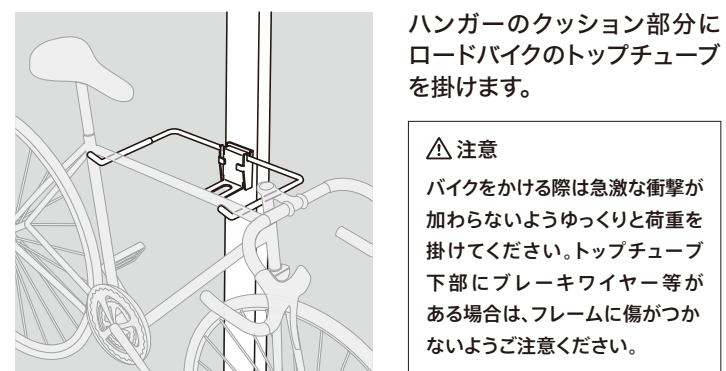

## 取り付け時の注意事項



注意

- 設置にあたっては、十分な作業スペースを確保してください。
- 安全性を十分に考慮し、作業中のケガや、バイク・部屋等に損傷が無いようご注意ください。
- 取り付けの際には、金具等に指などを挟まないようご注意ください。
- 湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気の当たる場所には取り付けしないで下さい。
- ドアの近くや振動のある場所、衝撃が加わるおそれのある場所には取り付けしないでください。
- 取り付けから2~3日後、その後も週に1回程度、「強力突ばりキャップ」を含めて緩みやガタツキ等の異常が無いか、定期的に確認してください。

## 使用上の注意事項



注意

- 製品を改造したり、正規以外の使い方をしないでください。バイクの落下や破損、ケガの原因になります。
- ねじは指定の場所に確実に締め付けてください。バイクの落下や破損、ケガの原因になります。