

「ロードバイクフック」を安全に使用するためには確実な取り付けが必要です。取り付けに不備があると大きな事故につながります。慎重に作業をしていただきますようお願いいたします。取り付けや取り扱いの不備、及び天災等による事故・損害については、一切の保証は致しかねますので、ご了承ください。

取り付け方法


1 2×4材支柱の取り付け

アジャスターの設置方法に従い、2×4の支柱を設置してください。

対応アジャスター
EX□-1, DX□-1, IX□-1



△ 注意

しっかりと壁ぎわに取り付けられているか十分に確認してください。




2 ブラケットの取り付け

バイクが接地した状態でサドル下部から5~15cm程度上の位置にブラケットを取り付けます。




3 フックの取り付け(収納時)

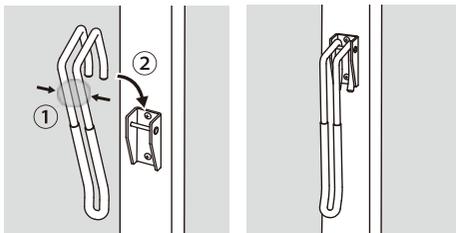

- ①フックを強く握り、幅を縮めます。
- ②ブラケットに差し込みます。

4 フックの使用法

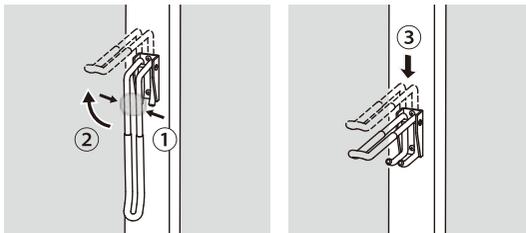

- ①フックを強く握り、幅を縮めます。
- ②フックを手前側に回転させます。
- ③ブラケットにしっかりと掛けてください。

△ 注意

バイクをかける際は、急激な衝撃が加わらないよう、バランスを取りながら、ゆっくりと荷重を掛けてください。

△ 取り付け時の注意事項

- 設置にあたっては、十分な作業スペースを確保してください。
- 安全性に配慮し、作業中のケガやバイク・部屋等に損傷が無いようご注意ください。
- 取り付けの際、金具等に指などを挟まないようご注意ください。
- 湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気の当たる場所には取り付けないで下さい。
- ドアの近くや振動のある場所、衝撃が加わるおそれのある場所には取り付けないでください。
- 取り付けから2~3日後、その後は半年に1回程度、アジャスター含めて緩みやガタツキ等の異常が無いが、定期的に確認してください。

△ 使用上の注意事項

- 製品の改造や、正規以外の使い方はしないでください。バイクの転倒や破損、ケガの原因になります。
- ねじは指定の場所に確実に締め付けてください。バイクの転倒や破損、ケガの原因になります。

※品質向上のため予告なく仕様及び外観を変更することがありますので予めご了承ください。※製品につきましては万全を期しておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが下記連絡先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。※印刷の都合上、色調は実物と異なる場合もございます。



HEIAN SHINDO 平安伸銅工業株式会社

TEL 06-6228-8986
9:30-17:00(土・日・祝日除く)
www.heianshindo.co.jp