

突ぱり伸縮棚(小)

取り扱い説明書

この商品は釘・ビスを使わずに取り付ける簡易式圧着棚です。取り扱い説明書を良く読み、注意事項を守って正しく使用してください。また、取り付け後、取り扱い説明書は大切に保管してください。


- 取り付け寸法 65cm~93cm
- 棚全奥行き 約 23cm
- 耐荷重 15kg~10kg
- 棚部奥行き 約 20.5cm

取り付け上の注意事項 (注意事項は必ずお守りください)

取り付けのできる所

◎コンクリート壁などの強い壁

弱い壁へ取り付けるときは、下地に棧などが通っている所を選んでください。また、あて板などで壁面を補強してください。




- ・設置場所には長期間の圧着力に耐える所を選んでください。
- ・やむを得ずボードやベニヤなど弱い壁に設置する時は、下地に棧がある所を選び、当て板などで補強してください。(表示耐荷重は得られません)
- ・斜面や湾曲面、凸凹のある壁面には設置できません。
- ・壁面を強力に突っ張って取り付けますので、取り付け跡が残る場合があります。支障の無い所で使用してください。
- ・火の近くや高温となる所、屋外や直射日光の当たる所、浴室や湿度の高い所、水が掛かる所には取り付けないでください。
- ・万一に備え、貴重品・危険物・破損の恐れのある物の周囲、常時人がいる所の上には取り付けないでください。
- ・表示の取り付け範囲内で設置してください。
- ・棚は水平に(壁面に垂直に)取り付けてください。
- ・長さ固定ねじはしっかり根元まで締め付けてください。不十分な場合棚が落ちる原因になります。
- ・圧着力(取り付けの力)が均等になるように2箇所のグリップを回してください。
- ・取り付け後、取り付け状態を確認してください。


取り付け方法

- グリップを「つっぱり」の方向に回し、グリップが動くことを確認します。次に「ゆるむ」の方へ回し、グリップの端をおよそスタート線の位置に戻します。

注意
グリップがスムーズに回せる程度にとめてください。回しすぎますと破損します。

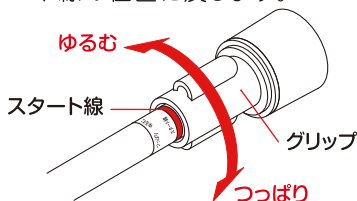


- 両端のキャップがピッタリ壁につくまで調整パイプを引き出し、長さ固定ねじ根元までをしっかりと締めてください。

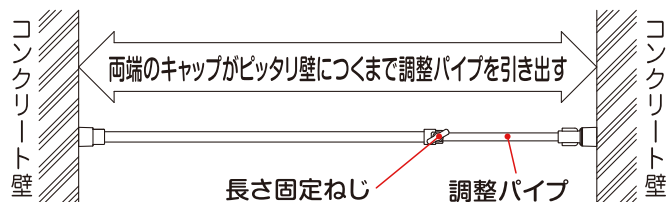

長さ固定ねじを根元まで締め付けると、調整パイプに穴があいて長さが固定されます。


棚を下から見た図

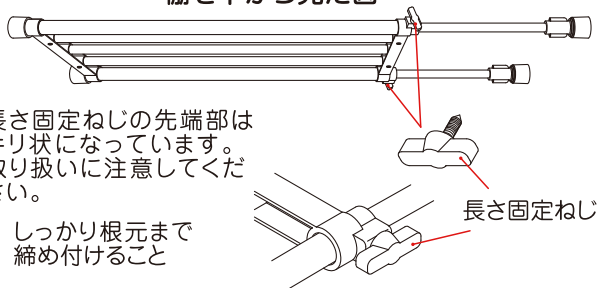

長さ固定ねじの先端部はキリ状になっています。取り扱いに注意してください。

しっかり根元まで締め付けること

- グリップをシール表示の「つっぱり」の方向に回し、圧着固定します。棚は水平に(壁面に垂直に)取り付けてください。また、圧着力(取り付けの力)を均等にするために2箇所のグリップは均等に回してください。グリップを回すときにはキャップが回りしないよう注意してください。

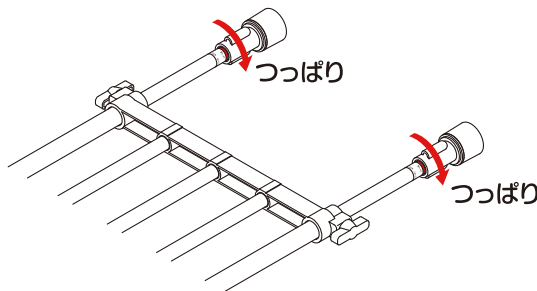

注意



「ストップ線」の表示を超える場合は、取り付け方法に誤りがあるか、取り付け場所に適していないことが考えられます。取り付け場所を再確認し、□からやり直してください。弱い壁に取り付けるときは、当て板等で壁を補強するとより安定した取り付けができますが、表示耐荷重は得られないことがあります。壁を破損しないように状態を見ながら圧着力を調節してください。

使用上の注意事項 (注意事項は必ずお守りください)

- ・表示耐荷重の範囲内で使用してください。
- ・耐荷重は取り付け方や壁の状態により減少することがあります。
- ・荷重が1箇所に集中しないように分散して物を載せてください。
- ・急激な力を加える、強く揺する、引っ張る、ぶら下がるなどの行為は破損・落下・ケガなどの原因になります。
- ・万一に備え、危険物・貴重品・破損の恐れのある物は載せないでください。また、棚の周囲に置かないでください。
- ・天災等の不可抗力や改造・経年劣化・突ぱり棚本来の用途から逸脱した使用による故障・破損・事故に対する補償は致しません。
- ・消臭剤、芳香剤、整髪料、シンナー、ベンジン、油脂などの有機溶剤などが付着した時は直ちに拭き取ってください。(急激に劣化を進行させます)
- ・汚れは薄めた中性洗剤で拭き、洗剤分が残らないように拭き取ってください。たわし、磨き粉などを使用すると傷が付きます。
- ・パイプ表面に傷が付きますと汚れの浸透や錆発生の原因になります。
- ・破損や変形が生じましたら直ちに使用を中止してください。
- ・取り付け後2~3日また、週に1回程度定期的に取り付け状態を確認し、弱い時は圧着強度を増してください。
- ・パイプに防錆油が付着していることがあります。使用には問題ありませんが衣服等に付く恐れがありますので拭き取ってから使用してください。

参考耐荷重

- ◎耐荷重は圧着力が不足する場合や取り付け幅、壁の材質、施工状態により異なります。
- ◎表示耐荷重は実験値であり保証するものではありません。

- 取り付け幅65cmの時  **15kg**まで
- 取り付け幅93cmの時  **10kg**まで

材質表示

パイプ…鉄パイプ・エポキシ樹脂粉体塗装
樹脂部品…PP樹脂・ABS樹脂・合成ゴム
ねじ類…鉄製:メッキ仕上げ

MADE IN CHINA

060114M



台紙



外装:PE
部品袋:PE

※製品については万全を期しておりますが、万一不良品などがございましたら、お手数ですが下記連絡先までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
※予告なく仕様及び外観を変更する場合がございますのでご了承ください。