


Montážní prvek Geberit Kombifix pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm



Obrázek s příkladem

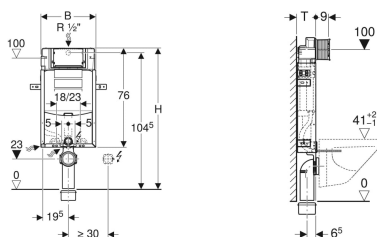

Účel použití

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop

Vlastnosti

- Montážní rám s práškovou barvou
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími úhelníky
- Připojovací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění připojovacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí

Obsah dodávky

- Přívod vody R 1/2\", vhodný pro MF, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojovací souprava pro WC, \varnothing 90 mm
- Připojovací koleno z PE-HD, \varnothing 90 mm
- Přechodka z PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- Výplňový díl
- 2 ochranné zátky
- Souprava pro tlumení hluku
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

- Přívod vody vzadu nebo nahoře uprostřed
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí k připojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Upevnění pro přípojku elektřiny

Technické údaje

| | |
|--|---------------------|
| Tlak při průtoku | 10-1000 kPa |
| Maximální teplota vody | 25 °C |
| Splachovací množství, nastavení ve výrobě | 6 a 3 l |
| Velké splachovací množství, rozsah nastavení | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Malé splachovací množství, rozsah nastavení | 2-4 l |
| Výpočtový průtok | 0.11 l/s |
| Minimální přetlak pro výpočtový průtok | 50 kPa |

| Pol. č. | B | H | T |
|--------------|-------|--------|-------|
| 110.300.00.5 | 42 cm | 108 cm | 12 cm |

Příslušenství

- Sada podpěr Geberit Kombifix
- Sada stojin Geberit Kombifix s patní deskou
- Krabice pod omítku Geberit pro konstrukce prováděné suchým procesem a zděné konstrukce