


Element Geberit Kombifix za stensko WC-školjko, 108 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za odzračevanja neprijetnih vonjav na zunanje odzračevanje



Slika primera

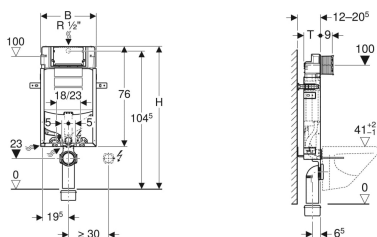

Predvidene vrste uporabe

- Za zidane stene
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, v višini prostora
- Za stenske WC-školjke s priključnimi merami v skladu z EN 33:2011
- Za priključitev zunanje odzračevanja neprijetnih vonjav
- Za enokoličinsko, dvokoličinsko ali start/stop splakovanje
- Ni primerno za keramike stenskih WC-jev z višjim položajem sedenja

Lastnosti

- Montažni okvir, površinsko obdelan s praškanjem
- Montažni okvir s štirimi pritrdilnimi kotniki
- Montažna globina, nastavljiva, 12–20,5 cm
- Priključno koleno, se montira brez orodja
- Pritrditev priključnega kolena, montira se brez orodja od spredaj
- PO splakovalnik z aktiviranjem spredaj
- Polno protikondenčno izoliran podometni splakovalnik
- Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje
- Zunanje odzračevanje neprijetnih vonjav s priključno spojko \varnothing 50 mm, ki se lahko priključi prek splakovalnega kolena

Obseg dobave

- Priključek vode R 1/2", možnost MF, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom
- Vgradna zaščita za servisno odprtino
- Priključni set za WC, \varnothing 90 mm
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, \varnothing 90 mm

- Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja
- Priključek vode, zadaj ali zgoraj na sredini
- Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo
- Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo
- S prazno cevjo za dotok vode za priključek straniščnih školjk s prho Geberit AquaClean
- Možnost pritrditve za električni priključek

Tehnični podatki

Tlak pretoka	0.1-10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Tovarniška nastavitve splakovalne količine	6 in 3 l
Območje nastavitve velike splakovalne količine	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Območje nastavitve male splakovalne količine	2-4 l
Izračunani pretok	0.11 l/s
Najnižji pretočni tlak za izračunani pretok	0.5 bar

- Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, \varnothing 90/110 mm
- 2 zaščitna čepa
- Zvočno izolacijski set
- 2 navojni palici M12
- Pritrdilni material

Št. artikla	B	H	T
110.367.00.5	42 cm	108 cm	12 cm

Dodatki

- Priključni set za odzračevanje neprijetnih vonjav Geberit za podometni splakovalnik Sigma z odcepom za priključitev odzračevanja neprijetnih vonjav na zunanje odzračevanje
- Set nožnih podpor Geberit Kombifix
- Set stojk Geberit Kombifix z nožno ploščo
- Podometna doza Geberit za suhomontažno in masivno gradnjo



- Dodatno naročilo: priključni set za odzračevanje neprijetnih vonjav za podometni splakovalnik Geberit Sigma z odcepom (št. artikla 349.352.00.1)