

# Sicherheitszuhaltung

## Betätiger


# SD4ICA01

Bestellnummer



- 500 N Zuhaltekraft (überwacht)
- Einfach zu reinigen

Diese innovative Sicherheitszuhaltung ist durch die ständig überwachte Zuhaltekraft für den Prozessschutz geeignet. Zudem ist das Sicherheitsniveau Kat. 4 PL e (EN ISO 13849-1) mit nur einer Sicherheitszuhaltung erreichbar und bleibt auch bei Reihenschaltung erhalten. Auch Reaktions- und Risikozeit bleiben bei Reihenschaltung unverändert. Umfangreiche Diagnosefunktionen steigern die Anlagenverfügbarkeit und erleichtern Montage und Wartung. Durch die elektrische Rastung wird vollständig auf berührende Komponenten verzichtet und somit Verschleiß, lautes Klappern (und Rappeln) der Schutztür und aufwendige Reinigungen umgangen.

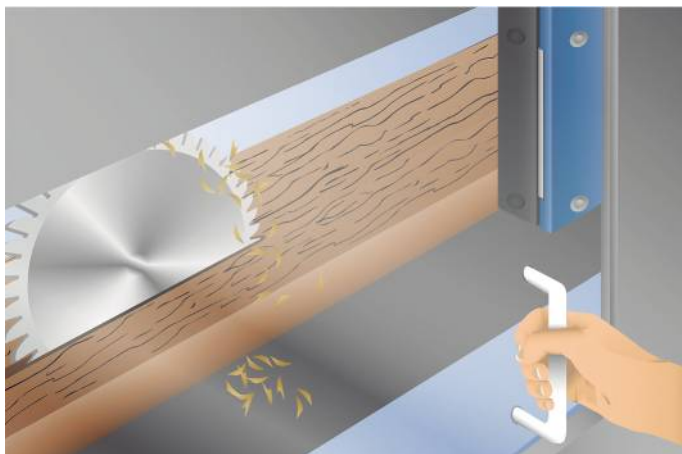

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Sensortyp	Betätiger
Temperaturbereich	-25...55 °C
Lagertemperatur	-25...85 °C

### Mechanische Daten

Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzart	IP67

### Sicherheitstechnische Daten

Wirkprinzip	Induktiv codiert
Passende Zuhaltung	SD4ICS01SE89
	SD4ICS02SE89
	SD4ICS03SE89
	SD4ICS04SE89
	SD4ICS13SE89
	SD4ICS14SE89

## Ergänzende Produkte

Software

