

NOUVEAU




THERMOPOMPE AIR/EAU

VERSATI IV MONOBLOC


Ce système thermopompe air/eau Monobloc facilite son installation puisqu'il n'est constitué que d'une unité extérieure.

Cette thermopompe à air permet d'alimenter des radiateurs à l'eau, des plancher chauffant, des ventilo-convecteurs ou encore le chauffe-eau domestique pour un confort et une économie d'énergie encore inégalée.



CHAUFFAGE ADAPTÉ AU CLIMAT CANADIEN

La thermopompe air-eau monobloc Versati IV intègre la technologie Inverter et un compresseur bi-étagé breveté par GREE. Ce système permet de générer de la chaleur même lorsque les températures extérieures descendent jusqu'à -25 °C

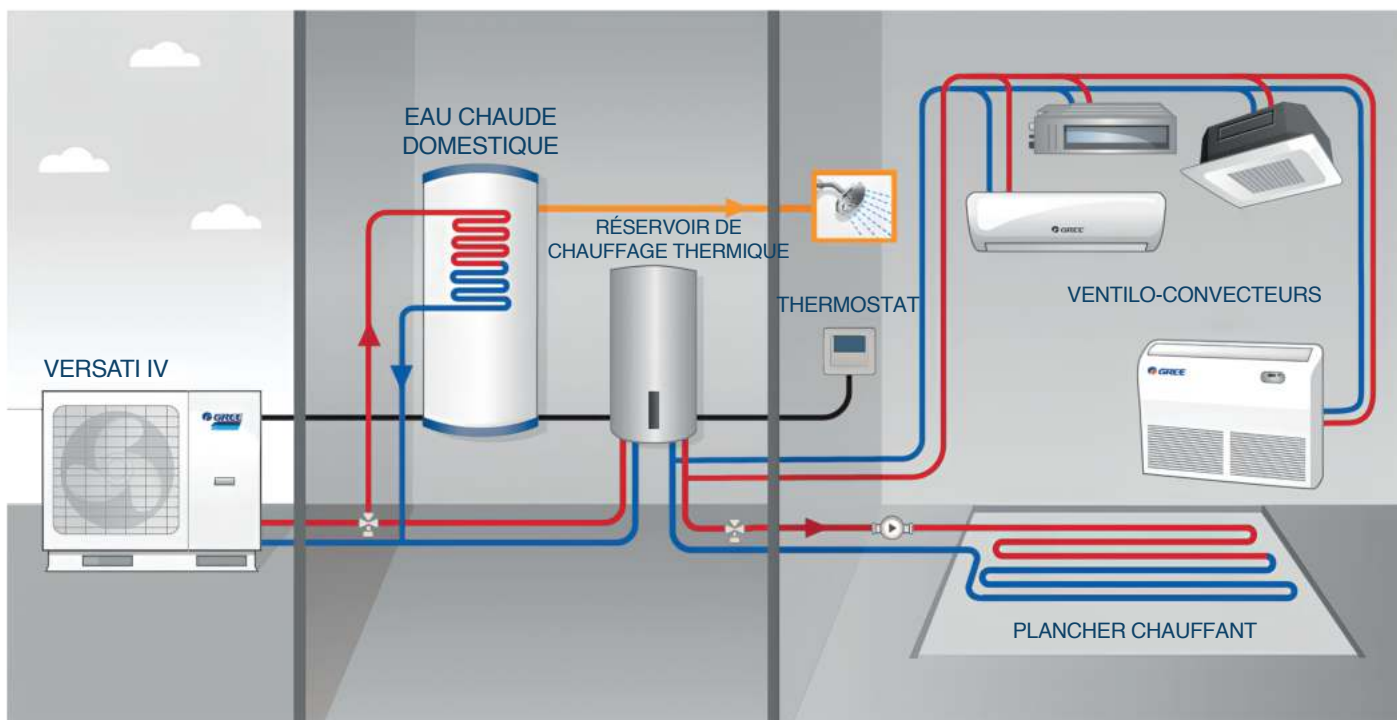



THERMOPOMPE AIR/EAU

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

VERSATI IV		Numéro de Modèle		GRS-CQ16PD/NHG3-D
Alimentation électrique		208-230V, 60Hz, 1Ph		
PERFORMANCE DU SYSTÈME				
Puissance	Climatisation	BTU/h	45,726 (17,915 - 47,773)	
	Chauffage	BTU/h	54,598 (23,204 - 64,835)	
EER		BTU/H/W	Jusqu'à 11.8	
COP		W/W	Jusqu'à 4.4	
SPÉCIFICATIONS UNITÉ EXTÉRIEURE MONOBLOC				
Plage d'Opération	Climatisation	C° (F°)	-15 à 48°C (5 à 118°F)	
	Chauffage	C° (F°)	-25 à 35°C (-13 à 95°F)	
Niveau de puissance sonore		dB(A)	60	
Courant Nominal Compresseur		A	28	
Courant Nominal Ventilateur		A	1.7	
Courant Nominal Pompe		A	0.9	
Puissance du Ventilateur		W	150	
Vitesse du Ventilateur		RPM	100 à 900	
MOCP		A	60	
MCA		A	37	
Pression Maximale		MPa (PSIG)	4.8 (696)	
Raccordement à l'eau (BSPP)		po	1	
Volume d'eau		LPM (GPM)	34.4 (9.1)	
Dimensions	Largeur	mm (po)	1206 (47,50)	
	Hauteur	mm (po)	878 (34,56)	
	Profondeur	mm (po)	444 (17,50)	
Poids	Net	kg (lb)	148.8 (328)	
	Brut	kg (lb)	161.9 (357)	
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE				
Courant Nominal		A	25	
Puissance Nominale		W	5800	
MOCP		A	35	
MCA		A	32	
SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION				
Type de réfrigérant / Charge		kg (oz)	R32 / 2.2 (77.6)	



AVANTAGES

- Condenseur à décharge latérale
- Conception silencieuse
- Température de l'eau sortante jusqu'à 65°C
- Chauffage à température ambiante extérieure: -25°C
- Chauffage électrique d'appoint de 5.8 kW inclus
- Pompe de circulation interne incluse
- Thermostat filaire inclus
- Mode d'urgence
- Caisson en acier renforcé



5965 Chemin de la Côte de Liesse
Ville Saint-Laurent, H4T 1C3
Québec, Canada

+1 (514) 554-8884
hello@flexdistribution.com
www.flexdistribution.com

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ

