


Panel:



Sistema de Unión:

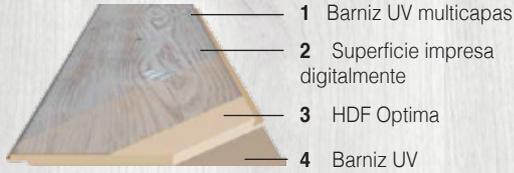

Cantidad x Caja:
2,20 mt² (15,5 kg)

Cantidad x Pallet:
124,94 mts² (853,6 kg)

Fabricado en:



Test	Flooring Symbol	Resultados
Formato Tabla		1383 x 159 x 8mm
Categoría de servicios para la norma Estándar para norma	EN 685 EN 13329	 32
Resistente a la abrasión	EN 13329	 AC4
Resistencia al impacto Small Balls Big Balls	EN 13329	 ≥ 12N ≥ 750mm
Emisión de formaldehído del sustrato antes de aplicar el recubrimiento	EN 120 DIBT Richtlinie 100	 E1
Emisión de Formaldehído	EN 717-1 EN 717-2	< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m ²
Resistencia Micro-Scratching	EN 15468:20163	≤ 2
Humedad residual HDF	EN 322	4 - 7 %
Contracción del espesor	EN 13329	 ≥ 18%
Conductividad Térmica	ISO 8302	 0,0780 m ² .K/W
Rapidez de luminosidad	EN ISO 105-B02 EN 20105-A02	 No peor que 6, en la escala Blue wool No peor que 4, en la escala Gray
Resistencia a levantarse	EN 13329	≥ 1 N/mm ²
Fuerza de tensión cruzada	EN 319	> 1 N
Resistencia a las manchas	EN 438-2.15	 Grupos 1 - 2 grado 5 Grupo 3 - grado 4
Combustibilidad	EN 13501-1	 Cfl , s1
Adhesión de la Laca	EN 13893	≤ class 2
Fricción al roce	EN 13893	 > 0,3
Variaciones dimensionales después de cambios en la humedad relativa	EN 13329	Largo y ancho ≤ 0,9 mm
Rectitud de la tabla	EN 13329	≤ 0,30 mm / m
Diferencia en altura entre elementos	EN 13329	Máximo ≤ 0,15 mm Promedio ≤ 0,10 mm
Elementos escuadrados	EN 13329	≤ 0,2 mm / ancho del panel
Planitud del elemento en el ancho	EN 13329	Cóncavo ≤ 0,17 mm Convexo ≤ 0,23 mm
Planitud del elemento en el largo	EN 13329	Cóncavo ≤ 6,9 mm Convexo ≤ 13,8 mm
Sistema de complementación de diseños en el ancho (strip)		+/- 2 mm