

JOHNNY

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

JOHNNY 80
TRIM / NO TRIM
1L ROUND
1L/2L SQUARE



LIGHT SOURCE
POWER LED
6,2W
560 lm
2700K/CRI 90
600 lm
3000K/CRI 90

JOHNNY 80
SEMI-RECESSED
1L/2L SQUARE



LIGHT SOURCE
POWER LED
6,2W
560 lm
2700K/CRI 90
600 lm
3000K/CRI 90

JOHNNY 120
TRIM / NO TRIM
1L ROUND
1L/2L SQUARE



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
LED ARRAY HIGH PERFORMANCE
18W
1555 lm
2700K/CRI 90
1600 lm
3000K/CRI 90

JOHNNY 120
SEMI-RECESSED
1L/2L SQUARE



Johnny 80
Trim / No Trim



NEW

□ 40 Bianco
40 White

■ 14 Nero
14 Black

Johnny 120
Trim



□ Bianco
White

■ Nero
Black

Johnny 120
No Trim



■ Nero
Black

NEW

□ Bianco
White

■ Nero
Black

Interno / Inside

Esterno / Outside

□ 40 Bianco
40 White

■ CE Cemento
CE Concrete

■ TK Teck
TK Teak

■ 14 Nero
14 Black

Johnny 80 Semi-Recessed




Johnny 120 Semi-Recessed




Può essere ruotato in qualsiasi senso.
Can be rotated in any direction.

Johnny 80



Johnny 120

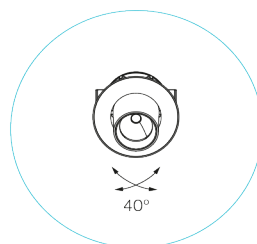

JOHNNY

Descrizione

Sistema d'illuminazione a uno o due fuochi orientabili, in versione a incasso (Trim e No Trim) e a semi-incasso per l'installazione a soffitto.

Disponibile in due dimensioni: 80 mm e 120 mm in versione rotonda e quadrata

Sistema di orientamento esclusivo di facile fissaggio che consente l'orientamento preciso del fascio di luce.

Versione Ø80 mm a incasso No Trim disponibile con sistema di installazione esclusivo Fast&Perfect.

Unità di Alimentazione

Fonte di alimentazione a corrente costante 220/240V remota inclusa.

Accessori

Johnny 80:

- Filtro a croce antiabbagliamento e honeycomb compresi nel prodotto

Johnny 120:

- Filtro a croce antiabbagliamento

- Honeycomb

- Lente ellittica

- Lente flood

Informazioni Aggiuntive

Sistema di orientamento integrato nel corpo telescopico per la versione Johnny 80.

Grado di protezione IP20.

Adatti ad installazioni su superfici normalmente infiammabili.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Illumination system consisting of one or two adjustable lights, in the embedded version (Trim and No Trim) and semi-embedded version to be installed on the ceiling.

Available in two sizes: 80 mm and 120 mm in round and square versions.

An exclusive, easy and adjustable system that enables an accurate adjustment of the light beam.

The No Trim Ø80 mm version comes with the exclusive Fast&Perfect installation system.

Power Supply

Remote constant power supply 220/240V not included.

Accessories

Johnny 80:

- Screening crosspiece and honeycomb included in the product

Johnny 120:

- Screening crosspiece

- Honeycomb

- Elliptical lens

- Flood lens

Additional Information

The Johnny 80 version has a orientation system integrated into the telescopic body.

IP20 protection grade.

Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.



Johnny 80
1L Trim



Johnny 80
1L No Trim



Johnny 80
2L Trim



Johnny 80
2L No Trim



Johnny 80
Semi-Recessed



Johnny 120
Trim



Johnny 120
No Trim





Johnny 120
Semi-Recessed

JOHNNY 80

Johnny Ø80 Trim 1L Round

Light Source: Power LED 6,2W - 560 lm - 2700K/CRI 90 / 6,2W - 600 lm - 3000K/CRI 90

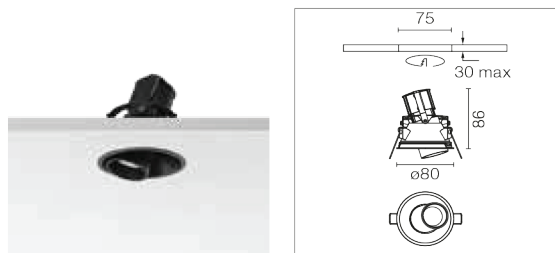

Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).

Johnny Ø80 No Trim 1L Round



Cornice di pre-installazione **Fast&Perfect** da ordinare separatamente.

Fast&Perfect pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate:
Non Dimmable
Dimmable 1-10V
Dimmable Dali
Mains Dimming

Recommended power supply:
60.8880
60.8533
60.8847
60.8534

2700K

03.0701.40
03.0701.14


03.0701.40.NT
03.0701.14.NT



3000K

03.0700.40
03.0700.14


03.0700.40.NT
03.0700.14.NT

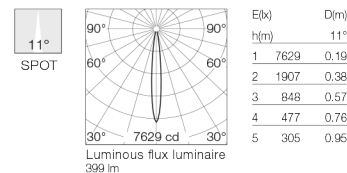

2700K

03.0705.40
03.0705.14


03.0705.40.NT
03.0705.14.NT



3000K

03.0704.40
03.0704.14


03.0704.40.NT
03.0704.14.NT

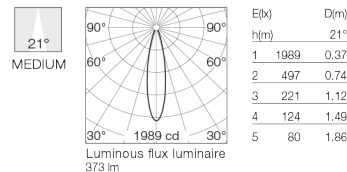

2700K

03.0709.40
03.0709.14


03.0709.40.NT
03.0709.14.NT



3000K

03.0708.40
03.0708.14



03.0708.40.NT
03.0708.14.NT

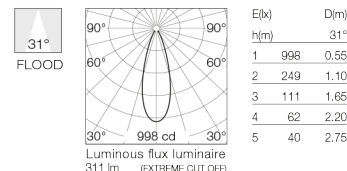

JOHNNY 80

Johnny 80 Trim 1L Square

Light Source: Power LED 6,2W - 560 lm - 2700K/CRI 90 / 6,2W - 600 lm - 3000K/CRI 90

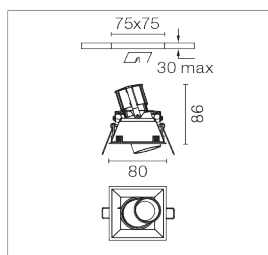


Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).

Johnny 80 No Trim 1L Square

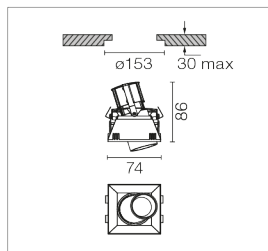

Cornice di pre-installazione **Fast&Perfect** da ordinare separatamente.


Fast&Perfect pre-installation frame. To be ordered separately.

Alimentazioni raccomandate:
Non Dimmable
Dimmable 1-10V
Dimmable Dali
Mains Dimming

Recommended power supply:
60.8880
60.8533
60.8847
60.8534


2700K

- ☐ 03.0703.40
- 03.0703.14




3000K

- ☐ 03.0702.40
- 03.0702.14
- ☐ 03.0702.40.NT
- 03.0702.14.NT

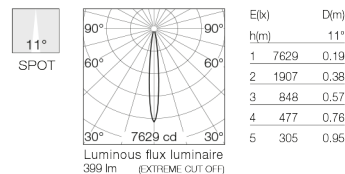


2700K

- ☐ 03.0707.40
- 03.0707.14
- ☐ 03.0707.40.NT
- 03.0707.14.NT




3000K

- ☐ 03.0706.40
- 03.0706.14
- ☐ 03.0706.40.NT
- 03.0706.14.NT

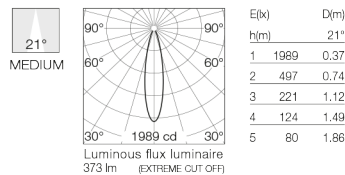


2700K

- ☐ 03.0711.40
- 03.0711.14
- ☐ 03.0711.40.NT
- 03.0711.14.NT



3000K



- ☐ 03.0710.40
- 03.0710.14
- ☐ 03.0710.40.NT
- 03.0710.14.NT

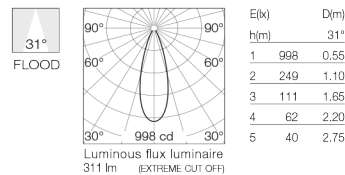

JOHNNY 80

Johnny 80 Trim 2L Square

Light Source: Power LED 2x6,2W - 2x560 lm - 2700K/CRI 90 / 2x6,2W - 2x600 lm - 3000K/CRI 90

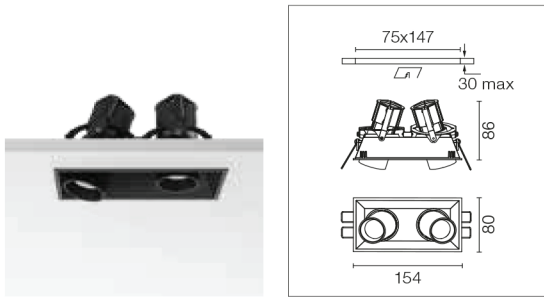


Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).

Johnny 80 No Trim 2L Square

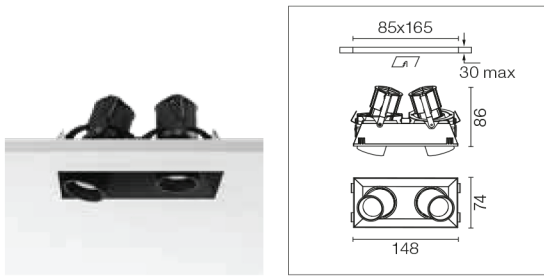


Cornice di pre-installazione da ordinare separatamente.

Pre-installation frame. To be ordered separately.


Alimentazioni raccomandate:
Non Dimmable
Dimmable 1-10V
Dimmable Dali
Mains Dimming

Recommended power supply:
60.8880
60.8533
60.8847
60.8534


- 2700K**
 03.0713.40
 03.0713.14
 03.0713.40.NT
 03.0713.14.NT

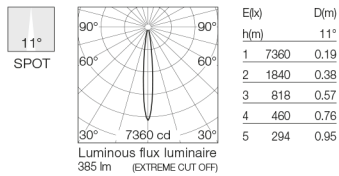


- 3000K**
 03.0712.40
 03.0712.14
 03.0712.40.NT
 03.0712.14.NT

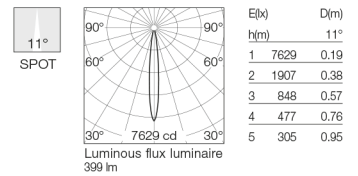


- 2700K**
 03.0715.40
 03.0715.14
 03.0715.40.NT
 03.0715.14.NT

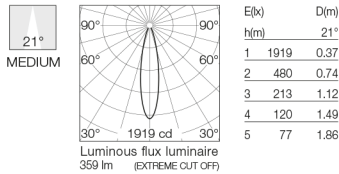


- 3000K**
 03.0714.40
 03.0714.14
 03.0714.40.NT
 03.0714.14.NT

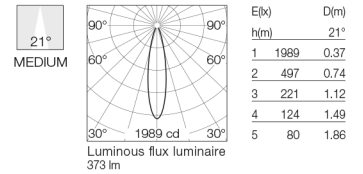

- 2700K**
 03.0717.40
 03.0717.14
 03.0717.40.NT
 03.0717.14.NT

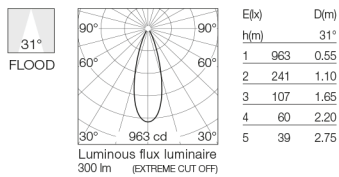


- 3000K**
 03.0716.40
 03.0716.14
 03.0716.40.NT
 03.0716.14.NT

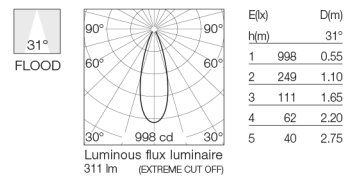

JOHNNY 80

Johnny 80 Semi-Recessed 1L Square

Light Source: Power LED 6,2W - 560 lm - 2700K/CRI 90 / 6,2W - 600 lm - 3000K/CRI 90

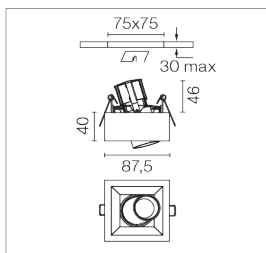

Apparecchio di illuminazione da semi-incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.

Semi-recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

E= External Finish
I= Internal Finish


* References: 0719 / 0721 / 0723 / 0718 / 0720 / 0722



Alimentazioni raccomandate:
Non Dimmable
Dimmable 1-10V
Dimmable Dali
Mains Dimming


Recommended power supply:
60.8880
60.8533
60.8847
60.8534

E	I	2700K
□	□	03.0761.40
■	□	03.0761.CE
■	■	03.0761.TK
■	■	03.0761.14
E	I	
□	□	03.0719.40
■	□	03.0719.CE
■	■	03.0719.TK
■	■	03.0719.14




E(x)	D(m)
h(m)	11°
1	7360 0.19
2	1840 0.38
3	818 0.57
4	480 0.76
5	294 0.95

E	I	3000K
□	□	03.0760.40
■	□	03.0760.CE
■	■	03.0760.TK
■	■	03.0760.14
E	I	
□	□	03.0718.40
■	□	03.0718.CE
■	■	03.0718.TK
■	■	03.0718.14




E(x)	D(m)
h(m)	11°
1	7629 0.19
2	1907 0.38
3	848 0.57
4	477 0.76
5	305 0.95

E	I	2700K
□	□	03.0763.40
■	□	03.0763.CE
■	■	03.0763.TK
■	■	03.0763.14
E	I	
□	□	03.0721.40
■	□	03.0721.CE
■	■	03.0721.TK
■	■	03.0721.14




E(x)	D(m)
h(m)	21°
1	1919 0.37
2	480 0.74
3	213 1.12
4	120 1.49
5	77 1.86

E	I	3000K
□	□	03.0762.40
■	□	03.0762.CE
■	■	03.0762.TK
■	■	03.0762.14
E	I	
□	□	03.0720.40
■	□	03.0720.CE
■	■	03.0720.TK
■	■	03.0720.14




E(x)	D(m)
h(m)	21°
1	1989 0.37
2	497 0.74
3	221 1.12
4	124 1.49
5	80 1.86

E	I	2700K
□	□	03.0765.40
■	□	03.0765.CE
■	■	03.0765.TK
■	■	03.0765.14
E	I	
□	□	03.0723.40
■	□	03.0723.CE
■	■	03.0723.TK
■	■	03.0723.14



E(x)	D(m)
h(m)	31°
1	963 0.55
2	241 1.10
3	107 1.65
4	60 2.20
5	39 2.75

E	I	3000K
□	□	03.0764.40
■	□	03.0764.CE
■	■	03.0764.TK
■	■	03.0764.14
E	I	
□	□	03.0722.40
■	□	03.0722.CE
■	■	03.0722.TK
■	■	03.0722.14




E(x)	D(m)
h(m)	31°
1	998 0.55
2	249 1.10
3	111 1.65
4	62 2.20
5	40 2.75

JOHNNY 80

Johnny 80 Semi-Recessed 2L Square

Light Source: Power LED 2x6,2W - 2x560 lm - 2700K/CRI 90 / 2x6,2W - 2x600 lm - 3000K/CRI 90

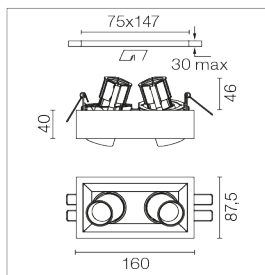

Apparecchio di illuminazione da semi-incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.

Semi-recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.

Accessori inclusi (honeycomb e filtro a croce antiabbagliamento).

Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).

E= Finitura Esterna
I= Finitura Interna

E= External Finish
I= Internal Finish


* References: 0731 / 0733 / 0735 / 0730 / 0732 / 0734




Alimentazioni raccomandate:
Non Dimmable
Dimmable 1-10V
Dimmable Dali
Mains Dimming

Recommended power supply:
60.8880
60.8533
60.8847
60.8534


- E I 2700K**
- 03.0771.40
 - 03.0771.CE
 - 03.0771.TK
 - 03.0771.14
- E I**
- 03.0731.40
 - 03.0731.CE
 - 03.0731.TK
 - 03.0731.14

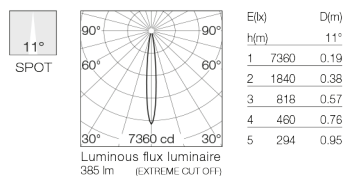


- E I 3000K**
- 03.0770.40
 - 03.0770.CE
 - 03.0770.TK
 - 03.0770.14
- E I**
- 03.0730.40
 - 03.0730.CE
 - 03.0730.TK
 - 03.0730.14

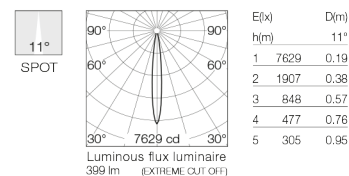


- E I 2700K**
- 03.0773.40
 - 03.0773.CE
 - 03.0773.TK
 - 03.0773.14
- E I**
- 03.0733.40
 - 03.0733.CE
 - 03.0733.TK
 - 03.0733.14

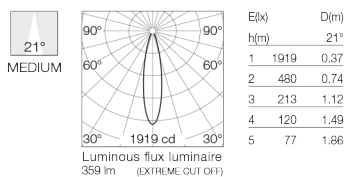


- E I 3000K**
- 03.0772.40
 - 03.0772.CE
 - 03.0772.TK
 - 03.0772.14
- E I**
- 03.0732.40
 - 03.0732.CE
 - 03.0732.TK
 - 03.0732.14

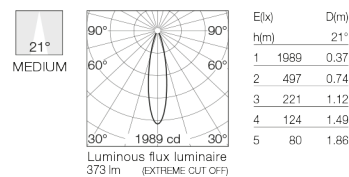

- E I 2700K**
- 03.0775.40
 - 03.0775.CE
 - 03.0775.TK
 - 03.0775.14
- E I**
- 03.0735.40
 - 03.0735.CE
 - 03.0735.TK
 - 03.0735.14

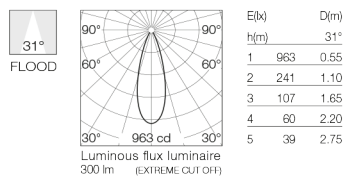

- E I 3000K**
- 03.0774.40
 - 03.0774.CE
 - 03.0774.TK
 - 03.0774.14
- E I**
- 03.0734.40
 - 03.0734.CE
 - 03.0734.TK
 - 03.0734.14




JOHNNY 80

Accessori / Accessories


Kit di installazione Fast&Perfect / Fast&Perfect Installation Kit

Johnny 80 No Trim 1L

Cornice di installazione No Trim.
Johnny ø80.  Johnny ø80 Round
□ 08.9102.00

Installation frame No Trim.
Johnny ø80. +


Utensile Fast&Perfect.
Fast&Perfect tool.  08.9100.00
ø126

Cornice di installazione No Trim.
Johnny □80.  Johnny □80 Square
□ 08.9103.00

Installation frame No Trim.
Johnny □80. +


Utensile Fast&Perfect.
Fast&Perfect tool.  08.9101.00
ø153

Johnny 80 No Trim 2L Square

Cornice di installazione No Trim.
Johnny 80 2L Square.  □ 08.9105.00

Installation frame No Trim.
Johnny 80 2L Square.  NEW

Sistema di installazione Fast&Perfect / Fast&Perfect Installation System



ø80: min 135 mm
□80: min 165 mm



JOHNNY 120

Johnny 120 Light Source

Light Source: LED Array / LED Array High Performance

Without accessories: DC 500 mA - 18W - 1770 lm - 2700K/CRI 90 / 18W - 1870 lm - 3000K/CRI 90

With accessories: DC 450 mA - 16W - 1612 lm - 2700K/CRI 90 / 16W - 1704 lm - 3000K/CRI 90

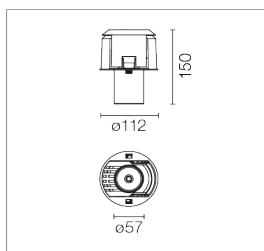

Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. È necessario una fonte di alimentazione per ogni sorgente luminosa.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. One driver is needed per each light source.

* References: 0741 / 0743 / 0745 / 0740 / 0742 / 0744

Alimentazioni raccomandate:

Senza Accessori:

Non Dimmable
Dimmable 1-10V
Dimmable Dali
Mains Dimming

Recommended power supply:

Without accessories:

60.8650
60.8536
60.8847
60.8534

Con Accessori :


Non Dimmable
Dimmable 1-10V
Dimmable Dali
Mains Dimming

With accessories:

60.9162
60.8536
60.8847
60.9268


High Performance 2700K

03.0801.40
03.0801.14




High Performance 3000K

03.0800.40
03.0800.14

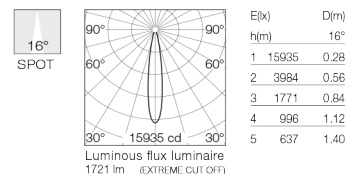


2700K

03.0741.40
03.0741.14




3000K

03.0740.40
03.0740.14

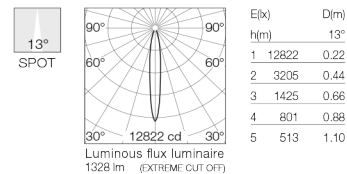


High Performance 2700K

03.0803.40
03.0803.14




High Performance 3000K

03.0802.40
03.0802.14




2700K

03.0743.40
03.0743.14




3000K

03.0742.40
03.0742.14




High Performance 2700K

03.0805.40
03.0805.14




High Performance 3000K

03.0804.40
03.0804.14




2700K

03.0745.40
03.0745.14




3000K

03.0744.40
03.0744.14



JOHNNY 120

Johnny 120 Round 1L – Recessed Universal Frame

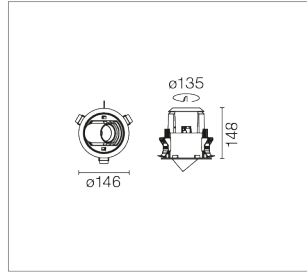


Codice unico per montaggio a incasso Trim o No Trim.
 08.0555.00=cornice bianca compresa per completare la finitura Trim.
 08.0505.00=cornici bianche e nere comprese come optional per completare la finitura Trim.

Unique reference for Trim or No Trim recessed installation.
 08.0555.00=includes white frame to complete Trim finishing.
 08.0505.00=includes optional white and black frames to complete Trim finishing.

- 08.0555.00
- + 1x Light Source
- + 1x Driver

- 08.0505.00
- + 1x Light Source
- + 1x Driver

Johnny 120 Square 1L – Recessed Universal Frame

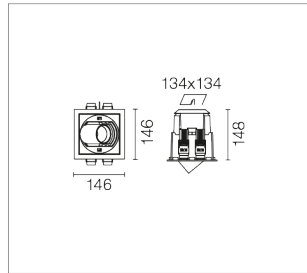



Codice unico per montaggio a incasso Trim o No Trim.
 08.0550.00=cornice bianca compresa per completare la finitura Trim.
 08.0500.00=cornici bianche e nere comprese come optional per completare la finitura Trim.

Unique reference for Trim or No Trim recessed installation.
 08.0550.00=includes white frame to complete Trim finishing.
 08.0500.00=includes optional white and black frames to complete Trim finishing.

- 08.0550.00
- + 1x Light Source
- + 1x Driver

- 08.0500.00
- + 1x Light Source
- + 1x Driver

Johnny 120 Square 2L – Recessed Universal Frame

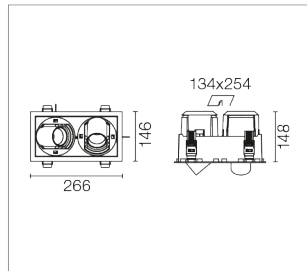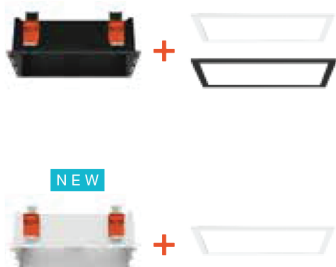


Codice unico per montaggio a incasso Trim o No Trim.
 08.0551.00=cornice bianca compresa per completare la finitura Trim.
 08.0501.00=cornici bianche e nere comprese come optional per completare la finitura Trim.

Unique reference for Trim or No Trim recessed installation.
 08.0551.00=includes white frame to complete Trim finishing.
 08.0501.00=includes optional white and black frames to complete Trim finishing.

- 08.0551.00
- + 2x Light Source
- + 2x Driver

- 08.0501.00
- + 2x Light Source
- + 2x Driver

Johnny 120 Semi-Recessed 1L Square – Housing

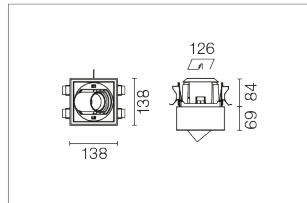

- | | |
|-----|-----------------|
| E I | |
| □ | 08.0556.40 |
| ■ | 08.0556.CE |
| ■ | 08.0556.TK |
| ■ | 08.0556.14 |
| | + |
| | 1x Light Source |
| | + |
| | 1x Driver |


- | | |
|-----|-----------------|
| E I | |
| □ | 08.0506.40 |
| ■ | 08.0506.CE |
| ■ | 08.0506.TK |
| ■ | 08.0506.14 |
| | + |
| | 1x Light Source |
| | + |
| | 1x Driver |

Johnny 120 Semi-Recessed 2L Square – Housing



- | | |
|-----|-----------------|
| E I | |
| □ | 08.0557.40 |
| ■ | 08.0557.CE |
| ■ | 08.0557.TK |
| ■ | 08.0557.14 |
| | + |
| | 2x Light Source |
| | + |
| | 2x Driver |

- | | |
|-----|-----------------|
| E I | |
| □ | 08.0507.40 |
| ■ | 08.0507.CE |
| ■ | 08.0507.TK |
| ■ | 08.0507.14 |
| | + |
| | 2x Light Source |
| | + |
| | 2x Driver |

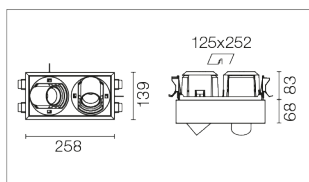

JOHNNY 120

Accessori / Accessories

Johnny 120

Filtro a croce antiabbagliamento
Screening crosspiece



08.8429.00

NEW

Lente ellittica
Elliptical lens



08.8431.00

NEW

Johnny 120


Lente flood
Flood lens



08.8432.00

NEW

Honeycomb
Honeycomb



08.8428.00

NEW
















Cono di schermatura
Snoot shielding cone



08.0526.00

NEW

HOW TO ORDER JOHNNY 120

TRIM / NO TRIM 1L ROUND					TRIM / NO TRIM 1L SQUARE					TRIM / NO TRIM 2L SQUARE				
Universal frame  08.0505.00 + 08.0555.00					Universal frame  08.0500.00 + 08.0550.00					Universal frame  08.0501.00 + 08.0551.00				
1x Light Source* 					1x Light Source* 					2x Light Source* 				
	2700K	3000K	2700K High Perf.	3000K High Perf.		2700K	3000K	2700K High Perf.	3000K High Perf.		2700K	3000K	2700K High Perf.	3000K High Perf.
Spot	03.0741.40 03.0741.14	03.0740.40 03.0740.14	03.0801.40 03.0801.14	03.0800.40 03.0800.14	Spot	03.0741.40 03.0741.14	03.0740.40 03.0740.14	03.0801.40 03.0801.14	03.0800.40 03.0800.14	Spot	03.0741.40 03.0741.14	03.0740.40 03.0740.14	03.0801.40 03.0801.14	03.0800.40 03.0800.14
Medium	03.0743.40 03.0743.14	03.0742.40 03.0742.14	03.0803.40 03.0803.14	03.0802.40 03.0802.14	Medium	03.0743.40 03.0743.14	03.0742.40 03.0742.14	03.0803.40 03.0803.14	03.0802.40 03.0802.14	Medium	03.0743.40 03.0743.14	03.0742.40 03.0742.14	03.0803.40 03.0803.14	03.0802.40 03.0802.14
Flood	03.0745.40 03.0745.14	03.0744.40 03.0744.14	03.0805.40 03.0805.14	03.0804.40 03.0804.14	Flood	03.0745.40 03.0745.14	03.0744.40 03.0744.14	03.0805.40 03.0805.14	03.0804.40 03.0804.14	Flood	03.0745.40 03.0745.14	03.0744.40 03.0744.14	03.0805.40 03.0805.14	03.0804.40 03.0804.14
=  No Trim					=  No Trim					=  No Trim				
 Trim White					 Trim White					 Trim White				
 Trim Black					 Trim Black					 Trim Black				

* Fonte di alimentazione esclusa. È necessario una fonte di alimentazione per ogni sorgente luminosa / Power supply not included. One driver is needed per each light source.

HOW TO ORDER JOHNNY 120

SEMI-RECESSED 1L SQUARE				SEMI-RECESSED 2L SQUARE					
Housing				Housing					
08.0506.40	08.0506.CE	08.0506.TK	08.0506.14	08.0507.40	08.0507.CE	08.0507.TK	08.0507.14		
08.0556.40	08.0556.CE	08.0556.TK	08.0556.14	08.0557.40	08.0557.CE	08.0557.TK	08.0557.14		
+ 1x Light Source*				+ 2x Light Source*					
	2700K	3000K	2700K High Perf.	3000K High Perf.		2700K	3000K	2700K High Perf.	3000K High Perf.
Spot	03.0741.40	03.0740.40	03.0801.40	03.0800.40	Spot	03.0741.40	03.0740.40	03.0801.40	03.0800.40
	03.0741.14	03.0740.14	03.0801.14	03.0800.14		03.0741.14	03.0740.14	03.0801.14	03.0800.14
Medium	03.0743.40	03.0742.40	03.0803.40	03.0802.40	Medium	03.0743.40	03.0742.40	03.0803.40	03.0802.40
	03.0743.14	03.0742.14	03.0803.14	03.0802.14		03.0743.14	03.0742.14	03.0803.14	03.0802.14
Flood	03.0745.40	03.0744.40	03.0805.40	03.0804.40	Flood	03.0745.40	03.0744.40	03.0805.40	03.0804.40
	03.0745.14	03.0744.14	03.0805.14	03.0804.14		03.0745.14	03.0744.14	03.0805.14	03.0804.14
=				=					
White	Concrete	Teak	Black	White	Concrete	Teak	Black		

* Fonte di alimentazione esclusa. È necessario una fonte di alimentazione per ogni sorgente luminosa / Power supply not included. One driver is needed per each light source.