

TAPA DE COFRE**✓ CONGELACIÓN O REFRIGERACIÓN**

El equipo cuenta con una función dual que permite utilizarlo como congelador o refrigerador gracias a su amplio rango de temperaturas.

✓ CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL

Mantiene el óptimo funcionamiento del equipo, asegurando que los productos siempre estén a la temperatura ideal para su consumo y maximiza el ahorro de energía.

✓ TAPA CON SELLO HERMÉTICO

Mejora el aislamiento del frío y permite que sus productos se mantengan fríos por un tiempo más prolongado.

✓ JALADERA ERGONÓMICA CON CERROJO

Facilita la manera de abrir la tapa del congelador y con su cerrojo mantiene seguros los artículos que se tienen al interior del congelador.

✓ REFRIGERACIÓN EN 4 PAREDES

Sistema de refrigeración alrededor de las 4 paredes del congelador, maximiza la eficiencia del frío y permite un enfriamiento uniforme.

✓ CONTROL AJUSTABLE

Su control ajustable permite utilizar el congelador en su modo refrigeración o congelación, utilizándolo en un rango de 10°C a -26°C

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones con empaque

| | |
|--------|---------|
| Largo: | 1910 mm |
| Ancho: | 870 mm |
| Alto: | 890 mm |

Dimensiones sin empaque

| | |
|--------|---------|
| Largo: | 1860 mm |
| Ancho: | 765 mm |
| Alto: | 845 mm |

Dimensiones interiores

| | |
|---------------------|--------------|
| Largo: | 1710/1480 mm |
| Ancho: | 625 mm |
| Alto: | 700/450 mm |
| Volumen utilizable: | 686 litros |

Materiales

| | |
|---------------------------|--|
| Puertas: | 2 |
| Material de puertas: | Acero / Plástico |
| Canastillas: | 2 |
| Dimensión de canastillas: | Ancho: 220 mm Profundo: 660 mm Alto: 220mm |
| Material externo: | Acero con pintura electrostática |
| Material interno: | Acero con pintura electrostática |

Datos de rendimiento de refrigeración

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Refrigerante: | R-290 85g |
| Consumo de energía: | 6.4 Wh/L en 24h |
| Condensador: | Bajo mantenimiento |
| Ajuste del termostato predeterminado: | -22°C |


Datos eléctricos

| | |
|--------------------------|------------------|
| Fuentes de alimentación: | 115V/60HZ |
| Amperaje: | 4.4 A |
| Longitud de cable: | 1500 mm |
| Iluminación: | LED 1 por puerta |
| Tipo de enchufe: | Tipo B |
| Tipo de control: | Digital |

Datos logísticos

| | |
|-------------|--------|
| Peso bruto: | 101 kg |
| Peso neto: | 95 kg |

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

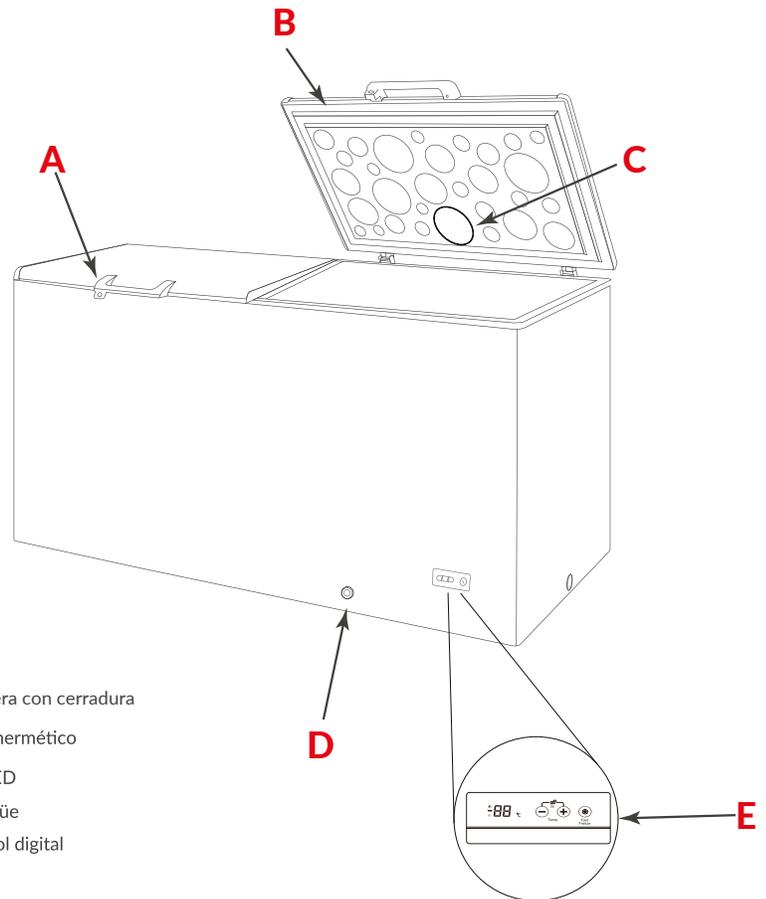

- A. Jaladera con cerradura
- B. Sello hermético
- C. Luz LED
- D. Desagüe
- E. Control digital

