

Línea **INOX+PLUS**



- ✓ **CONTROL DE TEMPERATURA INTELIGENTE**
Optimiza y reduce tu consumo de energía.
- ✓ **ACOMODO VERSÁTIL**
Incluye 3 parrillas de posiciones y ofrece 4 niveles de almacenamiento.
- ✓ **GRADO ALIMENTICIO**
1 Puerta de acero inoxidable.
- ✓ **FÁCIL ACCESO**
Fácil acceso a la unidad de refrigeración.
- ✓ **AISLAMIENTO DE CALIDAD**
Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.

CERTIFICACIONES

NOM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto:	1998 mm	(78 11/16")
Ancho:	667 mm	(26 9/32")
Profundo:	852 mm	(33 9/16")

Dimensiones interiores

Alto:	1542 mm	(60 3/4")
Ancho:	565 mm	(22 15/64")
Profundo:	677 mm	(26 5/8")

Capacidad interior

Volumen Útil:	380 L	(13.41 ft³)
Volumen Total:	589 L	(20.80 ft³)

Materiales

Puertas abatibles:	1 (Acero Inoxidable)
Parrillas:	3 (Acero prepintado)
Dimensión de parrillas:	Ancho: 544 mm (21 7/16") Profundo: 592 mm (23 5/16")

Datos de rendimiento de refrigeración

Refrigerante:	R134a
Cantidad:	0.23 kg (8.11 oz)
Potencia de compresor:	1/3 HP / 432 W
Temperatura de	
*Exhibición:	2°C a 24°C
Método de deshielo:	Natural
Evaporador	Ventilación Forzada
Método de expansión	Capilar
Cut In	5°C
Cut Out	1°C

Datos eléctricos:

Fuentes de alimentación:	115V/60HZ
Amperaje:	4.71A
Consumo:	ND
Longitud de cable:	1900 mm (74.80")
Iluminación:	LED
Módulos LED:	1
LED por módulo:	28
Controlador:	Fuente 24V
Tipo de enchufe:	NEMA 5-15 P
Control de temperatura:	Eléctrico


Datos logísticos:

Cargas de remolque:	48': 42 53': 45
Peso embalaje:	138 kg (304.23 lb)

Dimensiones de embalaje


Alto:	2039 mm	(80 5/16")
Ancho:	705 mm	(27 25/32")
Profundo:	880 mm	(34 21/32")

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

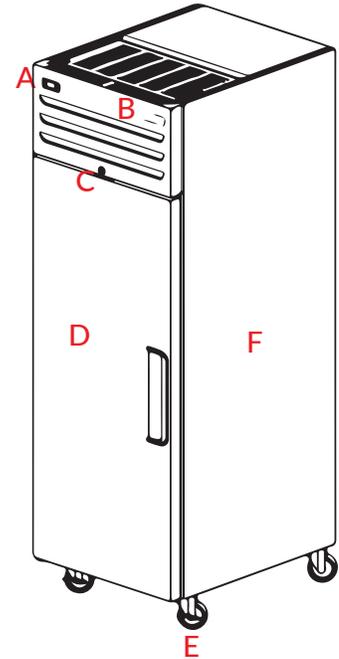


- A. Control de temperatura digital.
- B. Copete de acero inoxidable, fácil acceso a la unidad de refrigeración.
- C. Cerrojo de seguridad.
- D. Puerta de acero inoxidable.
- E. Ruedas de uso rudo.
- F. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.

FRENTE

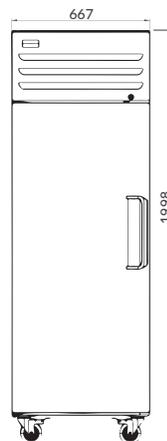

LATERAL

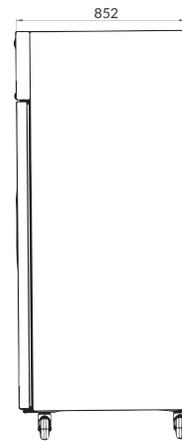

SUPERIOR

