

TAPA DE CRISTAL

- ✓ **REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290**
Maximiza la eficiencia energética y tiene bajo impacto ambiental.
- ✓ **VIDRIO TEMPLADO EN TAPA**
Ofrece una visión de los productos al interior del congelador manteniendo una buena resistencia a impactos en el vidrio.
- ✓ **AGENTE AISLANTE CICLOPENTANO**
El ciclopentano es un aislante ecológico altamente eficiente que brinda un mayor ahorro de energía.
- ✓ **TAPAS CORREDIZAS**
Facilita la apertura del congelador, cuenta con un sistema de cierre y apertura de deslizamiento lateral y un candado para seguridad del producto.
- ✓ **REFRIGERACIÓN EN 4 PAREDES**
Sistema de refrigeración alrededor de las 4 paredes del congelador, maximiza la eficiencia del frío y permite un enfriamiento uniforme.
- ✓ **CONTROL MECÁNICO DE TEMPERATURA**
Mantiene el óptimo funcionamiento del equipo, asegurando que los productos siempre estén a la temperatura ideal para su consumo.

CERTIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones con empaque

| | |
|-----------|---------|
| Alto: | 890 mm |
| Ancho: | 1872 mm |
| Profundo: | 767 mm |

Dimensiones sin empaque

| | |
|-----------|---------|
| Alto: | 830 mm |
| Ancho: | 1799 mm |
| Profundo: | 694 mm |

Dimensiones interiores

| | |
|---------------|---------|
| Alto: | 631 mm |
| Ancho: | 1655 mm |
| Profundo: | 550 mm |
| Volumen útil: | 450 lts |

Materiales

| | |
|---------------------------|---|
| Puertas: | 2 |
| Material de puertas: | Vidrio templado (4mm) |
| Canastillas: | 1 |
| Dimensión de canastillas: | Ancho: 220 mm Profundo: 535 mm Alto: 200 mm |
| Material externo: | Acero con pintura electrostática |
| Material interno: | Acero con pintura electrostática |

Datos de rendimiento de refrigeración

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Refrigerante: | R-290, 135 g |
| Consumo de energía: | 11.1 Wh/L en 24h * |
| Condensador: | Bajo mantenimiento |
| Ajuste del termostato predeterminado: | Nivel 4 |
| Compresor: | 1/3 Hp |

Datos eléctricos


| | |
|--------------------------|-----------|
| Fuentes de alimentación: | 115V/60HZ |
| Amperaje: | 4.1 A |
| Longitud de cable: | 1500 mm |
| Iluminación: | N/A |
| Tipo de enchufe: | Tipo B |
| Tipo de control: | Mecánico |

Datos logísticos:

| | |
|-------------|-------|
| Peso bruto: | 99 kg |
| Peso neto: | 89 kg |

* En condiciones ideales

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

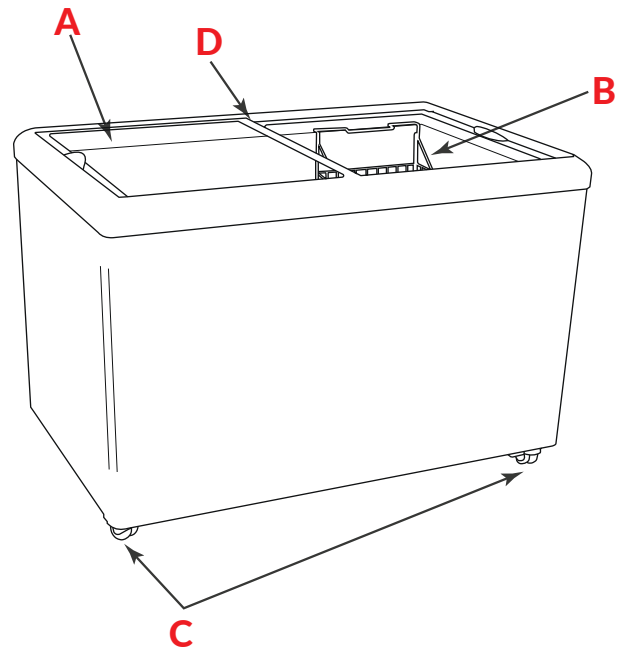

- A. Tapa de vidrio templado
- B. Canastilla
- C. Ruedas
- D. Marco con cerradura

FRONTAL



LATERAL

