



# TRAMPAS DE GRASA.

## INSTRUCTIVO DE INSTALACION Y OPERACION



***Las trampas de grasa fabricadas INMEZA estan diseñadas especialmente para cocinas de hospitales hoteles ,cafeterias, restaurantes y en general para aquellos lugares donde el agua se desaloja cargada de grasas y otros desperdicios ,que deben de ser retirados antes de pasar a los drenajes principales,para evitar asi que obstruyan y dañen el medio ambiente.***


**MKTG9- MK TG18-MKTG32  
TRAMPA DE GRASA 9 ,18,  
32 KG.**

EL PRODUCTO PUEDE SUFRIR CAMBIOS DE ASPECTOS SIN PREDIO AVISO POR UN MEJORAMIENTO CONTINUO.

MARIANO MATAMORROS #657 COL. HIDALGO  
TLAQUEPAQUE, JALISCO. MEXICO  
TEL. (33) 36396518  
WWW.INMEZA.COM



# FICHA TECNICA

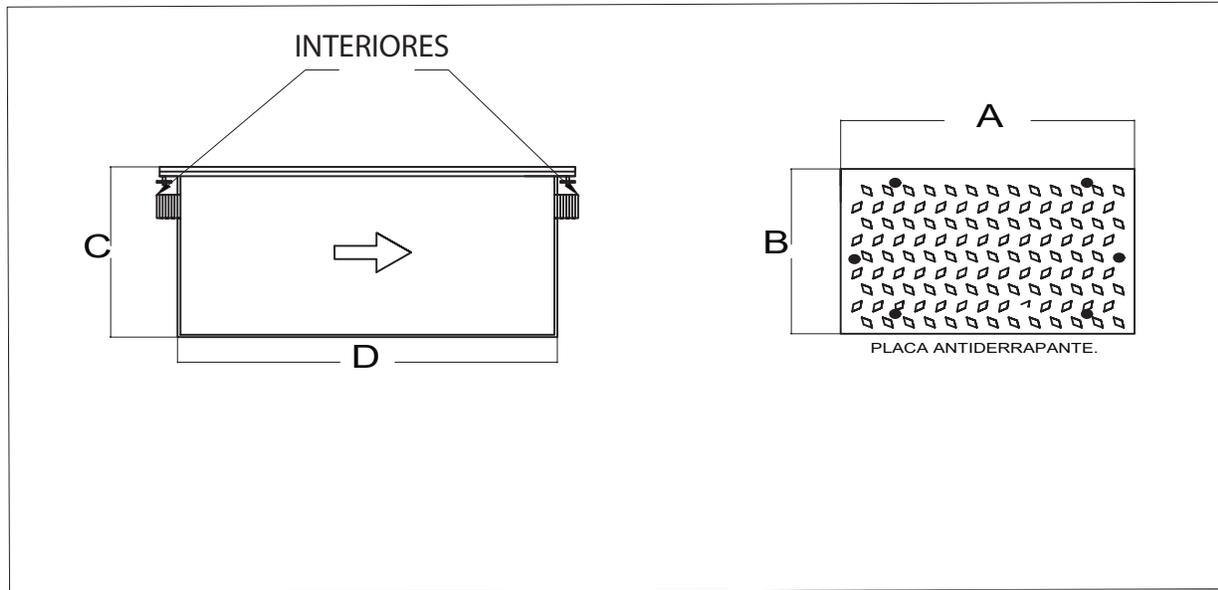


MODELO	CAUDAL (LTS/MIN)	CAP. DE ALMACENAMIENTO (KG)	MEDIDAS (CM)				CONEXIONES
			A	B	C	D	
MKTG9	38	9	61.5	45	31	55	2"
MKTG18	75	18	61.5	45	44	55	2"
MKTG32	130	32	91	61	55	85	4"

## \*CARACTERISTICAS Y DATOS TECNICOS

- \*CUERPO FRABRICADO EN LAMINA NEGRA C-14.
- \*TAPA SUPERIOR DE 1/8" ESPESOR Y ANTIDERRAPANTE.
- \*TORNILLOS CABEZA DE ALLEN.
- \*SELLO HERMETICO PERIMETRAL.

# INSTALACIÓN

Se recomienda instalar trampa de grasa al nivel del suelo se debe hacer un registro para su correcta instalacion.

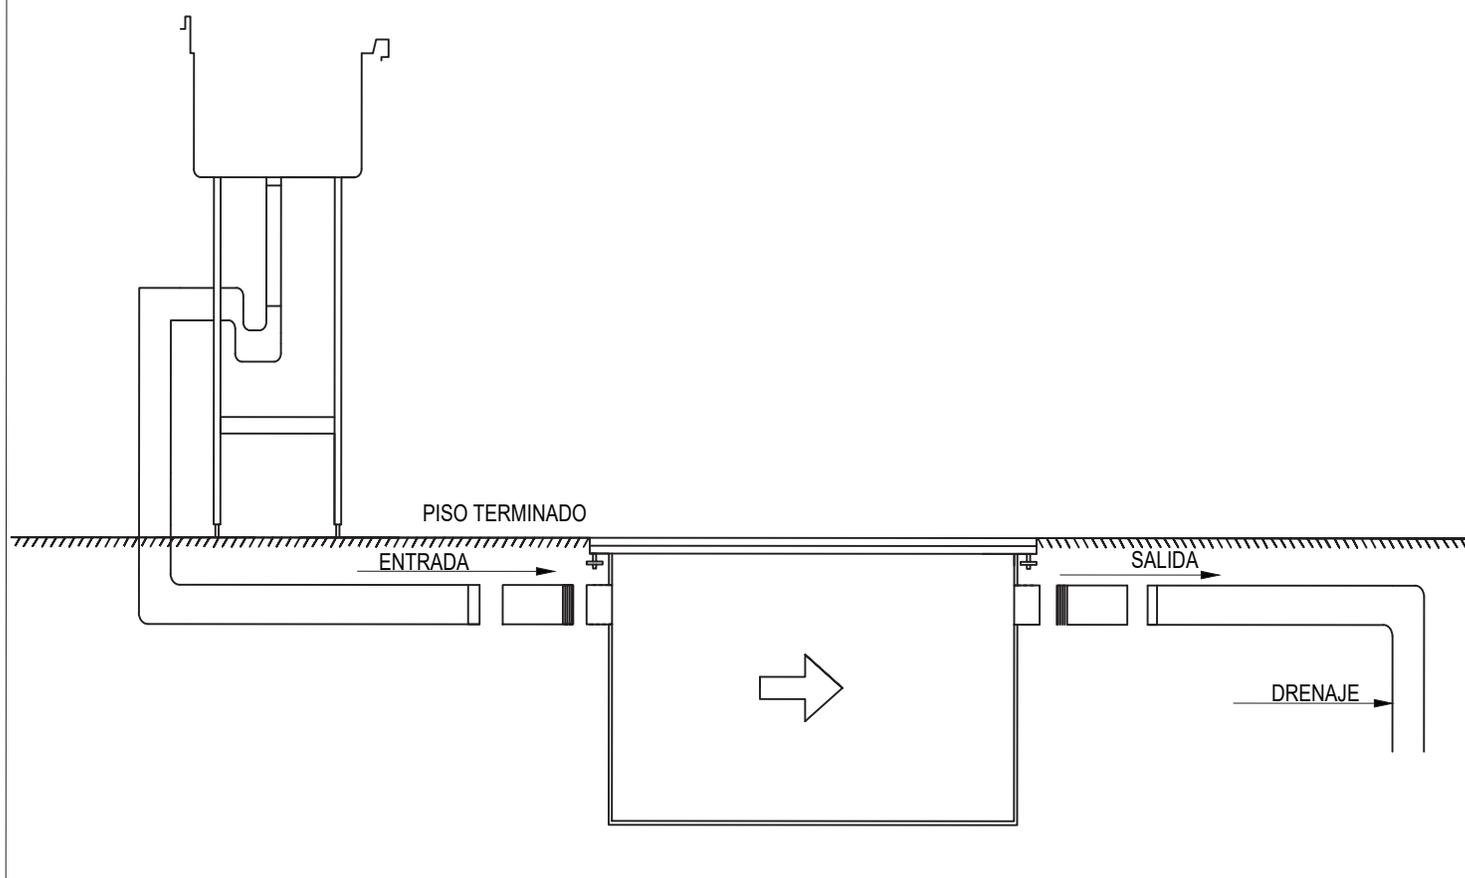


Conecte la trampa de grasa al desagüe de su tarja como tambien al drenaje.


Nota: Utilice teflón en las uniones roscadas para evitar fugas.

# MANTENIMIENTO

Dependerá del uso y de la concentración de la grasa en los muebles cuyo drenaje se le conecte , debiendo al principio revisarla frecuentemente hasta determinar la periodicidad recomendada.

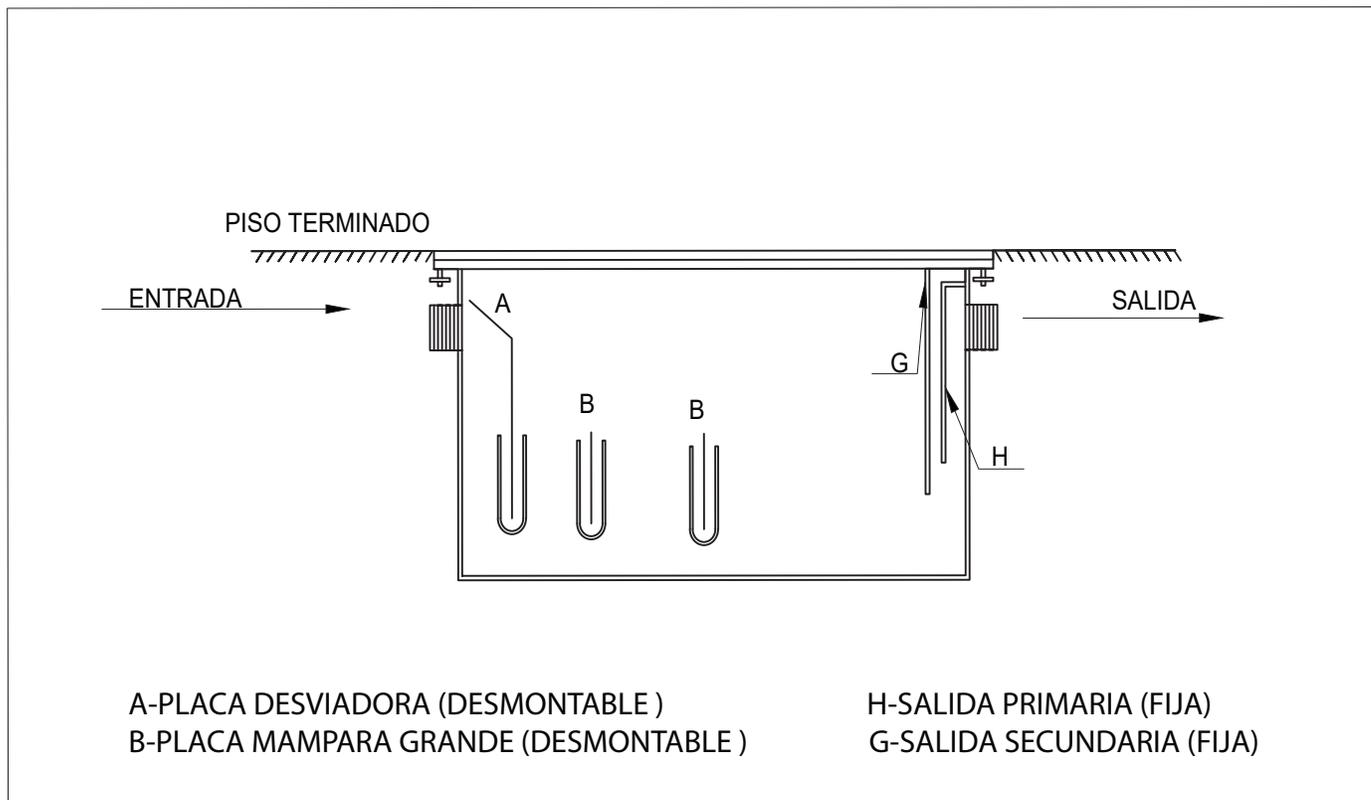


2-. Retire la placa antiderrapante ,placa desviadora y las mámparas.

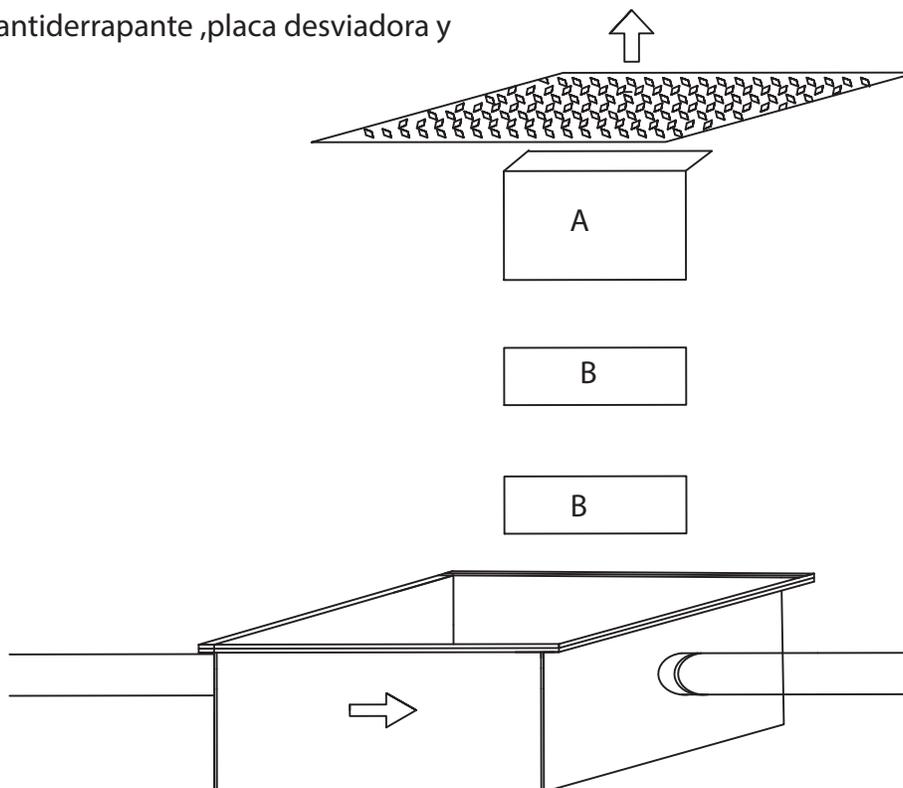


# MANTENIMIENTO

3.- Vacie y lave el interior así como sus componentes.

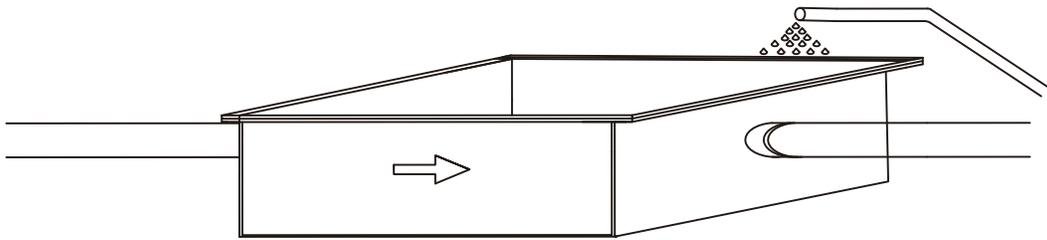

4.- Coloque nuevamente los componentes en su posición original así como colocar tapa y apretar tornillería

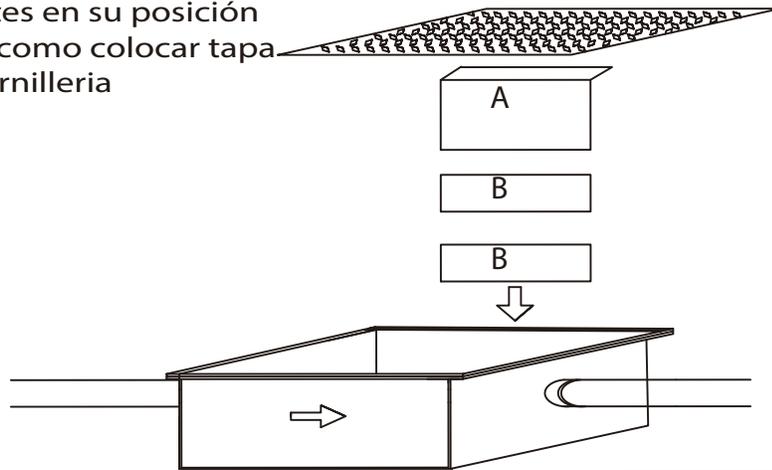

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar las trampa de grasa de los producto de INMEZA para su perfecto estado.

- 1.- Utilice unicamente agua y paño limpio.
- 2.-No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar lo trampas.
- 3.-Debe tratarse en lo posible de verter directamente aceites por el desague, así como evacuar las grasa que se separan en la trampa dentro de bolsas hermeticas y selladas que vayan directamente a la basura.

MARIANO MATAMOROS #657 COL. HIDALGO  
TLAQUEPAQUE, JALISCO. MEXICO  
TEL. (33) 36396518  
WWW.INMEZA.COM

