



# TRAMPAS DE GRASA.

## INSTRUCTIVO DE INSTALACION Y OPERACION



***Las trampas de grasa fabricadas INMEZA estan diseñadas especialmente para cocinas de hospitales hoteles ,cafeterias, restaurantes y en general para aquellos lugares donde el agua se desaloja cargada de grasas y otros desperdicios ,que deben de ser retirados antes de pasar a los drenajes principales,para evitar asi que obstruyan y dañen el medio ambiente.***


MK TG9i  
TRAMPA DE GRASA 9 KG.

EL PRODUCTO PUEDE SUFRIR CAMBIOS DE ASPECTOS SIN PREDIO AVISO POR UN MEJORAMIENTO CONTINUO.

MARIANO MATAMORROS #657 COL. HIDALGO  
TLAQUEPAQUE, JALISCO. MEXICO  
TEL. (33) 36396518  
WWW.INMEZA.COM



# FICHA TECNICA

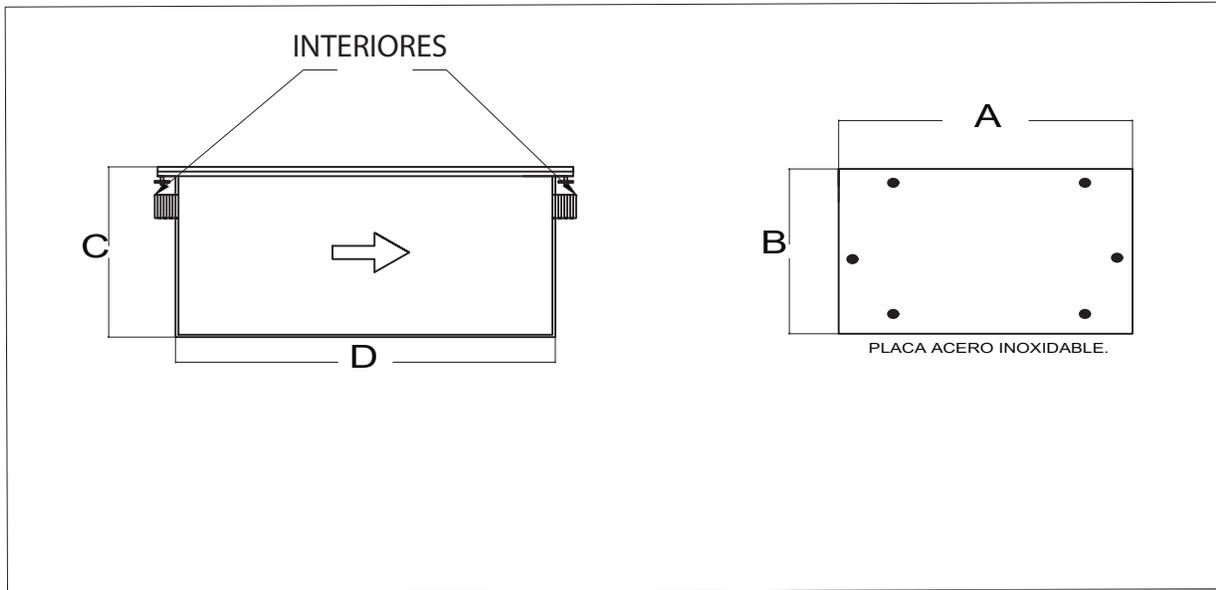


| TABLA DE CAPACIDAD |                  |                             |              |      |    |    |            |
|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------|------|----|----|------------|
| MODELO             | CAUDAL (LTS/MIN) | CAP. DE ALMACENAMIENTO (KG) | MEDIDAS (CM) |      |    |    | CONEXIONES |
|                    |                  |                             | A            | B    | C  | D  |            |
| MKTG9i             | 38               | 9                           | 61.5         | 45.5 | 31 | 55 | 2"         |

## \*CARACTERISTICAS Y DATOS TECNICOS

- \*CUERPO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE C-18.
- \*TAPA SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE C-18.
- \*TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE PARA LA TAPA.
- \*SELLO HERMETICO PERIMETRAL.

# INSTALACIÓN

Se recomienda instalar trampa de grasa, sobre el piso terminado.

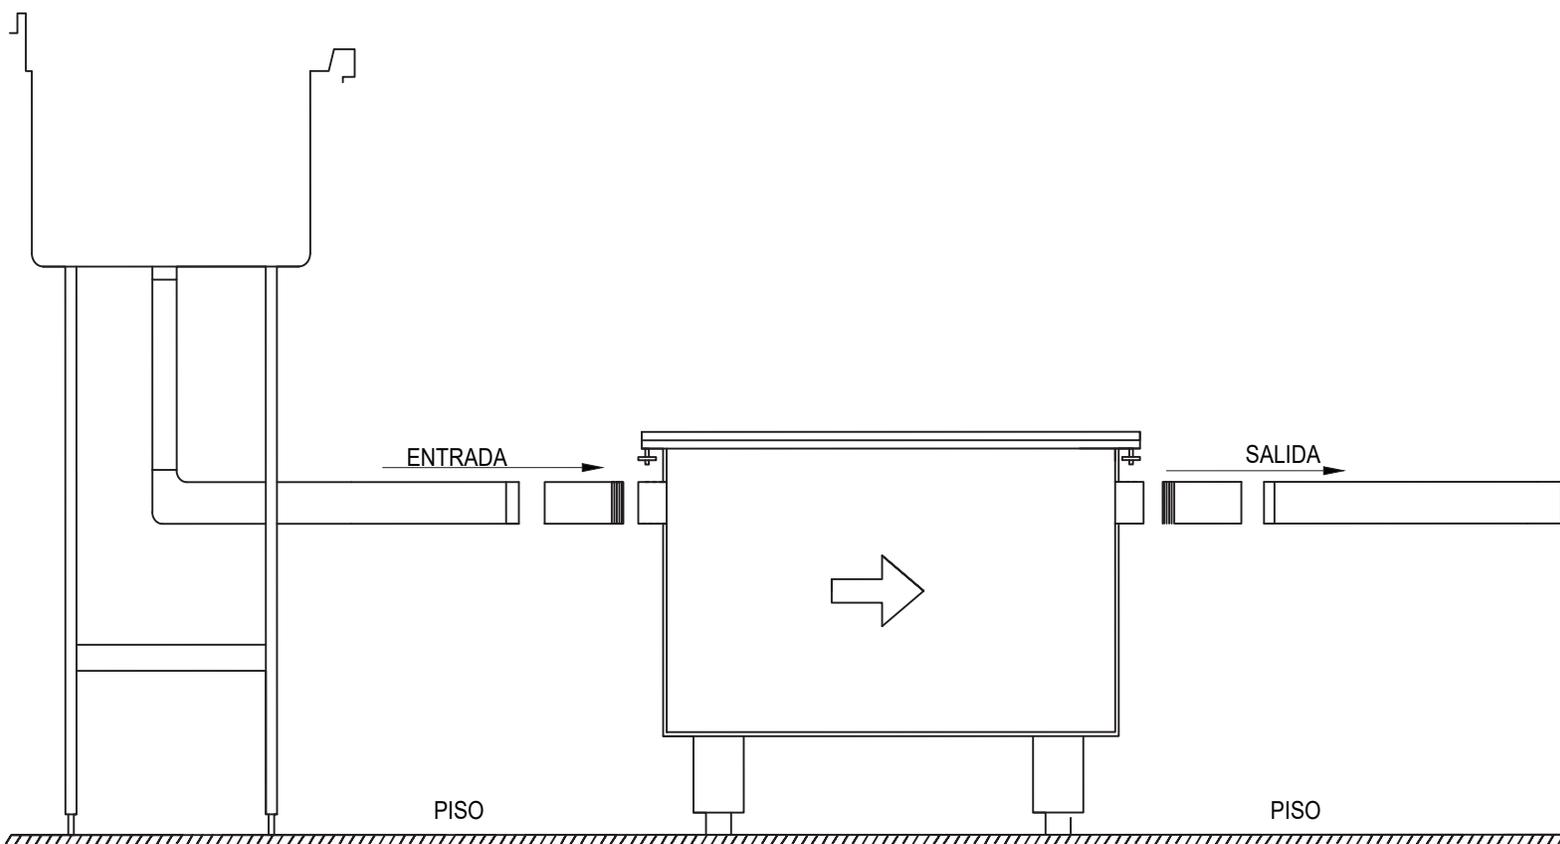


Conecte la trampa de grasa al desagüe de su tarja como también al drenaje.


Nota: Utilice teflón en las uniones roscadas para evitar fugas.

# MANTENIMIENTO

Dependerá del uso y de la concentración de la grasa en los muebles cuyo drenaje se le conecte , debiendo al principio revisarla frecuentemente hasta determinar la periodicidad recomendada.

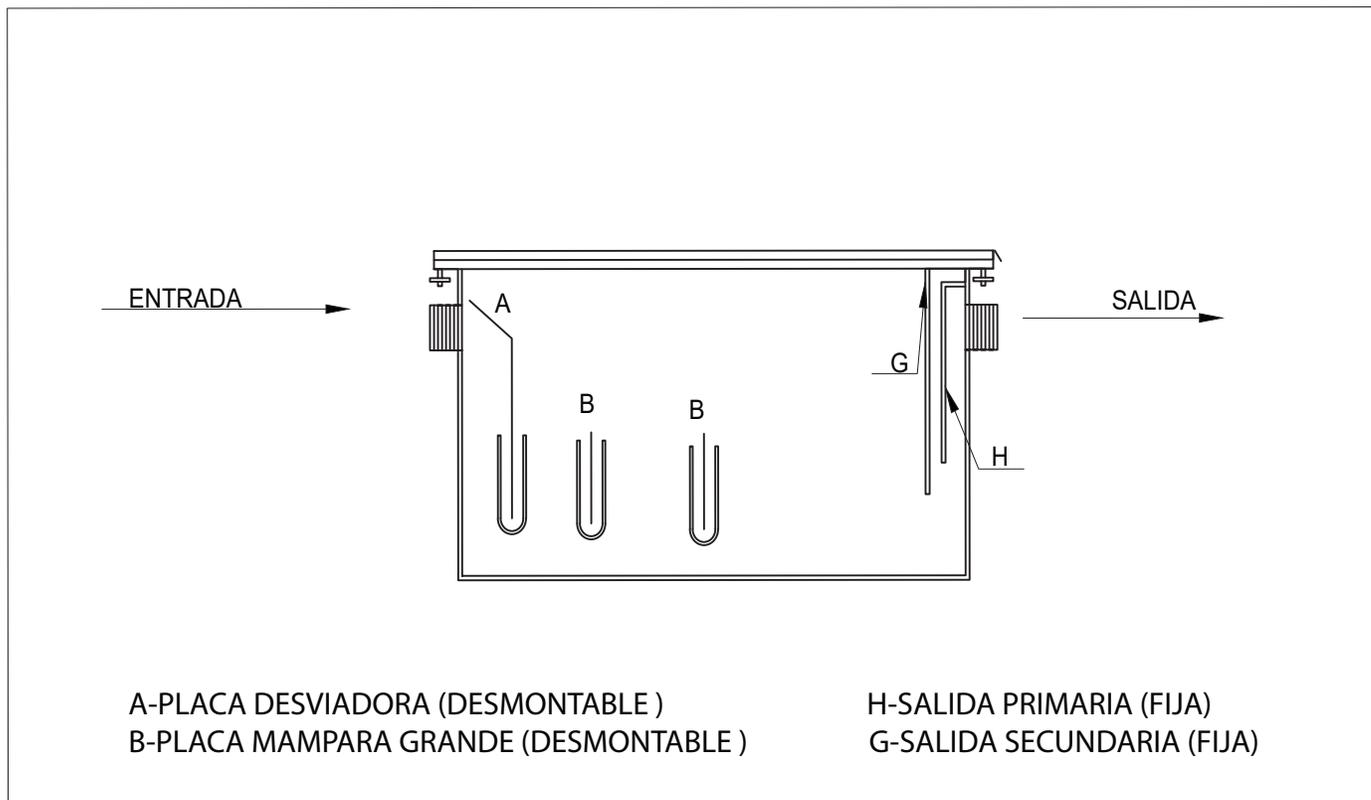


2-. Retire la placa de acero ,placa desviadora y las mámparas.

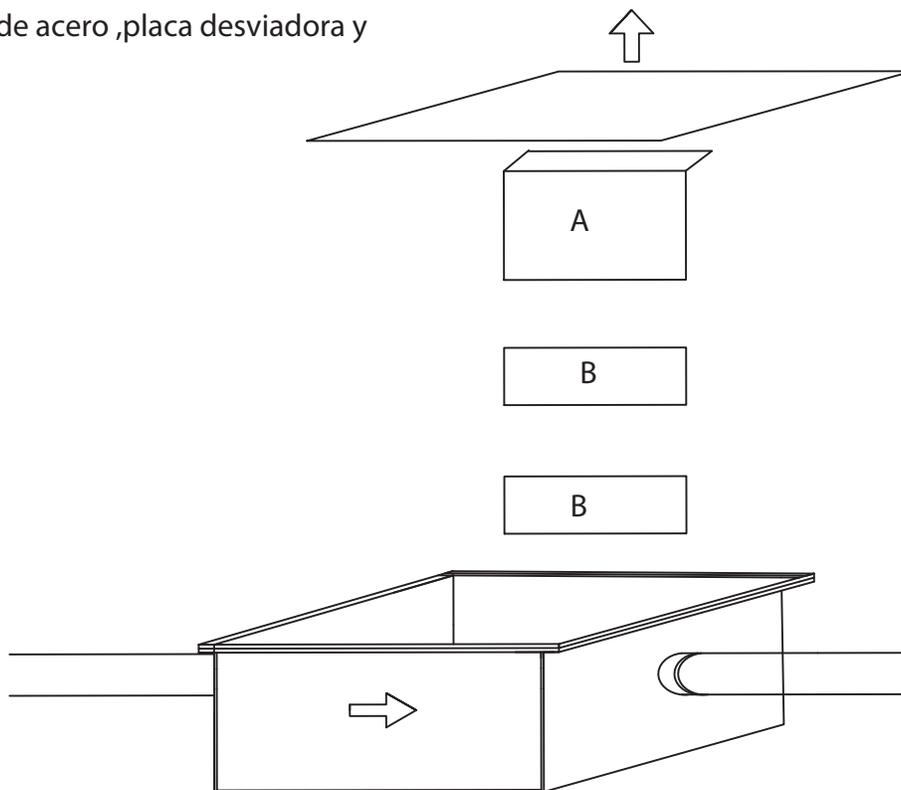


# MANTENIMIENTO

3.- Vacie y lave el interior así como sus componentes.

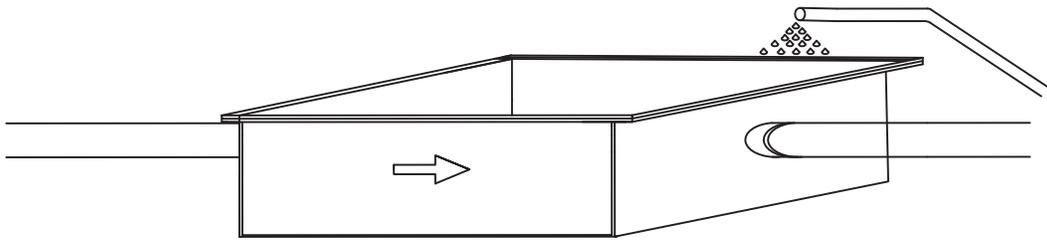

4.- Coloque nuevamente los componentes en su posición original así como colocar tapa y apretar tornillería

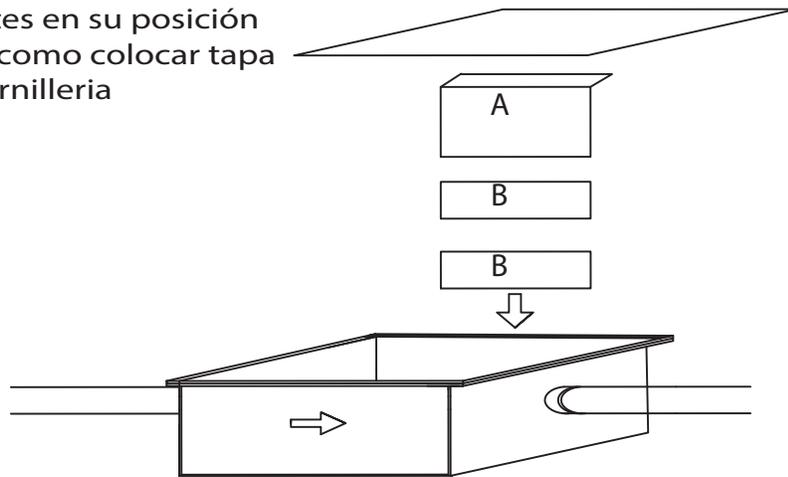

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar las trampa de grasa de los producto de INMEZA para su perfecto estado.

- 1.- Utilice unicamente agua y paño limpio.
- 2.-No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar lo trampas.
- 3.-Debe tratarse en lo posible de verter directamente aceites por el desague, así como evacuar las grasa que se separan en la trampa dentro de bolsas hermeticas y selladas que vayan directamente a la basura.

MARIANO MATAMORROS #657 COL. HIDALGO  
TLAQUEPAQUE, JALISCO. MEXICO  
TEL. (33) 36396518  
WWW.INMEZA.COM

