

# Residencial

Seguridad y elegancia



# Características Familia Residencial

- Estructura formada por dos planchas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, ensambladas entre sí y reforzada con puntos de soldadura. Opcional plancha 1,2 mm (\*)
- Grosor de hoja de 53 mm, con pestaña gruesa de 17 mm.
- Cámara interior rellena con poliuretano de alta densidad.
- Cerradura de seguridad de 1, 3 ó 5 puntos de cierre, completado con escudo antitaladro y cilindro de seguridad T60.  
En doble hoja la hoja inactiva monta pasadores en canto.

- Marco CR8 de 1,5 mm de espesor, preparada para su instalación a obra tanto en garras como con tornillos.
- Dos bisagras de seguridad con regulación en tres direcciones y dos bulones antipalanca. Opcional 3 bisagras.
- Disponible con premarco.
- Posibilidad de medidas y accesorios especiales(\*)

(\*) Consultar posibilidades según modelos.

## Versate



## Lisa



## Line



H

1C

1B

2C

2B

11

## Rustik



## Doble Hoja y Fijos



## Compact




22



33



## Bisagra / Bulón

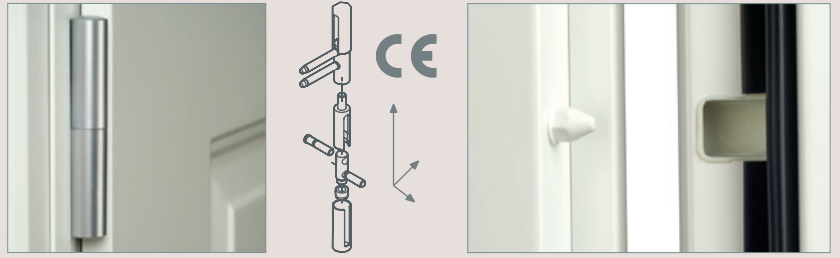

## Marcos




## Premarcos


Opcionalmente el montaje de la puerta Residencial de hace empleando un premarco y un tapajuntas.

Tanto los premarcos como los marcos disponen de garras de anclaje de acero galvanizado.

4 en cada lado del premarco y 3 en cada lado del marco.



Montaje marco CR8 con premarco y tapajuntas

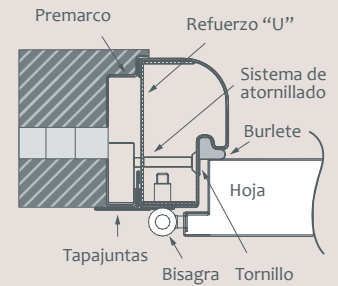

## Medidas estándar

	Nominal		Luz		Marco		Total	
	Ancho	Alto	Ancho	Alto	Ancho	Alto	Ancho	Alto
Residencial 1H CR8	960	2100	840	2040	960	2100	960	2100
	Otros anchos: 910, 1010							
Residencial 2H CR8	1760	2100	1640	2040	1760	2100	1760	2100
	Otros anchos: 1860, 1960							

Medidas estándar en milímetros. Posibilidad de otras medidas bajo consulta.

## Acabados

Acabados orientativos debido a los procesos de impresión. Posibilidad de otros acabados bajo consulta.

Prelacado 9010 Blanco

Plastificado Roble Claro

Plastificado Roble viejo

Carta RAL



# Accesorios




## MANILLERÍA CON CLINDRO DE SEGURIDAD

Formada por un conjunto indivisible de escudo y manivela con llave. Acabados disponibles: latón, níquel o negro en modelo Rustik.



## ALDABA

Elemento para anunciar la presencia en el exterior. Acabados disponibles: latón, níquel o negro en modelo Rustik.



## MANILLÓN

Elemento colocado en el exterior. Diseño recto acabado níquel. Diseño curvo acabado níquel o latón. Acabado negro en modelo Rustik.



## POMO TIRADOR

Accesorio que ayuda a abrir y cerrar la hoja. Se fabrica en acabado níquel satinado y latón pulido. En el modelo de puerta Rustik es en acabado negro al igual que el resto de accesorios de este modelo.



## MIRILLA VISOR

Mirilla visor gran angular que permite la visión al otro lado de la puerta antes de su apertura. Se fabrica en acabado níquel satinado, latón pulido y negro.



## ROSETA

El sistema de accionamiento por el exterior de la puerta, está formado por un escudo de seguridad antitaladro.

Al igual que el resto de accesorios, se puede fabricar en acabado níquel satinado y latón pulido. En la puerta Rustik el acabado es negro.



## CLAVO

Elemento de decoración para las puertas Rustik, cabezas redondas de clavo metálicas acabadas en negro.



## CORTAVIENTOS EMBUTIDO

Instalado en el interior de la hoja en su parte inferior. Aporta un cierre hermético de la hoja.



## CORTAVIENTOS DE SOBREPONER

Instalado en la parte inferior sobre la hoja. Aporta un cierre hermético de la hoja.



## CERRADERO

## CERRADURA

De seguridad y embutida en la hoja, ofrece la posibilidad de cierre a uno, tres o cinco puntos.



Con portilla abatible

Balaustra tubo ornamental Ø 25 mm

Fila cuadradillo 14 mm

Celda cuadradillo 14 mm

Vacío sólo vidrio



## ABREPUERTAS ELÉCTRICO

Dispositivo que permiten la apertura de una puerta de manera automática.



## MARCO INGLETE

## FIJOS

Elemento que se puede instalar tanto en la parte superior como en cualquier lado de la puerta, y fabricarse a medida de cada hueco.