

Material absorbente acústico decorativo

PRESENTACIÓN


Material absorbente acústico decorativo compuesto de fibra de poliéster acabado con tejido para revestimiento de paramentos verticales.

VENTAJAS

Mejora de la respuesta absorbente y tiempos de reverberación para todo tipo de locales. Ecológico. Resistente al polvo. No se deshilacha. No desprende partículas. No pierde peso por deterioro. No putrescible. Fácil y rápida instalación. Amplia carta de colores que se pueden combinar para obtener ambientes estéticos, bellos y elegantes.

APLICACIONES

Salas polivalentes, oficinas, despachos, restaurantes, bares, cafeterías, emisoras de radio, estudios, homecinema, platós de TV, cines, teatros, locales de ensayo, comercios, museos, salas de exposición, grandes almacenes, hoteles, hospitales, ambulatorios, etc.

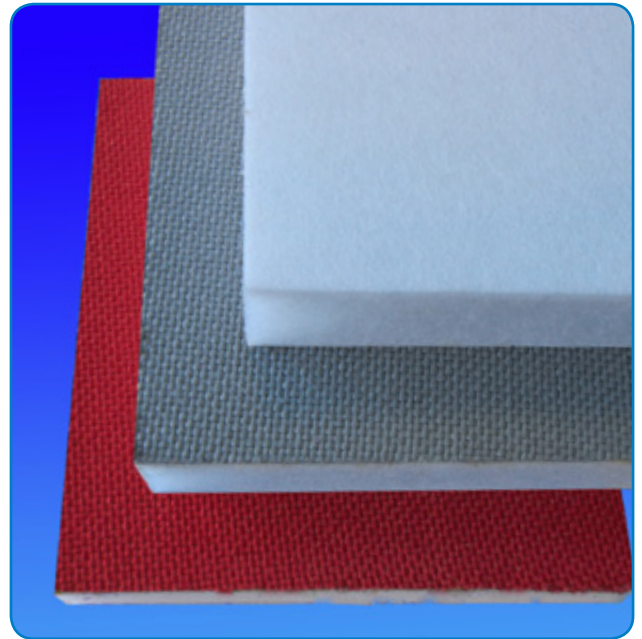

DATOS TÉCNICOS

Material: Fibras de poliéster.

Acabado: Lámina resistente color blanco sin acabado, o acabado en tejido según gama de colores estándar.

Comportamiento: Absorbente puro.

Dimensiones placas: 1200 x 2700 mm.

Espesor: 25 mm. **Densidad:** 80 Kg/m³.

Salubridad: Libre de sustancias nocivas y certificado de salubridad, seguridad y medio ambiente **Oeko-Tex** nº 970904.



Reacción al fuego:

- **Acustideco sin acabado:** Cs2d0 según "MPA Dresden" Nr. 20151126/01.

- **Tejido Acustiart:** B s1 d0 según AITEX Nº 14AN2696

Absorción acústica: APPLUS Nº 11/4061-2765.

IMÁGENES

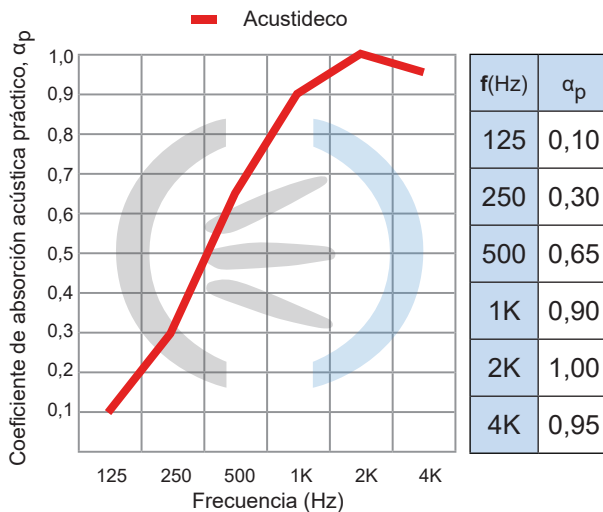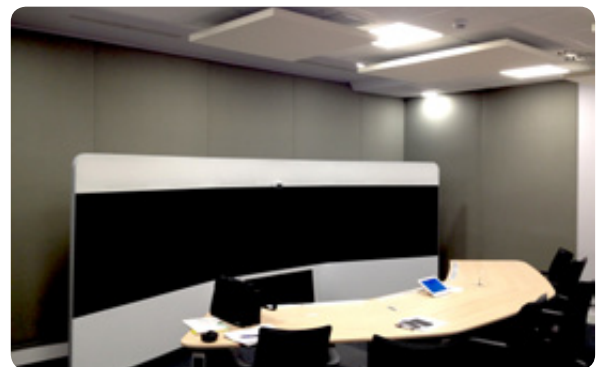

Acustideco	
Coefficiente de absorción sonora medio α_m :	0,85
Coefficiente de absorción sonora ponderado α_w :	0,60
Clase de absorción acústica:	C

Material absorbente acústico decorativo

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Por su rigidez y dimensiones las placas **Acustideco** son ideales para revestimiento acústico en paramentos verticales. La instalación se realiza pegando **Acustideco** directamente sobre la superficie a tratar.



MUESTRARIO DE TEJIDOS

