

# CARRARA STATUARETTO

*Ficha Técnica*


## CARRARA STATUARETTO

Carrara Statuarietto es un mármol blanco compacto y de grano muy fino. Su base blanca entremezcla matices de gris pálido y añil alboreo. Las vetas que lo recorren presentan una tonalidad gris azulada.

Considerado una piedra natural de lujo y de gran calidad, el mármol de Carrara experimentó un gran auge en la Roma Imperial, ejemplo de ello es la Columna Trajana. Durante el Renacimiento también se dio un uso intensivo de este mármol; por ello, lo encontramos en la Catedral de Florencia, Santa Maria del Fiore y en el David de Miguel Ángel, entre muchos otros.

Un mármol como el Carrara Statuarietto es sinónimo de distinción, clasicismo y categoría superior. Su elegancia innata es capaz de transformar cualquier espacio en una estancia de ensueño repleta de sofisticación.

Carrara Statuarietto es uno de los materiales más nobles seleccionadas por arquitectos y diseñadores de interiores para aplicarlo en el campo de los pavimentos de piedra natural y en el sector hotelero de lujo.

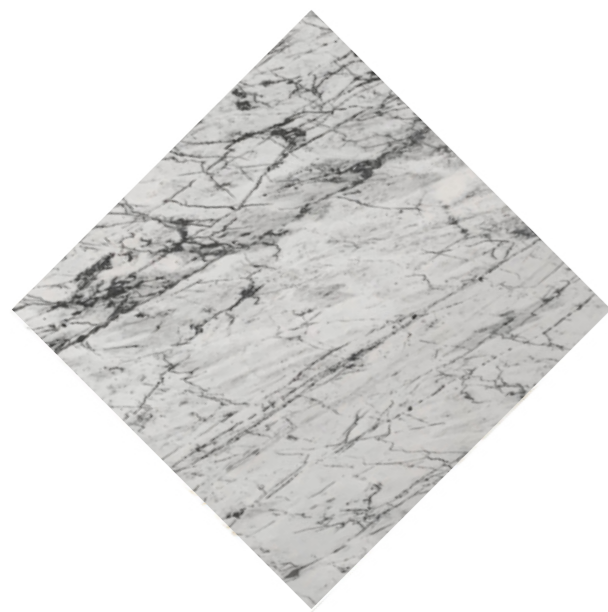

## PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS

PROPIEDADES	STANDARD	VALOR
Absorción de Agua	UNE EN 13755	0,10%
Resistencia a la Flexión	UNE EN 12372	10,2 Mpa
Resistencia a la Abrasión	UNE EN 14157	26 mm
Resistencia a la Helaicidad	UNE EN 1341	Resistant
Densidad Aparente	UNE EN 1936	2,72 g/cm <sup>3</sup>
Resistencia a la Compresión	UNE EN 1926	104,5 N/mm <sup>2</sup>
Carga de Rotura	UNE EN 13364	1300 N
Porosidad Abierta	UNE EN 1936	0,20%

La información técnica incluida en este documento se ha obtenido de una o varias pruebas estandarizadas. Los valores pueden variar en pruebas posteriores debido a la variación de la piedra natural, ya que es un producto obtenido de la naturaleza.

## TAMAÑOS



Los tamaños se pueden adaptar a los requisitos de cada proyecto. El grueso estándar son aprox. 2cm (Consultar otros grosores) y el tamaño máximo para este grueso es aproximadamente 240x140cm.

Para otros grosores, compruebe los *tamaños disponibles*

Límites de tolerancia dimensional según norma UNE-EN 12058 y UNE-EN 1341.

### Acabados Standard:



## USOS RECOMENDADOS

	RESIDENCIAL	COMERCIAL
Revestimiento Interiores	✓	✓
Revestimiento Exteriores	✓	✓
Pavimentos Interiores	✓	✓
Pavimentos Exteriores	✓	CONSULTAR
Encimeras	CONSULTAR	CONSULTAR
Otros	CONSULTAR	CONSULTAR

---

ARQMAT ha completado más de  
600 proyectos con clientes de  
todo el mundo.

# CONTÁCTANOS

[www.arqmat.com](http://www.arqmat.com)

[info@arqmat.com](mailto:info@arqmat.com)



NATURAL  
STONE

---