



PCA-1269

INSTRUCTIONS

Tree mount winch anchor
with strap



Using the tree mount winch anchor:


- 1- Install the strap hook into the anchor point on the left while making sure the hook's opening is in front (picture #1);
- 2- Place the tree mount winch anchor at the base of the tree and feed the strap's end through the ratchet system on the right (picture #2);
- 3- Slide the whole set-up upward to the desired height (picture #3);
- 4- Tighten the strap with the ratchet handle while making sure the winch anchor offers maximum contact surface with the tree (picture #4);
- 5- Attach the winch anchor hooks to the winch anchor rectangular holes (picture #5);
- 6- Wrap the rope around the drum and start winching. The winch will align itself automatically with the load (picture #6);

WARNING

AFTER PULLING FOR A FEW SECONDS WITH THE TREE MOUNT, RELEASE THE TENSION OFF THE WINCH. CHECK THE SOLIDITY OF THE INSTALLATION AND TIGHTEN THE SLING AGAIN.

CAUTION

IF YOU NEED TO PULL DOWNWARD, YOU WILL NEED TO INSTALL EITHER A PULLEY OR A ROLLER TO PREVENT DAMAGE TO THE WINCH SUPPORT PLATE.

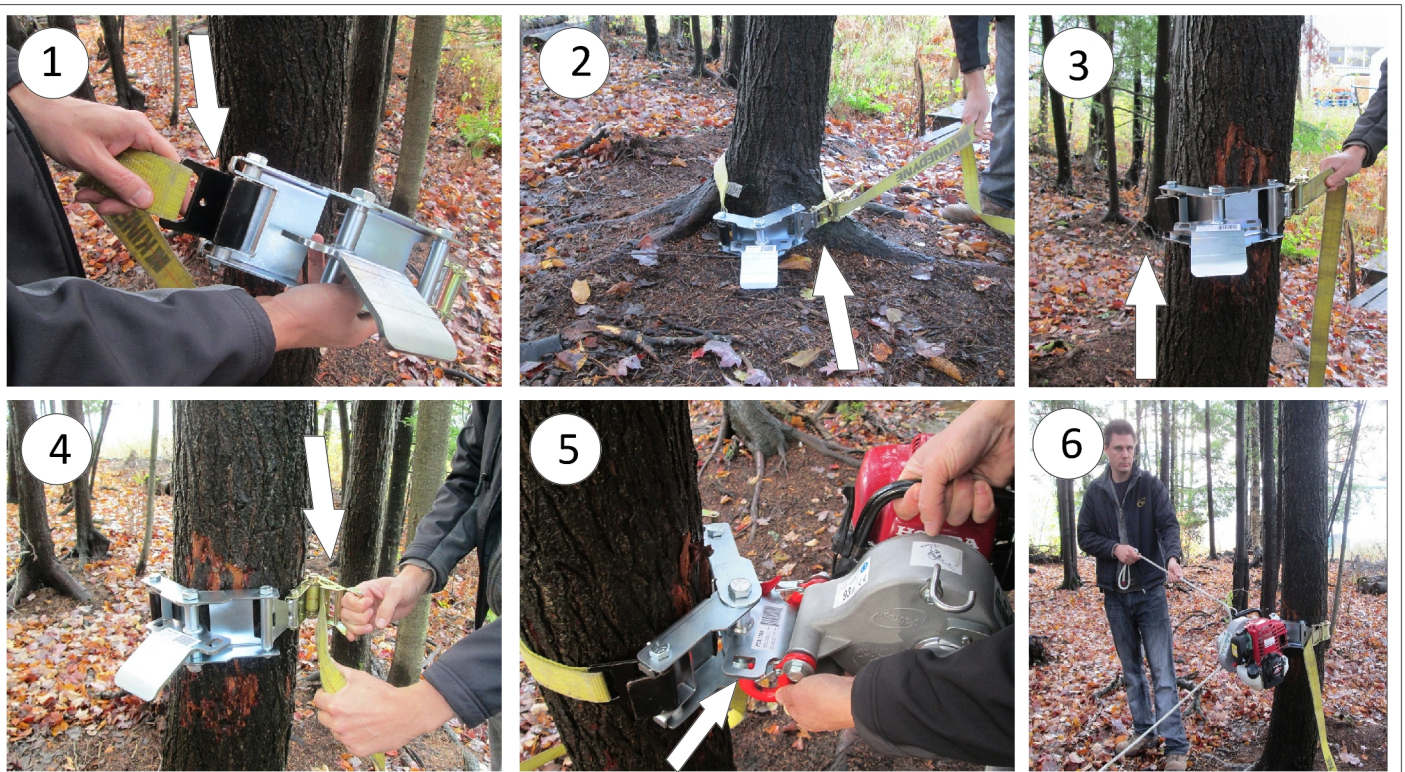



PCA-1269

INSTRUCTIONS

Support d'ancrage de treuil
pour arbres avec courroie



Utiliser le système d'ancrage pour arbres avec courroie:

- 1- Installez la courroie dans l'ancrage de gauche en s'assurant de placer le crochet vers l'avant (photo #1);
- 2- Placez le système d'ancrage à la base de l'arbre et passez la courroie dans le système à rochet de droite (photo #2);
- 3- Glissez le système d'ancrage vers le haut jusqu'à la hauteur désirée (photo #3);
- 4- Serrez la courroie à l'aide de la poignée à cliquets en s'assurant que le système d'ancrage soit bien appuyé sur l'arbre (photo #4);
- 5- Accrochez les crochets de sûreté du treuil aux ouvertures rectangulaires du système d'ancrage (photo #5);
- 6- Enroulez la corde autour du tambour et tirez. Le treuil s'alignera automatiquement avec la charge (photo #6);

ATTENTION

APRÈS AVOIR MIS LE DISPOSITIF EN CHARGE, RELÂCHEZ LA TENSION DU TREUIL. VÉRIFIEZ LA SOLIDITÉ DE L'ANCRAGE ET RESSERREZ LA COURROIE.

PRECAUTION

SI VOUS DEVEZ TIRER VERS LE BAS, VOUS DEVEZ INSTALLER UNE POULIE OU UN ROULEAU AFIN D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LA PLAQUE D'APPUI.

