



# Technisches Datenblatt

## Mr. Epoxy Performance 5.0

### TYPISCHE ANWENDUNGEN

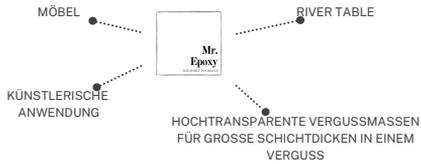


### EIGENSCHAFTEN

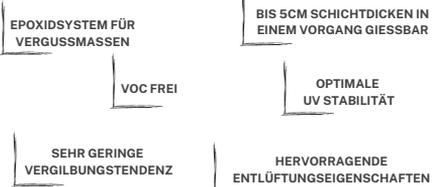

### MISCHUNGSVERHÄLTNISS

Bitte wiegen Sie das Mischungsverhältnis ab  
(KEINE LITER)

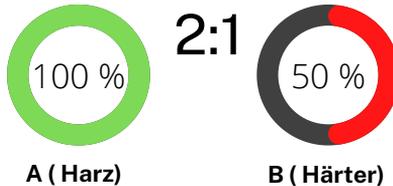


### VERARBEITUNGSZEIT

Verarbeitungszeit auf  
23°C bezogen

ca. 4 Std



### WÄRMEENTWICKLUNG BEI SCHICHTDICKEN

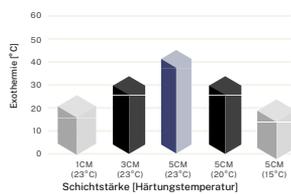

### AUSHÄRTEZEIT

Belastbar/Berührbar


Vollständig Chemisch ausgehärtet


48-72 Std

12-14 Tage



### SCHUTZAUSRÜSTUNG

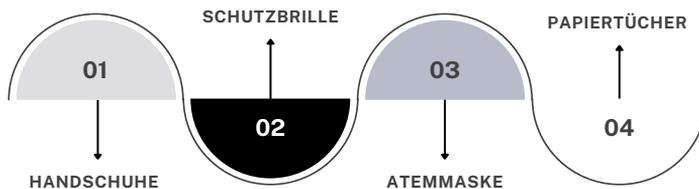



## Performance 5.0

### Tipps

Mischungsverhältniss 2:1 einhalten

Nach erstem Mischen von A & B umtopfen & erneut  
Mischen

(So wird sichergestellt, das Harz & Härter sich  
vollständig vermischen)

Nach Anmischung direkt mit der Verarbeitung anfangen

ca. 9-14 Tage jegliche Feuchtigkeit am Material  
vermeiden.

(Entstehung von Carbamaten, d.h. weisse Flecken)  
Aus diesem Grund: vermeiden Sie Wasser/Feuchtigkeit

### Pigmente

Farbpigmente Metallic ca. 1,5% (15g),  
Transparente Farben 60 Tropfen (1,8g),  
Glitterpigmente: ca. 1% (10g)