



WWW.VARVACOA.CL



## CONTENIDO

- 1 Estructura metálica con pintura para altas temperaturas.
- 1 Sistema de alzadores laterales.
- 1 Manilla de acero inoxidable
- 4 Pernos de anclajes
- 3 Módulos en V o barra de acero inoxidable.
- 6 1 Canal de acero inoxidable (sólo para módulos en v)

### P. CLÁSICA ESTÁNDAR 100X48 CM

NICHO NECESARIO: 110 X60 CM

Indicaciones nicho

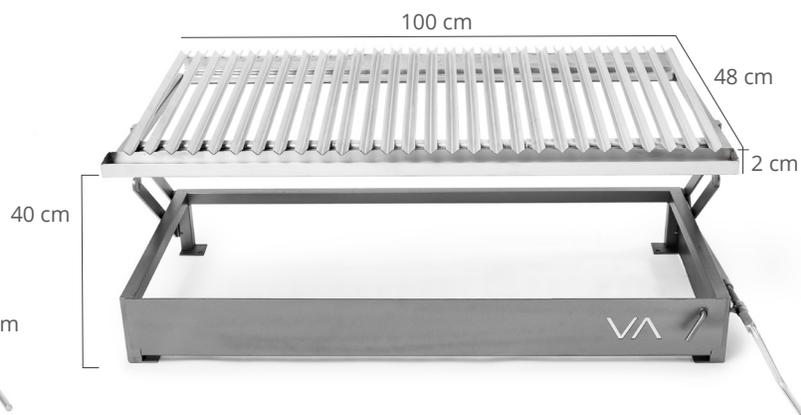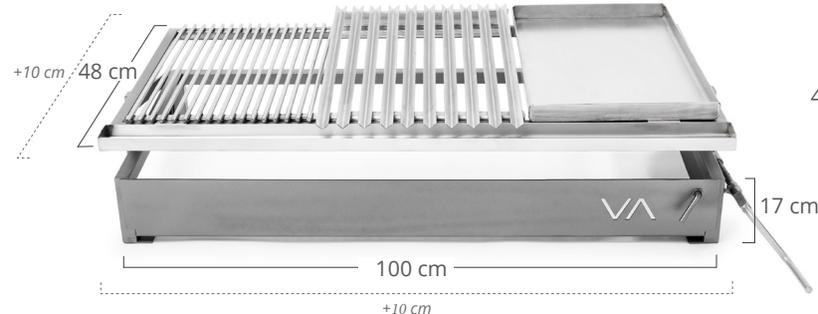

PESO Estructura de fierro: 13 kilos / con vv: 18 kilos / con ooo: 23 kilos

## ARMADO

- 1 Presente la parrilla en nicho para definir su correcta ubicación respetando siempre las holguras necesarias.
- 2 Con un lápiz marque en la base de nicho donde irán los pernos de anclaje.
- 3 Retire la estructura del nicho y con un taladro perforo el nicho en los cuatro puntos.
- 4 Coloque los pernos de anclaje sin las tuercas hasta que queden firmes en el nicho y dejando 2cms aprox sobre la base.
- 5 Instale la estructura sobre el nicho calzando los orificios con los pernos de anclaje y coloque las tuercas en cada perno.
- 6 Poner el canal en la parte frontal y luego los módulos en V en la superficie.

## CUIDADOS

- 1 Mantenga su VARVACOA siempre limpia, luego de cada uso lave los módulos y canal, además es importante sacar todos los restos de cenizas de la base del nicho y los que puedan quedar en la estructura.
- 2 Mantenga el hilo del sistema de alzador siempre aceitado para permitir un correcto funcionamiento del producto.
- 3 Retire los módulos de la superficie de la parrilla al momento de encender el fuego en la base del nicho. Una vez tenga listas las brasas puede colocar los módulos nuevamente.
- 4 Utilice la superficie del producto únicamente para a sar alimentos.

## MÓDULOS

Módulos en V: 30 cm x 50 cm / 1,5 kilos c/u (altura trasera 5 cm)  
Módulos en OOO: 30cm x 48 cm / 3,5 kilos c/u (sin altura)  
Canal recolector: 100 cm x 5,5 cm / 1 kilo