


ME22A

DIAGRAMA DE LIGAÇÕES

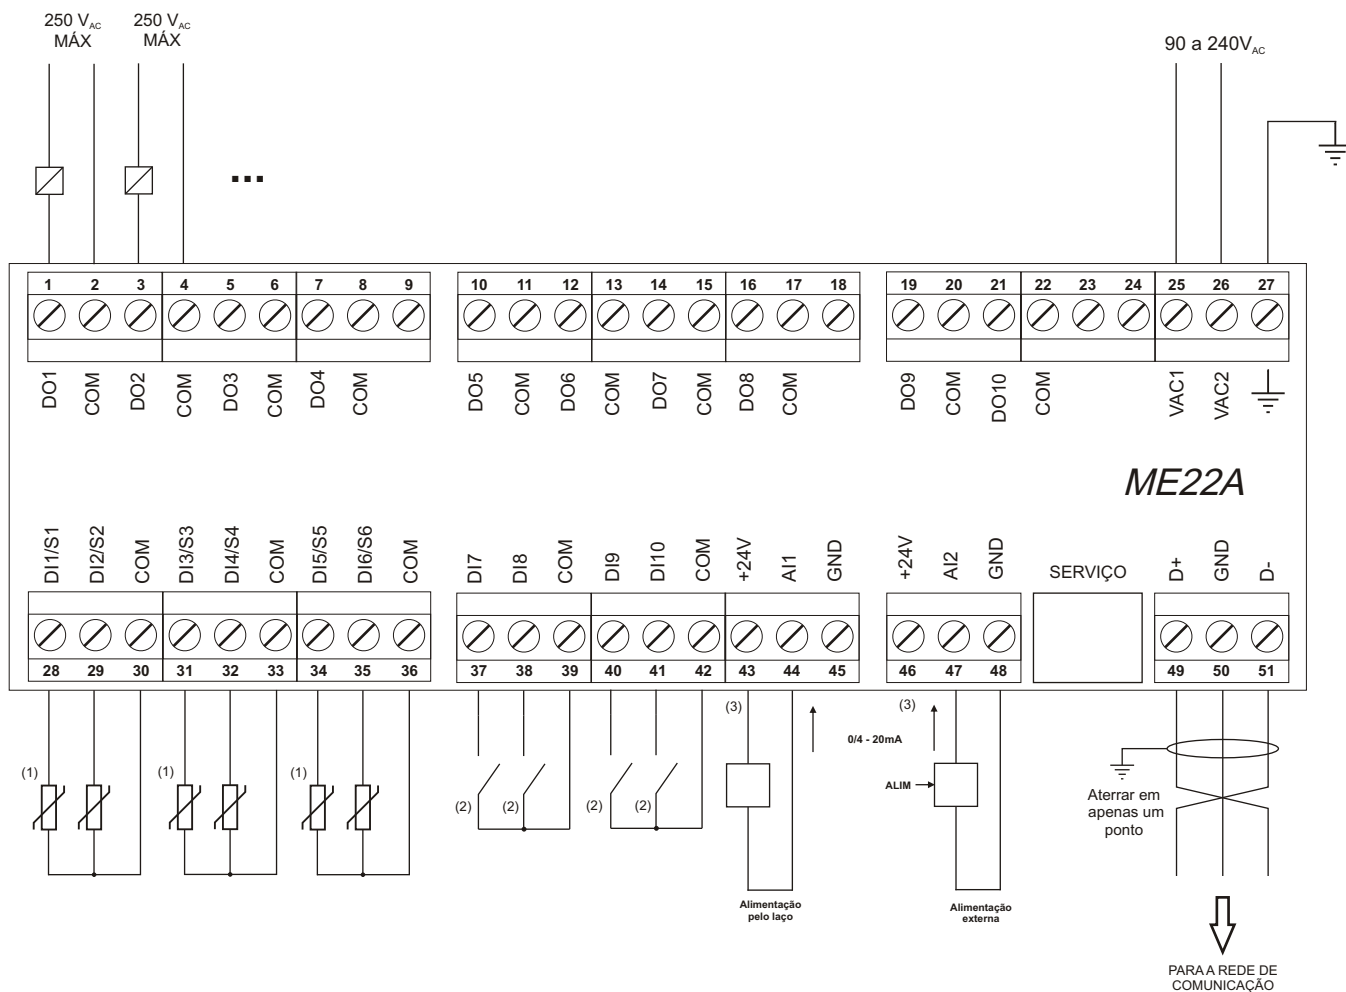

(1) As entradas DI_n/S_n podem ser utilizadas como entradas digitais para contato seco ou para medição de temperatura com sensores NTC 10k, tipo III.

(2) As alimentações (+24V) podem fornecer no máximo 30mA.

- DO1 a DO10 - Saídas digitais (relé)
- DI1/S1 a DI6/S6 - Entradas digitais (contato seco) ou entrada de temperatura (NTC 10k).
- DI7 a DI10 - Entradas digitais (contato seco).
- AI1 e AI2 - Entradas analógicas (0/4-20mA ou 0/2-10V).
- VAC1/VAC2 - Alimentação 90 a 240 VAC.
- D+/D-/GND - Comunicação RS-485.