



MEI-TCI STD/PLUS/PRO/ULTRA - DIAGRAMA DE LIGAÇÕES

LIGAÇÃO ESTRELA (3F+N):

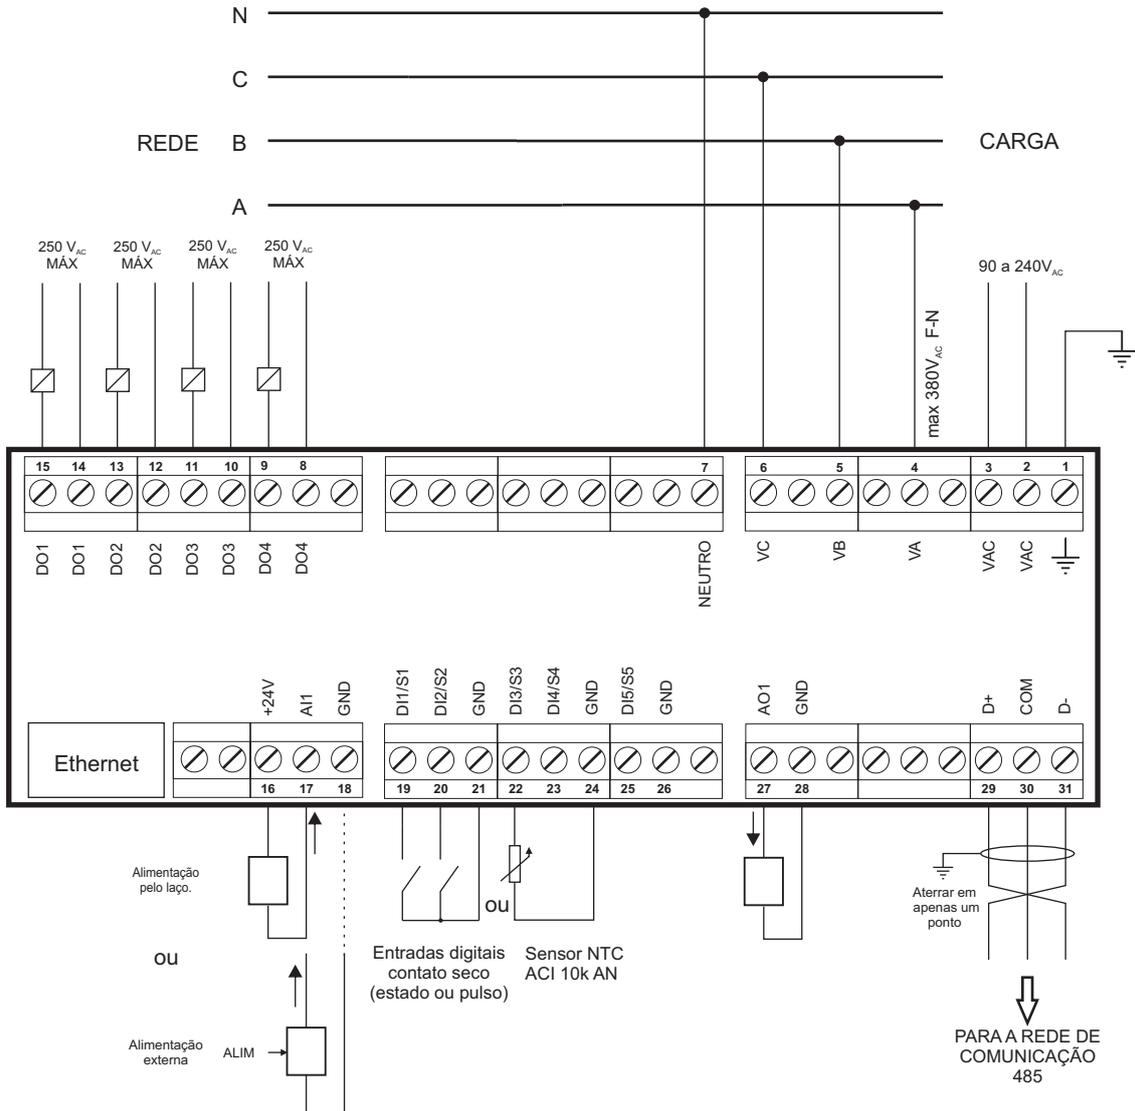

LIGAÇÃO DELTA (3F):

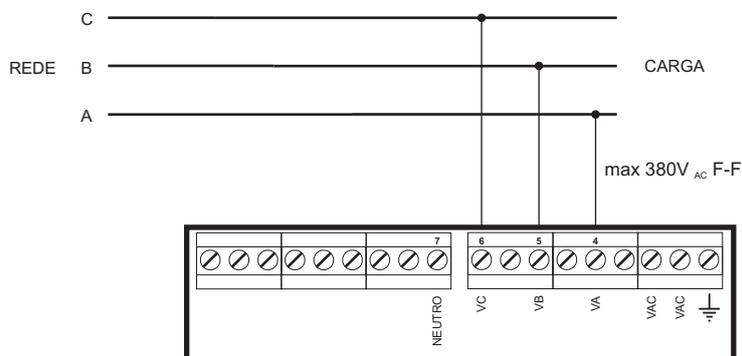

DO1/DO2/DO3/DO4 - Saídas digitais (relé)

DI1/S1 a DI5/S5 - Entradas digitais / temperatura (NTC 10k) / pulsos.

AI1 - Entrada analógica (0-10V, 4-20mA).

AO1 - Saída analógica (0-10V).

VAC/VAC - Alimentação 90 a 240 VAC.

D+/D-/COM - Comunicação EIA-485.

Ethernet - Comunicação Ethernet 10/100Mbps