


More

< Back

Select profile

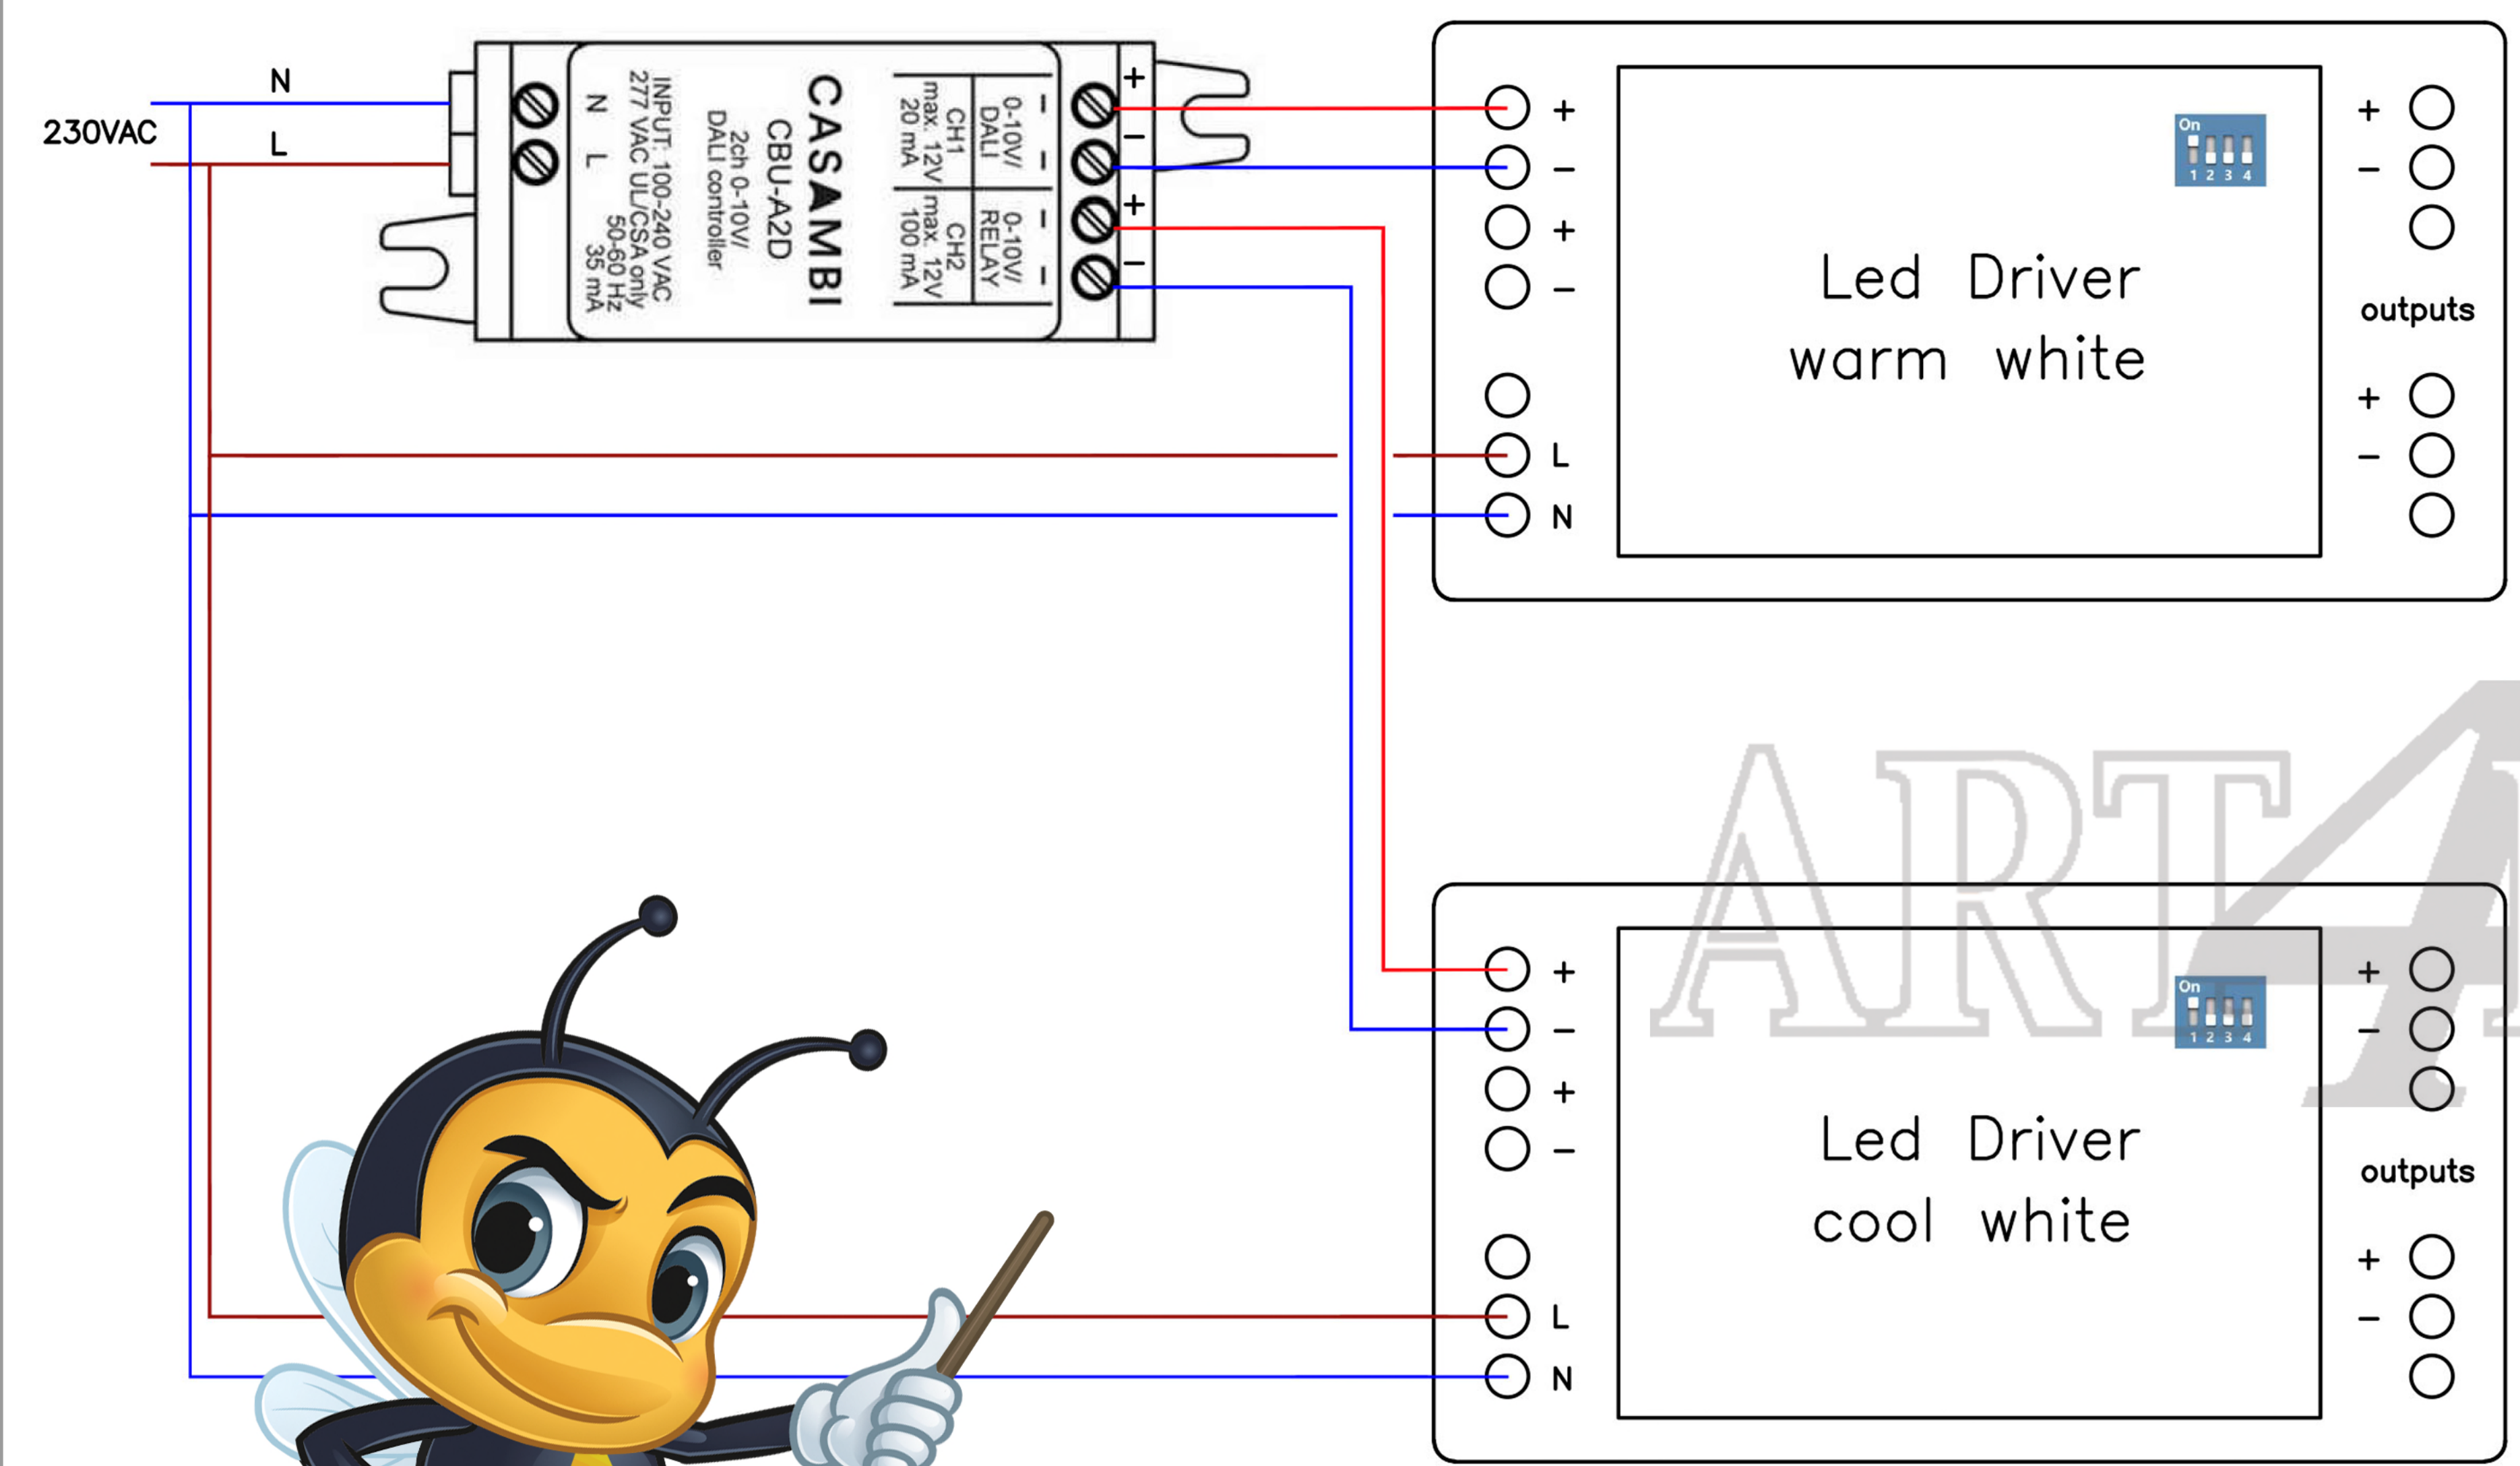

Warm (Ch. 1)

Dim down

Dim up



Cool (Ch. 2)

CBU-A2D in het profiel 0-10V (TW) / Voedings spanning; 230VAC

CBU-A2D biedt op uitgang 1 een 0-10V signaal (warm) én op uitgang 2 een 0-10V signaal (koud) die u beide op maximaal 1 driver mag aanbieden.

De uitgaande bedradingen mogen elkaar niet raken, er is dus geen sprake van een gemeenschappelijke plus of min. CBU-A2D kan beschadigd raken als u dit tóch probeert!

In dit profiel is er geen mogelijkheid om een relais aan te sluiten.



Alle lampen



0-10V (TW)

Het bedienen van ALLE LAMPEN zal tevens de uitgangen beïnvloeden.

CBU-A2D zal in dit profiel alleen in het LAMPEN veld verschijnen en dus niet bij de SCHAKELAARS of SENSOREN.