


More

< Back

Select profile

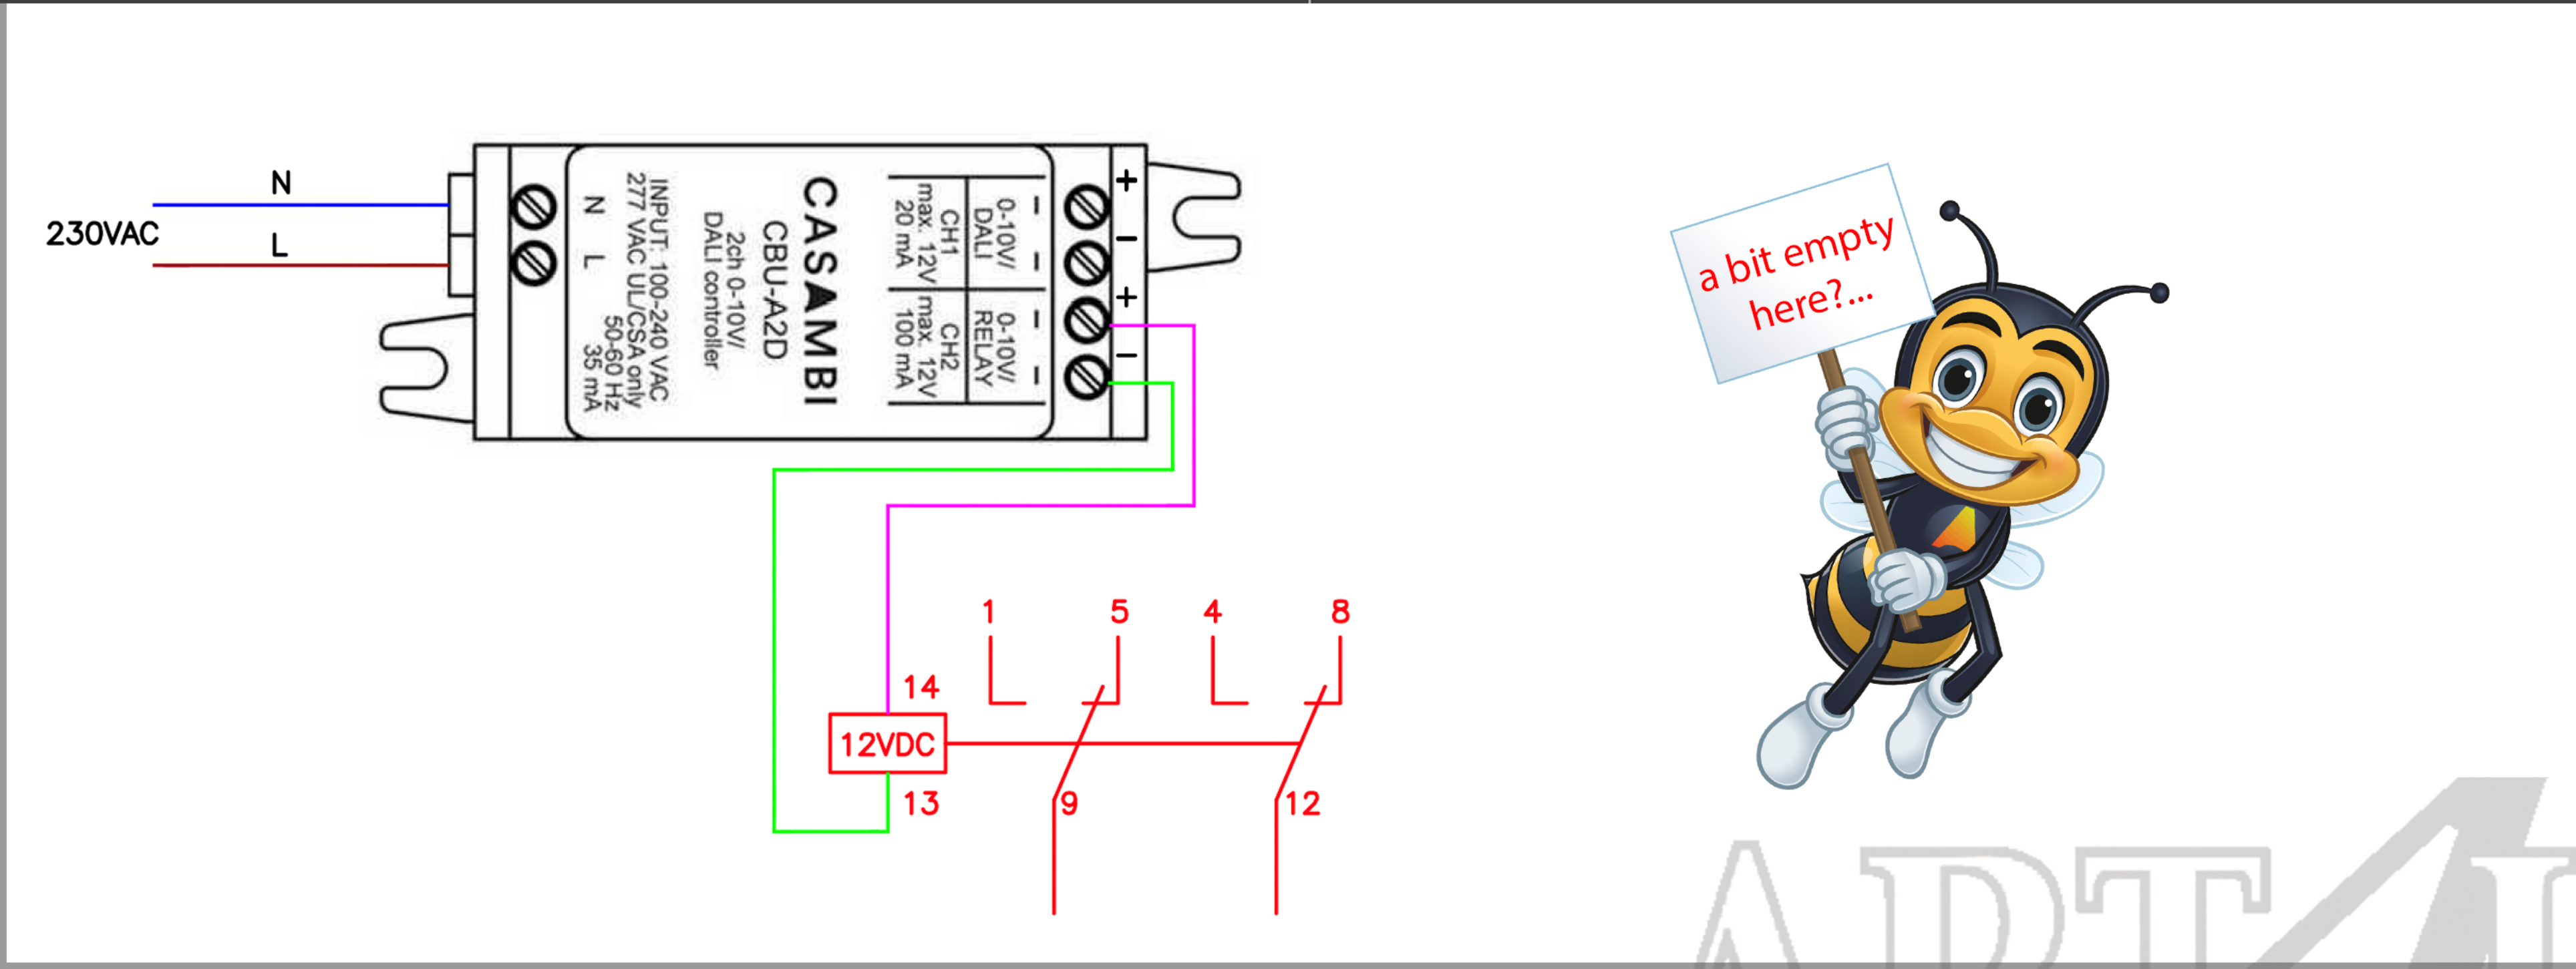

CBU-A2D in het profiel DALI relay / Voedings spanning; 230VAC /

CBU-A2D biedt op uitgang 2 een 12VDC aan voor een relais. Het relais (spoel; 12VDC max. 100mA) dient te worden voorzien van een blusdiode over de spoel. Wij hebben deze relais op voorraad en ze worden uitgeleverd met 2 contacten.

In dit voorbeeld staat de CBU-A2D aan is het relais middels de 12VDC uitgang bekrachtigd getekend in het bovenste schema (9 en 5 gesloten)



Alle lampen

CBU-A2D DALI relay

Relay

Het bedienen van ALLE LAMPEN zal tevens de relais-uitgang beïnvloeden.

CBU-A2D zal in het profiel alleen in het LAMPEN veld verschijnen en dus niet bij de SCHAKELAARS of SENSOREN.

Meer

Timers

Schakelaars

Sensoren

Gateway

Netwerkconfiguratie

Nabijgelegen apparaten

Netwerk wijzigen

App-instellingen

Help

Timers

Bewerken

Met behulp van timers kunt u scènes ON of OFF schakelen, op basis van de tijd

Voeg een timer toe

