

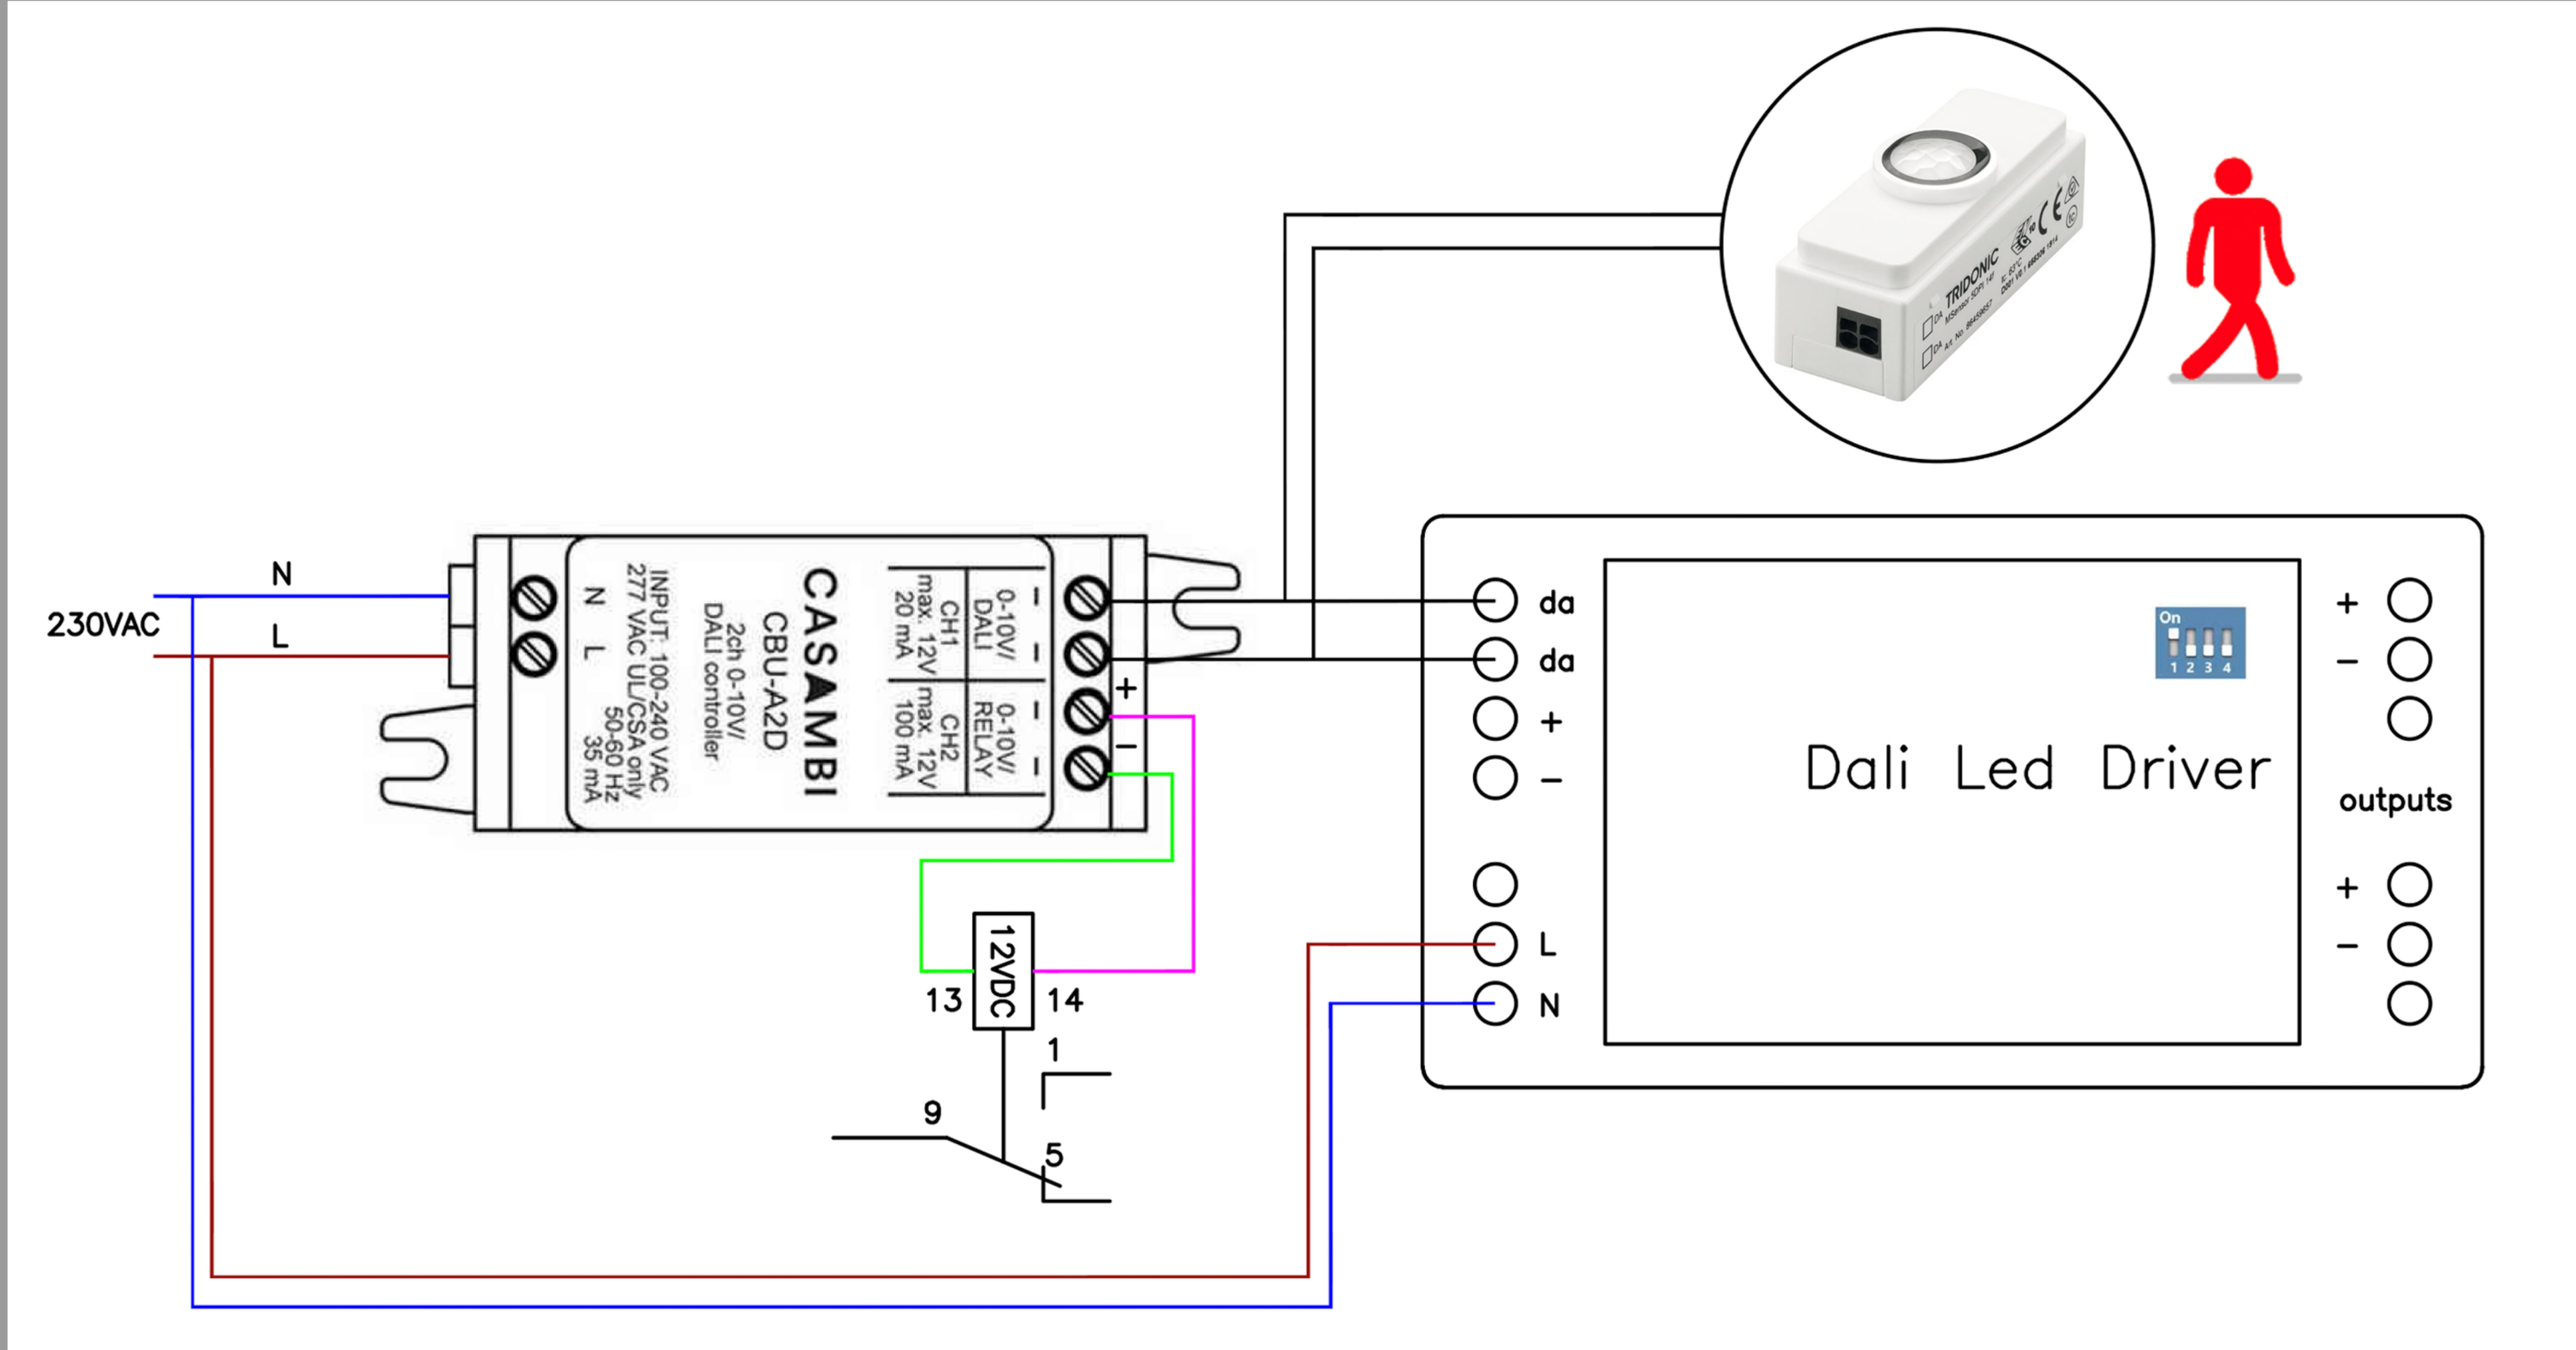


Dim down / relais off ← → Dim up / relais on

In de volgende situatie is er op de DALI lijn tevens een SENSOR aangesloten van Tridonic die u in het SENSOREN veld kunt gaan programmeren als ware het een Casambi Sensor. U dient in dit geval de BEDIENINGS HIERARCHIE aan te zetten. In het onderstaande voorbeeld heeft u dus een compleet werkend systeem waarbij de sensor bv. de driver kan gaan aansturen middels een ‘op tijd gebaseerde scene’

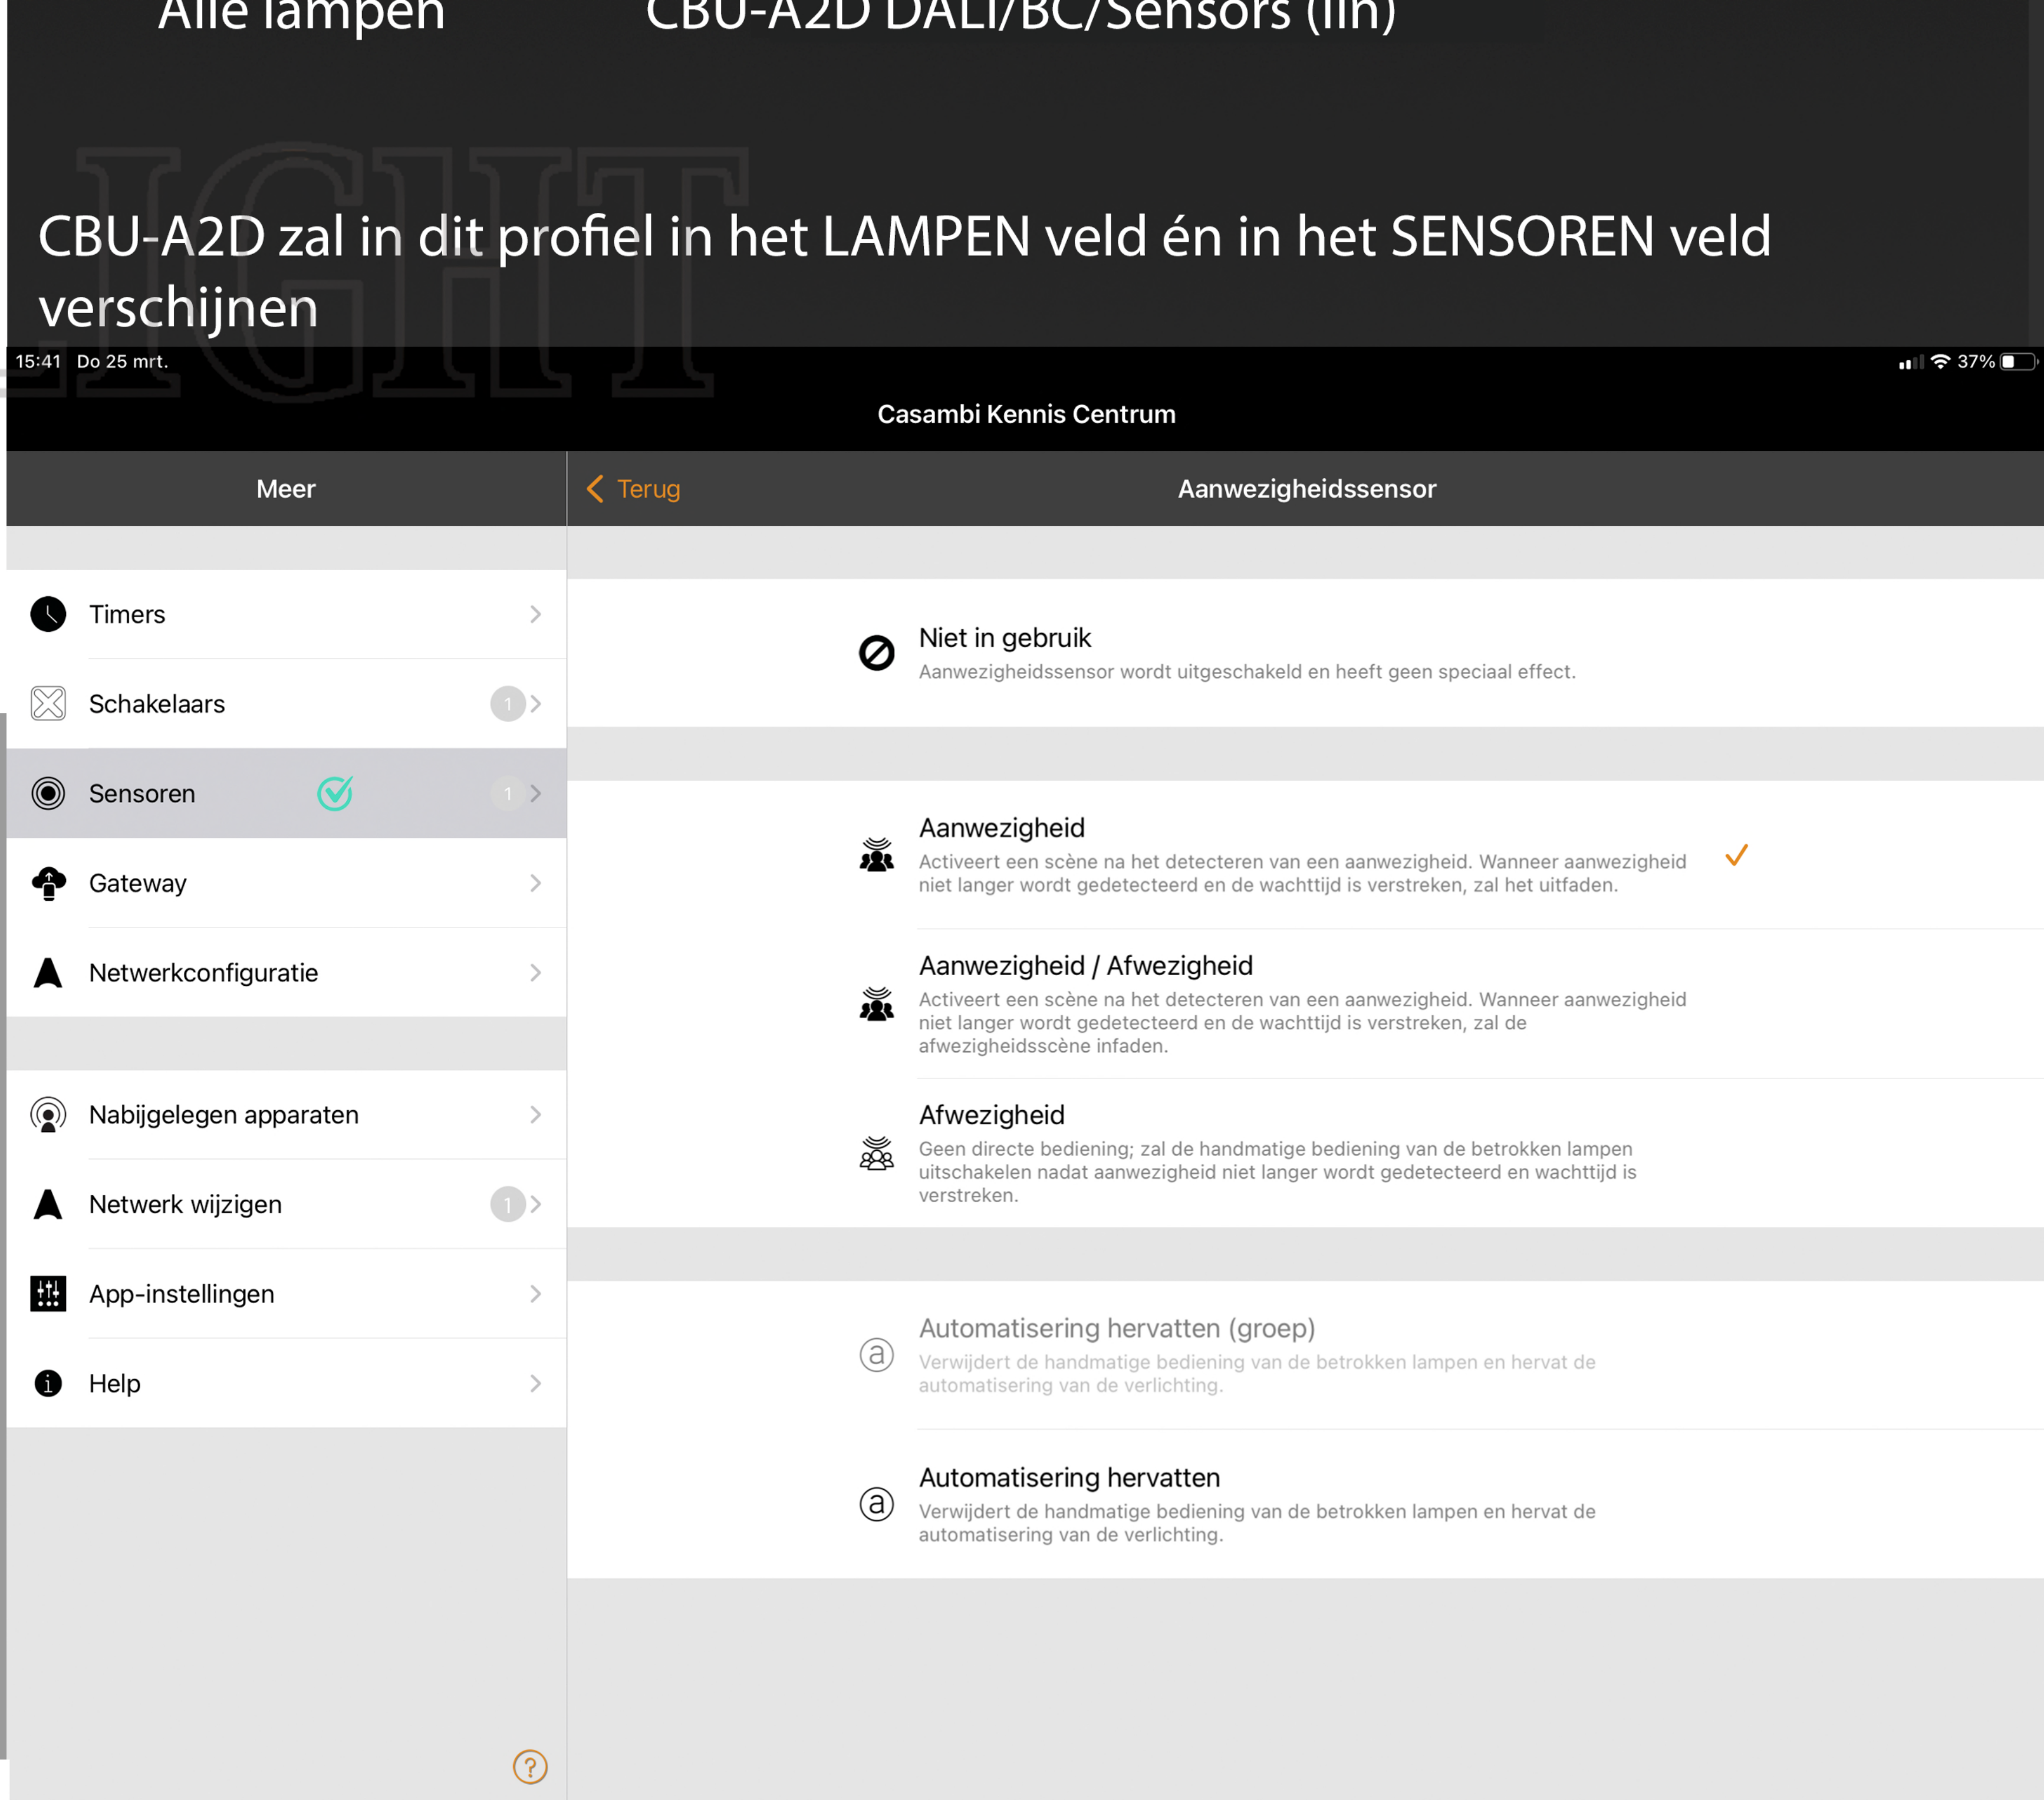

Als laatste kunt u er natuurlijk ook voor kiezen om alléén de SENSOR te gaan gebruiken die u in het SENSOREN veld kunt gaan programmeren als ware het een Casambi Sensor. U dient in dit geval de BEDIENINGS HIERARCHIE aan te zetten.

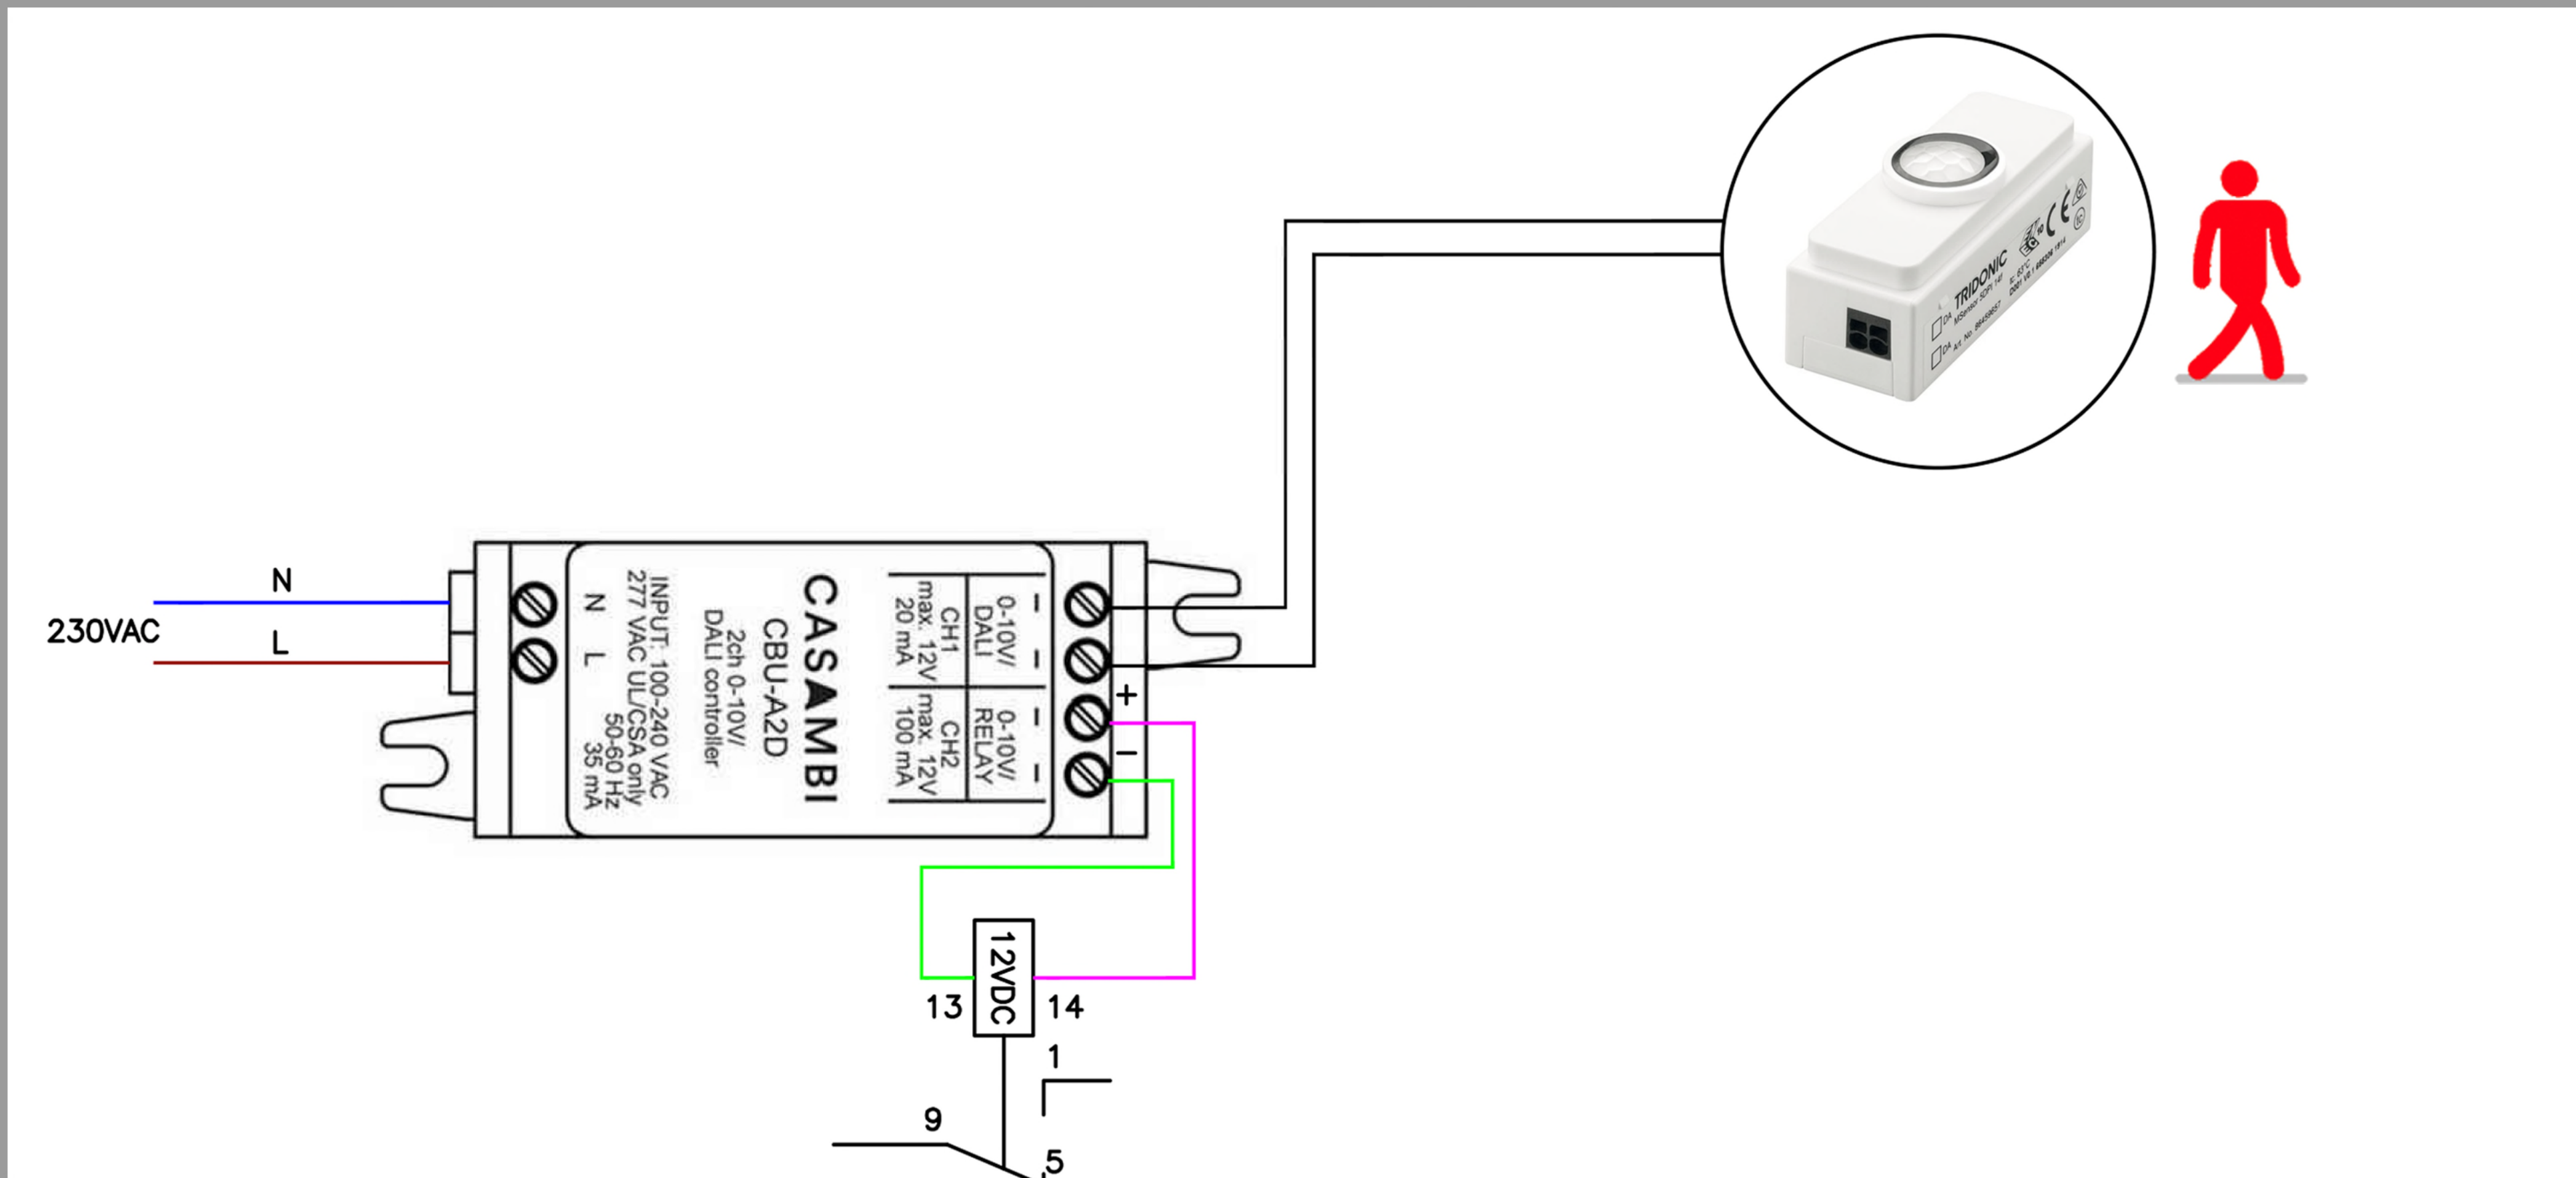

Indien u Ch. 2 gaat gebruiken (spoel; 12VDC max. 100mA) dient deze te worden voorzien van een blusdiode over de spoel. Wij hebben deze relais op voorraad en ze worden als 2-polig wissel geleverd.