



LED-Betriebsgeräte und Steuerungen

Konstantstromquelle Casambi

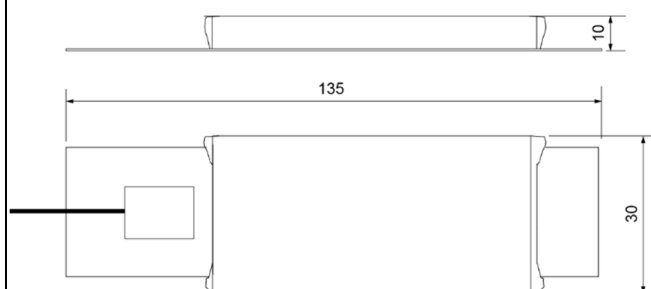

Drees GmbH Sundern/ GERMANY	Konstantstromquelle Casambi	Kategorie: LED-Betriebsgeräte und Steuerungen
		2018-07-20
		R004

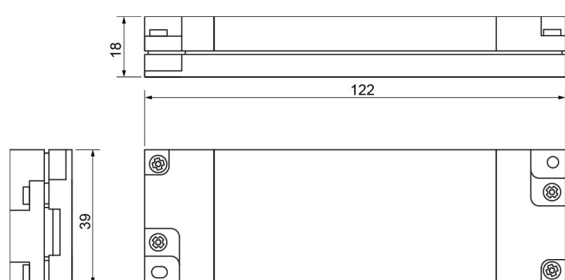

Konstantstromquelle Casambi, Anschluss über Anschlussklemmenleiste

constant current Casambi, terminal strip for connection


*Abbildung ähnlich/Illustration similar

IP20 CE
Technische Daten / specifications:

Eingangsspannung input voltage	12/24Vdc
Ausgangsstrom output current	350/500/700mA
Ausgangsspannung output voltage	Eingangsspannung – 1V
Gehäusetemperatur (tc) case temperature (tc)	80°C
Umgebungstemperatur (ta) ambient temperature (ta)	-20°C – +50°C
Leitungsquerschnitt Klemmenleiste conductor cross section terminal strip	0,08 - 0,32mm ² AWG 28...22
Abisolierlänge stripping length	3,5 – 5,5mm 0,14...0,22in


Gehäuse	Maße	Funktion	Kanäle	Taster	Artikelnummer
Gehäuse	122x39mm	Dimmer	1	4	559-980-xx
		Tuneable White	2		559-974-xx
		DimtoWarm	2		559-981-xx
Schrumpfschlauch	135x30mm	Dimmer	1	4	559-971-xx
		Tuneable White	2		559-973-xx
		DimtoWarm	2		559-982-xx

Funktion	Spannung	max. Strom pro Kanal	max. Leistung	Artikelnummer	
				Gehäuse	Schrumpfschlauch
Dimmer	12V	1x350mA	4,2W	559-980-00	559-971-01
	24V		8,4W		
	12V	1x500mA	6W	559-980-01	559-971-02
	24V		12W		
	12V	1x700mA	8,4W	559-980-02	559-971-00
	24V		16,8W		
Tuneable White	12V	2x350mA	8,4W	559-974-01	559-973-01
	24V		16,8W		
	12V	2x500mA	12W	559-974-02	559-973-02
	24V		24W		
	12V	2x700mA	16,8W	559-974-00	559-973-03
	24V		33,6W		
DimtoWarm	12V	2x350mA	8,4W	559-981-00	559-982-00
	24V		16,8W		
	12V	2x500mA	12W	559-981-01	559-982-01
	24V		24W		
	12V	2x700mA	16,8W	559-981-02	559-982-02
	24V		33,6W		

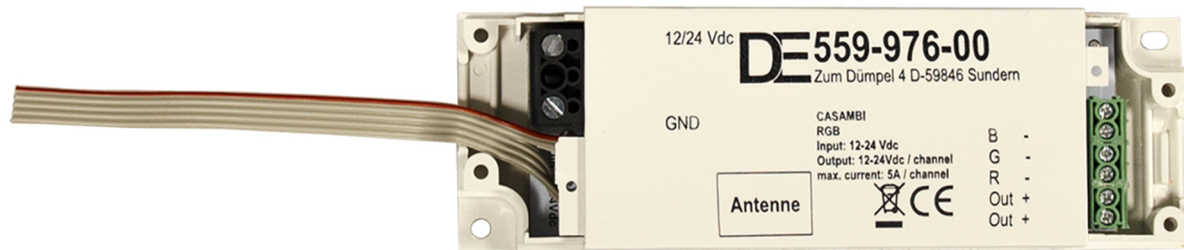

Kodierung des Kabels:

Kabelreihenfolge	
Rosa Ader	Taster 4 in der App
1.Graue Ader	Taster 3 in der App
2.Graue Ader	Taster 2 in der App
3.Graue Ader	Nicht belegt
4.Graue Ader	Taster 1 in der App
5.Graue Ader	Zuleitung

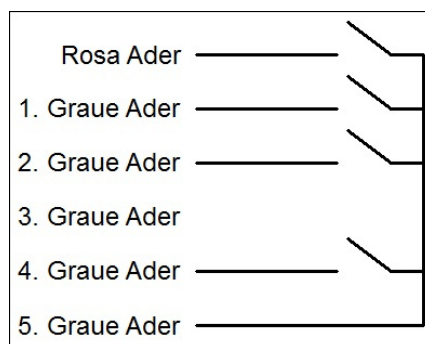

Zubehör	Länge		Artikelnummer
6 poliges Flachbandkabel mit Stecker für Schrumpfschlauch	500mm	zu verwenden bei Variante im Schrumpfschlauch	932-692-00

Die Casambi App kann kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store heruntergeladen werden.